

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI

Inspire the Next

POWER FOR PROFESSIONALS KATALOG

2016-2017





Japonsko, země elektrických inovací, je rodným místem firmy Hitachi Koki Co. Ltd., mateřským sídlem všech působišť Hitachi na celém světě. Již v roce 1949 zahájila rozvoj, výrobu a rozšiřování elektropřístrojů se značkou Hitachi. V následujících letech Hitachi Koki Co. Ltd. vyrostla ve společnost mezinárodního charakteru s výrobou v pěti japonských městech a rovněž v Singapuru, Číně, Malajsii a Irsku.

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNIKA

Není pochyb o tom, že Japonsko může dnes nabídnout nejvyšší technologii prakticky ve všech průmyslových odvětvích. Týká se to také elektropřístrojů firmy Hitachi. Je tedy jasné, že ve všech modelech jsou realizovány nejnovější a nejmodernější technická řešení. Zde je několik příkladů:

Motory - veškerá vinutí jsou impregnována epoxidem, přípojky kolektorů jsou svařovány a proto jsou obzvláště odolné vůči horku.

Těla přístrojů - jsou vyrobená z umělé hmoty vyztužené skelnými vlákny a tím jsou mimořádně pevná.

Ložiska - velice kvalitní uzavřená kuličková ložiska nevyžadují absolutně žádnou údržbu a zajišťují zvláště dlouhou životnost.

KONTROLA KVALITY

Elektrické nářadí Hitachi je bez výjimky podrobena v každém stádiu zhotovení nejtvrdším inspekcím a zkouškám podle přísného programu kontroly kvality. Zkušební experti prohlížejí každý díl s největší přesností a pečlivostí na jeho bezvadný stav. Konstrukční části a konstrukční celky se důkladně prohlížejí již na montážní lince. Po konečné montáži je každé elektrické nářadí ještě jednou podrobně přezkoušeno, aby byla zaručena stálá kvalita.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Hitachi s výhradní zodpovědností prohlašuje, že výrobky ve shodě se směrnici Rady Evropy 89/392/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG a 98/37/EC odpovídají standardním nebo normalizovaným dokumentům EN60745 a EN61000-3. Splňují rovněž všechny české standardy a vlastní požadované certifikační osvědčení. Každý elektropřístroj vlastní svoje identifikační číslo:

1. Sériové číslo uvedené na typovém štítku
2. Rok výroby obsažen v sériovém čísle

EKO-PRODUKT

Hitachi Koki navrhuje výrobky v rámci hodnocení dopadu na životní prostředí. Nejsou zaznamenávány pouze základní body hodnocení výrobku podle systému v rámci Hitachi Group, ale poskytujeme ucelený systém informací o vlivu na životní prostředí.

Tyto informace symbolizujeme značkou ekologického produktu a příslušnými informacemi o výrobku, které rovněž propagujeme.

DESIGN A ERGONOMIE

Získáváme ceny "iF Design Award". Ocenění "iF Design Award" vzniklo v roce 1953 v Německu, které bylo místem vzniku moderního designu výrobků. Toto designové ocenění je celosvětově považováno jako jedno z nejprestižnějších. Oceňování je prováděno v rámci velkého množství výrobků, u nichž jsou vyčerpávajícím způsobem posuzovány nejen parametry související s návrhem, jako např. kreativita, vzhled, uživatelská přívětivost, ale rovněž faktory jako výkon, kvalita, cena a vliv na životní prostředí.

SYMBOLY:	
	L/P chod
	Elektronický systém řízení rychlosti
	Dvojitá izolace
	Plynulý rozběh
	Elektronická regulace
	Aretace vřetene
	Recyklovatelná baterie
	Bezpečnostní spojka
	Kyvadlový předkyv
	Systém odsávání prachu
	Antivibrační rukojeť
	Konstantní otáčky
	Výrobek v souladu se směrnicemi EU



5,0 Ah STROJE 143

Li-ion
modelů
5,0 Ah strojů



14.4V Series

62 modelů



11 MODELŮ SE STŘÍDAVÝM
BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM

5.0 Ah
5.0 Ah
BATERIE



ODOLNÝ PROTI PRACHU
A VODĚODOLNÝ



AKKU PŘÍKLEPOVÝ
VRTACÍ ŠROUBOVÁK
DV14DBL

AKKU VRTACÍ
ŠROUBOVÁK
DS14DBL

AKKU PŘÍKLEPOVÝ
VRTACÍ ŠROUBOVÁK
DV14DBEL

AKKU VRTACÍ
ŠROUBOVÁK
DS14DBEL

AKKU PŘÍKLEPOVÝ
VRTACÍ ŠROUBOVÁK
DV14DSL

AKKU VRTACÍ
ŠROUBOVÁK
DS14DSL

AKKU RÁZOVÝ
ŠROUBOVÁK
WH14DSAL

AKKU RÁZOVÝ
ŠROUBOVÁK
WH14DBEL

14,4V (1.5 Ah)
BSL1415/BSL1415x

14,4V (2.0 Ah)
BSL1420

14,4V (2.5 Ah)
BSL1425

14,4V (3.50 Ah)
BSL1430

AKKU VRTACÍ
ŠROUBOVÁK
DS14DSAL

AKKU RÁZOVÝ
ŠROUBOVÁK
WH14DSDL

AKKU RÁZOVÝ
ŠROUBOVÁK
WH14DDL

SLIDE SLIDE LI-ION
BATERIE



14,4V (4.0 Ah)
BSL1440

AKKU VRTACÍ
ŠROUBOVÁK
DS14DSDL

AKKU RÁZOVÝ
UTAHOVÁK
WR14DSDL

AKKU RÁZOVÝ
ŠROUBOVÁK
WH14DBAL2

14,4V (5.0 Ah)
BSL1450

AKKU VRTACÍ
ŠROUBOVÁK
DS14DSFL

AKKU PŘÍKLEPOVÝ
VRTACÍ ŠROUBOVÁK
DV14DSDL

AKKU RÁZOVÝ
ŠROUBOVÁK
WH14DSL

AKKU PŘÍKLEPOVÝ
VRTACÍ ŠROUBOVÁK
DV14DSFL

AKKU OLEJOVÝ
PULSNÍ ŠROUBOVÁK
WP14DSL

AKKU RÁZOVÝ
UTAHOVÁK
WR14DSL

AKKU RÁZOVÝ
ŠROUBOVÁK
WH14DBDL

AKKU RÁZOVÝ
UTAHOVÁK
WR14DBAL2

MODEL
SE STŘÍDAVÝM
BEZUHLÍKOVÝM
MOTOREM

AKKU RÁZOVÝ
ŠROUBOVÁK
WH14DBL

WM14DBL

AKKU RÁZOVÝ
UTAHOVÁK
WR14DBDL

AKKU ROTAČNÍ
KLADIVO
DH14DSL

AKKU ÚHLOVÝ RÁZOVÝ
UTAHOVÁK
WH14DCL

AKKU PŘÍMOČARÁ
PILA
CJ14DSL

143 Modelů Hitachi Li-ion akku nářadí

Vysoce efektivní
0 více než 50% efektivnější

Má nižší elektrické ztráty než konvenční uhlíkový motor



VYSOKÁ KAPACITA 5.0 Ah BATERIÍ plná kompatibilita s 14,4V Li-ion bateriemi*

BSL1415
BSL1415x
1.5Ah

BSL1420
2.0Ah

BSL1430
3.0Ah

BSL1440
4.0Ah

BSL1450
5.0Ah

BSL1425
2.5Ah

* kazetové Li-Ion baterie nabízejí stejnou kompatibilitu na obrázcích v pravé části

AKKU RUČNÍ VYSAVAČ R14DSL

AKKU ZASTŘIHÁVAČ CH14DSL

AKKU VYŽÍNAČ CG14DSL

AKKU SVÍTLNA UB18DSL

AKKU SVÍTLNA UB18DDL

AKKU FUKAR RB14DSL

AKKU SVÍTLNA UB18DL

AKKU ZASTŘIHÁVAČ K14DL

AKKU ÚHLOVÁ BRUSKA G14DL

AKKU PŘIMOČARA PÍLA CJ14DL

AKKU ÚHLOVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK WH14DCL

AKKU SVÍTLNA UB18DL

AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK WR14DL2

AKKU RYCHLOŠROUBOVÁK WF14DSL

AKKU SVÍTLNA UB18DEL

AKKU SVÍTLNA UB18D

AKKU PÍLA OCASKA CR14DSL

AKKU SVÍTLNA UB18DAL

AKKU SVÍTLNA UB18DGL

AKKU ÚHLOVÁ BRUSKA G14DSL

AKKU SVÍTLNA UB18DGL

AKKU SVÍTLNA UB18DGL

AKKU RÁDIO UR18DSL2*3

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DS14DL2

AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK DV14DL2

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DS14DFL

AKKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK DS14DCL

AKKU PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK DV14DCL2

14,4V (1.5 Ah) BCL1415

14,4V (2.0 Ah) BCL1420

14,4V (3.0 Ah) BCL1430

14,4V (4.0 Ah) BCL1440

KAZETOVÝ TYP

18v Series

64 modelů



11 MODELŮ SE STŘÍDAVÝM
BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM

5.0 Ah
5.0 Ah
BATERIE



ODOLNÝ PROTI PRACHU
A VODĚODOLNÝ



AKKU PŘÍKLEPOVÝ
VRTACÍ ŠROUBOVÁK
DV18DBL



AKKU VRTACÍ
ŠROUBOVÁK
DS18DBL



AKKU PŘÍKLEPOVÝ
VRTACÍ ŠROUBOVÁK
DV18DBEL



AKKU
ŠROUBOVÁK
DS18DBEL



5.0 Ah

AKKU RÁZOVÝ
ŠROUBOVÁK
WH18DBEL



AKKU PŘÍKLEPOVÝ
VRTACÍ ŠROUBOVÁK
DV18DSL



AKKU
ŠROUBOVÁK
DS18DSL



AKKU
ŠROUBOVÁK
DS18DSAL



AKKU RÁZOVÝ
ŠROUBOVÁK
WH18DSAL



18V (1.5 Ah)
BSL1815/BSL1815x



18V (2.0 Ah)
BSL1820



18V (2.5 Ah)
BSL1825



18V (3.5 Ah)
BSL1830



18V (4.0 Ah)
BSL1840



SLIDE

SLIDE LI-ION
BATERIE



18V (5.0 Ah)
BSL1850

5.0 Ah

AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK
WH18DSL



AKKU RÁZOVÝ
ŠROUBOVÁK
WH18DDL



IP56

AKKU RÁZOVÝ
UTAHOVÁK
DS18DSDL



AKKU RÁZOVÝ
UTAHOVÁK
DV18DSDL



AKKU PŘÍKLEPOVÝ
VRTACÍ ŠROUBOVÁK
DV18DSDL



AKKU PŘÍKLEPOVÝ
VRTACÍ ŠROUBOVÁK
DV18DSFL



AKKU VRTACÍ
ŠROUBOVÁK
DS18DSFL



AKKU RÁZOVÝ
UTAHOVÁK
WR18DSHL



AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK
WH18DSL



AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK
WH18DBAL



IP56

AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK
WR18DBAL



IP56

MODEL
SE STŘÍDAVÝM
BEZUHLÍKOVÝM
MOTOREM

WM18DBL



AKKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK
WR18DBDL



AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK
WH18DBDL



AKKU PŘÍMOČARÁ
PILA
CJ18DSL



AKKU VRTACÍ
KLADIVO
CJ18DSL



36V Series

9 modelů



1 MODEL SE STŘÍDAVÝM
BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM

143 Modelů Hitachi Li-ion

Výhody používání:

- **Žádné emise:** každá práce je komfortní
- **Tichý chod:** využití na místech, kde se vyžaduje nízká hladina hluku
- **Jednoduchá obsluha a používání:** šetří čas
- **Snadný převoz**



AKKU VYŽÍNAČ
CG36DAL(L)



AKKU VYŽÍNAČ
CG36DAL

ZÁDOVÝ
TYP

36V (21Ah)
BL36200



AKKU VYŽÍNAČ
CG36DL(L)



AKKU VYŽÍNAČ
CG36DL



AKKU FUKAR
RB36DL



MODEL
SE STŘÍDAVÝM
BEZUHLÍKOVÝM
MOTOREM



AKKU ZASTŘÍHAVAČ
CH36DL



SLIDE



36V (2.0 Ah)
BSL3620



36V (2.6 Ah)
BSL3626



AKKU ŘETEZOVÁ PILA
CS36DL



SLIDE LI-ION
BATERIE



AKKU VRTACÍ KLADIVO
DH36DL



AKKU VRTACÍ KLADIVO
DH36DAL



akku nářadí

7.2v

1 model



WH7DL



AKKU ŠROUBOVÁK
DB3DL2

3.6v

1 model

**KAZETOVÝ
TYP**



3,6V (1.5 Ah)
EBM315

**KAZETOVÝ
TYP**



7,6V (1.5 Ah)
BSL715

▶ str.



AKKU PŘÍMÁ BRUSKA
GP10DL



AKKU ÚHLOVÝ ŠROUBOVÁK
WH10DCL




AKKU PÍLA OCASKA
WH10DCL



AKKU RÁDIO
CH10DL



AKKU ZASTŘÍHAVÁČ
CH10DL

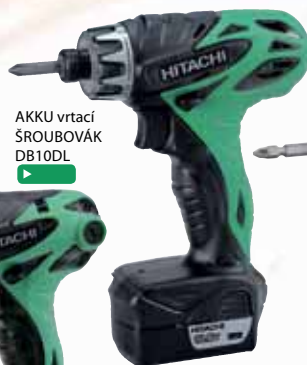

AKKU VRTACÍ
ŠROUBOVÁK
DB10DL



AKKU VRTACÍ
ŠROUBOVÁK
DS10DFL



AKKU PÍLA OCASKA
CJ10DL



AKKU SVÍTLNA
UB10DL



AKKU RÁZOVÝ
UTAHOVÁK
WH10DL



AKKU ZASTŘÍHAVÁČ
CG10DL



USB ADAPTÉR
BCL-10UA



AKKU RÁZOVÝ ŠROUBOVÁK
WH10DFL



10,8V (3.0 Ah)
BCL1030



10,8V (1.5 Ah)
BCL1015

**KAZETOVÝ
TYP**

10.8v Series

14 modelů

**BRUSH
LESS
MOTOR** 1 Model with
Brushless Motor



WM10DBL
**BRUSH
LESS
MOTOR**

**MODEL
SE STŘÍDAVÝM
BEZUHLÍKOVÝM
MOTOREM**



AKKU VRTACÍ KLADIVO
DH25DAL

25.2v Series

2 modely

SLIDE



25,2V (3.0 Ah)
BSL2530



AKKU VRTACÍ KLADIVO
DH25DL

Aluminium Housing Body (AHB) konstrukce

AHB


ALUMINIUM HOUSING BODY



User Vibration Protection (UVP) systém


UVP

USER VIBRATION PROTECTION

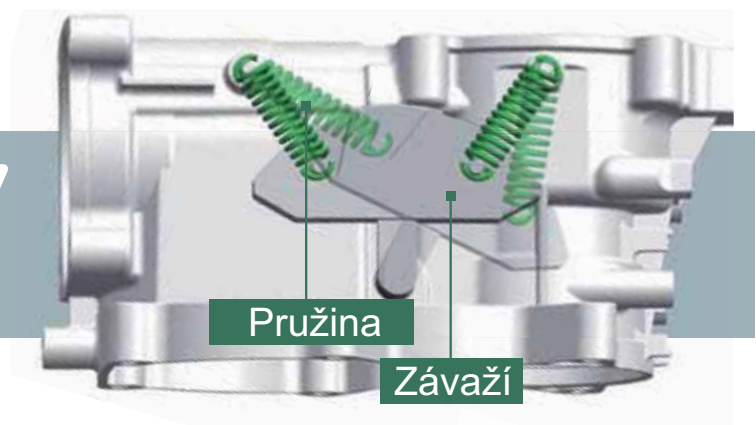

Redukuje vibrace a zlepšuje efektivitu provozu

1 Hitachi originální, pružinový, dynamický vibrační absorber pro DH 40MEY vrtací kladivo

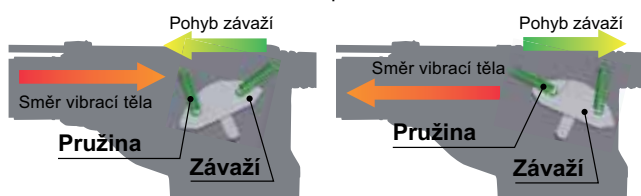

2 Antivibrační rukojeť pro H 90SG demoliční kladivo



Snižuje vibrace z hlavní jednotky pomocí čtyř tlumičů stlačované rotujícím držákem(A).

Active Control System (ACS)

ACS

ACTIVE CONTROL SYSTEM



Umožňuje automaticky řídit údery pro efektivnější a rychlejší práci

1 Rychlost otáček se optimalizuje

2 Údery se časují automaticky

Redukuje cam-out během vysokorychlostního utažení

Index

DB3DL2TL.....12	G18DLL4.....25	D13VH.....38	G13SR4YG.....50	M8V2.....63
DS10DALWA.....12	G18DSL5.....26	D13VG.....38	G13SR4YL.....50	M8V2LX.....63
DS10DALWN.....12	G18DSLTP.....26	D13VL.....38	G13SNYG.....51	M12V2.....63
DS10DALWP.....12	G18DSLTL.....26	DV13SS.....39	G13SNY3.....51	M12VE.....63
DS12DVF3TB.....12	G18DSL4.....26	DV13VSSNA.....39	G13SE2YH.....51	SB8V2.....63
DS14DBELT4.....12	CV14DBLW4.....26	DV13VSSNB.....39	G13SWNA.....51	SB10V2.....63
DS14DBELTE.....13	CV14DBLWE.....26	DV16SS.....39	G13SWY2.....51	SB10S2.....64
DS14DBELTP.....13	CV14DBLWP.....26	DV16VSSNA.....39	G13VEWG.....51	SV12SDLA.....64
DS14DBLT4.....13	CV18DBLW4.....26	DV16VSSNB.....39	G13SB3YG.....51	SV12VLA.....64
DS14DBLTP.....13	CV18DBLWE.....26	DV16V.....39	G13SB3Y3.....51	SV12SG.....64
DS14DCLTA.set.....13	CV18DBLWP.....26	DV18V.....40	G13YF.....52	SV12SH.....64
DS14DL2TA.....13	DH14DSL4.....27	DV20VB2NB.....40	G13VA.....52	SV13YA.....64
DS14DJLTC.....14	DH18DSL4.....27	DV20VB2NB(S).....40	G15YF.....52	SV13YB.....64
DS14DJLWK.....14	DH18DSLTP.....27	DV20VD.....40	G15VA.....52	SV13YANX.....64
DS14DJLTE.....14	DH36DALTL.....27	DV22V.....40	G18SE3.....52	RB40SANA.....65
DSDSALTB.....14	DH36DLTL.....27	DM20VNB.....40	G18SRNB.....52	RP150YB.....65
DS14DSL4.....14	C18DSLTP.....28	DM20VND.....40	G18UBY.....52	RP250YB.....65
DS14DSLTP.....14	C18DSL4.....28	DH24PGNA.....41	G18UDY.....53	RP350YB.....65
DS14DSFLTE.....15	C18DBALW4.....28	DH24PGNX.....41	G23MRNB.....53	RP35YE.....65
DS14DSL4.....15	CJDLTL.....28	DH24PHNA.....41	G23MRUA.....53	RH600T.....66
DS14DSLTE.....15	CJ14DSL4.....28	DH24PHNX.....41	G23SR.....53	RH650V.....66
DS14DSL4.....15	CJ18DSL4.....28	DH26PBNA.....41	G23SRU.....53	UM12VSTNA.....66
DS18DBELT4.....15	CJ18DSLTP.....28	DH26PBNX.....41	G23ST.....53	UM16VSTNA.....66
DS18DBELTE.....15	CR10DLTL.....29	DH26PCNA.....41	G23SU.....53	EW2800.....66
DS18DBELTP.....15	CR14DSL4.....29	DH26PCNX.....41	G23S2WA.....54	EW3500.....66
DS18DBLT4.....16	CR18DSL4.....29	DH28PBNA.....41	G23S2W7.....54	EW4400.....67
DS18DBLTP.....16	CB18DBLW4.....29	DH28PBXYN.....41	G23SWU.....54	NR90GC2.....67
DS18DJLTC.....16	UF18DALLO.....29	DH28PCYNA.....42	G23UAYNB.....54	NR90GR2.....67
DS18DJLWK.....16	P14DSL4.....30	DH28PCYNY.....42	G23UBYNB.....54	EC58.....67
DS18DJLTE.....16	P14DSLTL.....30	DH28PMYNA.....42	G23UC.....54	EC68.....67
DS18DL2T4.....16	P14DSL4.....30	DH28PC.....42	G23UCY.....54	EC138.....68
DS18DSALTB.....17	P18DSL4.....30	DH28PDNA.....42	G23UDY.....54	EC2010LA.....68
DS18DSALTE.....17	P18DSLTL.....30	DH30PC2NA.....42	CM55BNK.....55	AW100.....68
DS18DSL4.....17	P18DSL4.....30	DH38MSNA.....43	CM9SRNK.....55	AW130.....68
DS18DSLTP.....17	UR18DSLW4.....30	DH40MRNA.....43	CM9UBYNK.....55	AW150.....68
DS18DSL4.....17	UR18DSLW4.....30	DH40MEYWS.....43	CM12YLA.....55	ML34SR.....69
DS18DSL4.....18	UR18DSLW4.....30	DH45MEWS.....43	CM75EAP.....55	ML40SR.....69
DS18DSL4.....18	B18DSL4.....31	DH45MEYWS.....43	CM75EBP.....55	CG25SC.....69
DV14DBELT4.....18	R14DSL4.....31	DH52MEWS.....44	SP18VALA.....56	CG30SC.....69
DV14DBLT4.....18	R18DSL.....31	H25PV.....44	CE16SA.....56	CS25EC(S).....70
DV14DBLTP.....18	AW18DBLWJ.....31	H41MBA.....44	CN16SA.....56	CS30EC(S).....70
DV14DCL2.....18	AW18DBLW4.....31	H45MR.....44	C6U2LX.....56	CS25ECLB(S).....70
DV14DJLTC.....19	BSL18UAWO.....31	H45MRY.....45	C6BU2LX.....56	CS33EDTPWN.....70
DV14DBELT4.....19	BL36200T0.....32	H60MC.....45	C6MEYWA.....56	CS33EDTPWQ.....70
DV18DBLT4.....19	CG10DLL.....32	H60MR.....45	C6SS.....57	CS33EBN1.....70
DV18DBLTP.....19	C18DSL4.....32	H60MRV.....45	C7U2LX.....57	CS33EBN2.....70
DV18DCL2.....19	CG36DAL5.....32	H65SB.....45	C7BU2LX.....57	CS33EBN7.....70
DV18DJLTC.....20	CG36DAL4.....32	H70SA.....45	C7U2.....57	CS40EANA.....70
DV18DJLWK.....20	CG36DALTG.....32	H90SG.....46	C7BU2.....57	CS40EANB.....70
DV18DSL4.....20	CG36DALTF.....32	W6V4.....46	C7SS.....57	CS40EANC.....70
DV18DSLTP.....20	CG36DLT5.....32	W6VA.....46	C7ST.....57	CS40EAND.....70
DN14DSLTP.....20	CG36DLT4.....32	W6VM.....46	C7UYNY.....57	CS51EAPNA.....71
DN14DSL4.....20	CG36DLTG.....33	W8VB2.....46	C9B2.....58	CS51EAPNB.....71
DN18DSLTP.....20	CG36DLTF.....33	WR14VEWA.....47	C9BU2.....58	CS51RAPNC.....71
DN18DSL4.....20	CH10DLTL.....33	WR14VEWJ.....47	C10FCE2.....58	DA200E.....71
WF18DSLTP.....21	CH36DLT4.....33	WR16SEWA.....47	C10FSH.....58	DA300E.....71
WH10DCLTL.....21	CH36DLTL.....33	WR16SEWJ.....47	C12LCH.....58	CG24EBDPNP.....71
WH10DCLL4.....21	CS36DLT4.....33	WR22SEWA.....47	C12LSH.....59	CG24EBDUNQ.....71
WH10DALWC.....21	CS36DLTL.....33	WR25SEWA.....47	C8FSE.....59	CG27EBDPNP.....71
WH14DBDLTP.....21	RB36DLT4.....34	GP252.....48	CC14SF.....59	CG27EBDPNQ.....71
WH14DBDL4.....21	RB36DLTL.....34	GP3V.....48	CJ90VST.....59	CG24EBSPNN.....72
WH14DBELT4.....22	ML36DL.....34	GP5V.....48	CJ90VAST.....59	CG24EBSPNQ.....72
WH14DSL4.....22	ML36DAL.....34	CV350V.....48	CJ110MVA.....60	CG27EBSPNN.....72
WH18DBDLTP.....22	UB10DALL0.....34	G12STAWG.....48	CJ110MVANX.....60	CG27EBSPNN.....72
WH18DBDL4.....22	UB12DLB0.....34	G12STAWL.....48	CJ110MV.....60	CG31EBSNA.....72
WH18DBELT4.....22	UB18DE0.....34	G12STAW3.....48	CJ110MVNX.....60	CG31EBSNC.....72
WH18DSL4.....22	UB18DALE0.....34	G12STAYG.....49	CJ160VAWA.....60	CG33EJ.....72
WR14DBDL4.....23	UB18DGLV0.....35	G12STAYL.....49	CJ160VAW1.....60	CG40ENAS.....73
WR14DBLTP.....23	UB18DJLLO.....35	G12STAY3.....49	CJ160VVA.....61	CG40EJ.....73
WR14DSL4.....23	UB18DKLW5.....35	G12SR4WG.....49	CJ160VW1.....61	CG47EJLK.....73
WR18DBDLTP.....23	UB18DKLW0.....35	G12SR4W5.....49	CR13V2.....61	CG47EJNR.....73
WR18DBDL4.....23	UB18DDL0.....35	G12SR4YG.....49	CR13VBY.....61	CH22EAP2NK.....73
WR18DSL4.....24	UB18DELLO.....35	G12SRYL.....49	CR13VC.....61	CH22EBP2NL.....74
WR18DSLTP.....24	UB18DSLBO.....35	G12SNYT.....49	CS30Y.....61	CH22ECP2NL.....74
WR18DSL4.....24	UB18DGL.....35	G12SE2.....49	CS35Y.....61	CH22ECPNM.....74
WR18DSLTP.....24	D6SHL2.....37	G12SE2YH.....49	CS40Y.....61	RB24EAP.....74
GP10DLTL.....24	D10VC2(S).....37	G12SWY6.....50	CS30SB.....62	RB24E.....74
G14DSL4.....25	D10VFNB.....37	G12SA3YG.....50	CS35SB.....62	ML140E.....75
G14DBLWQ.....25	D10VGNB.....37	G13STAWG.....50	CS40SB.....62	ML140EA.....75
G18DBALW5.....25	D10VST.....37	G13STAWL.....50	P20SFNA.....62	ML190EA.....75
G14DBLW5.....25	D10YB.....38	G13STAYG.....50	P20SFNB.....62	ML190EB.....75
G18DBALW7.....25	D13NA.....38	G13STAYL.....50	P20STNA.....62	
G18DBVLWSQ.....25	D13ND.....38	G13SR4WG.....50	P20STNB.....62	
G18DBVLW5.....25	D13VB3.....38	G13SR4WL.....50	P20SFNX.....62	

Akku šroubováky
Akku vrtací šroubováky
Akku rychlošroubovák
Akku rázové utahováky

12 - 21

Akku rázové utahováky
Akku přímé brusky
Akku úhlové brusky
Akku multi tool
Akku vrtací kladiva
Akku pily
Akku ventilátor
Akku hoblíky
Akku rádia
Akku fukar a vysavač
Akku ruční vysavač
Akku tlakové myčky
USB adaptér

22 - 31

Zádová baterie
Akku nůžky na trávu
Akku vyžinače
Akku zastříhávače
Akku řetězové pily
Akku fukary
Akku sekačky
Akku svítilny
Baterie a nabíječky
Vrtačky
Vrtací a sekací kladiva

32 - 41

Vrtací a sekací kladiva
Sekací kladiva
Bourací kladiva
Demoliční kladiva
Elektrické šroubováky
Rázové utahováky
Přímé brusky
Multi tool
Úhlové brusky

42 - 51

Úhlové brusky
Řezačky na beton
Leštička
Nůžky na plech
Prostříhávač
Kotoučové pily
Pokosové pily
Přímočaré pily
Pily ocasky
Elektrické řetězové pily

52 - 61

Elektrické řetězové pily
Hoblíky, Frézky
Pásové brusky
Vibrační brusky
Excentrické brusky
Fukar
Vysavače
Horkovzdušné pistole
Míchadla
Svářečky
Hřebíkovačky
Kompresory
Tlakové myčky
Sekačky a vyžinače

62 - 69

Benzinové pily
Jankovače
Vyžinače
Křovinořezy
Nůžky na živé ploty
Fukary
Sekačky

70 - 76

Akku šroubováky

DB3DL2TL

3,6 V / 1.5 Ah / 5 Nm

Li-ION
BATTERY



| moderní ergonomický tvar | L/P chod | vrtání do dřeva, plastu, hliníku a oceli | ideální stroj pro malé aplikace | ochrana obvodů proti přetížení a nesprávné zatěžování | diodové osvětlení | rukojeť typu Soft Grip | 21 nastavitelných poloh | doba nabíjení max. 30 minut |

Specifikace:

Vrtání do dřeva a hliníku	4 mm
Max. vel. vrutu	3,5 mm
Max. prům. šroubu	5 mm
Max. uťah. moment šroubování	0,3-2,9 Nm
vrtání	5 Nm
Otáčky naprázdno	200 / 600 /min.
Upínání	1/4" šestihran
Celková délka	268 mm
Hmotnost	0,4 kg
Napětí	3,6 V
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka

DS10DALWA

10,8 V / 1.5 Ah / 36 Nm

Li-ION
BATTERY



NOVINKA

| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | pojistný hák | nejkratší tělo ve své třídě |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	10 mm
Max. vrt.průměr ve dřevě	29 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	5,8 x 45 mm
Max. utahovací moment	36 Nm
Upínací otvor skličidla	10 mm
Napětí	10,8 V
Otáčky naprázdno	0-350/1300 /min.
Hmotnost	1,0 kg
Celková délka	170 mm
Standardní příslušenství	2 baterie, lampa, plastový kufr, nabíječka

DS10DALWN
DS10DALWP

10,8 V / 1.5 Ah / 36 Nm

Li-ION
BATTERY



NOVINKA

| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | pojistný hák | nejkratší tělo ve své třídě | DS10DALWP BEZ LAMPY |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	10 mm
Max. vrt.průměr ve dřevě	29 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	5,8 x 45 mm
Max. utahovací moment	36 Nm
Upínací otvor skličidla	10 mm
Napětí	10,8 V
Otáčky naprázdno	0-350/1300 /min.
Hmotnost	1,0 kg
Celková délka	170 mm
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka HITBOX

DS12DVF3TB

12V / 1.9 Ah / 26 Nm



| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | pojistný hák na bit |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	12 mm
Max. vrt.průměr ve dřevě	25 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	5,8 x 63 mm
Max. utahovací moment	26 Nm
Upínací otvor skličidla	10 mm
Napětí	12 V
Otáčky naprázdno	0-350/1050 /min.
Hmotnost	1,5 kg
Celková délka	221 mm
Standardní příslušenství	2 baterie, plastový kufr nabíječka

DS14DBELT4

14,4 V / 44 Nm

Compatible
Batteries

BRUSH
LESS
MOTOR



NOVINKA

| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | pojistný hák | LED osvětlení | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Max. vrt.průměr ve dřevě	36 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	6,8 x 50 mm
Max. utahovací moment	44 Nm
Napětí	14,4 V
Upínací otvor skličidla	13 mm
Otáčky naprázdno	0-400/1500 /min.
Hmotnost	1,3 kg
Celková délka	202 mm

**DS14DBELTE
DS14DBELTP**

 14,4V / 2,5 Ah / 44 Nm
 14,4V / 5 Ah / 44Nm

**Li-ion
BATTERY**

 Compatible
Batteries

**5.0Ah
Li-ion**
**BRUSH
LESS
MOTOR**

NOVINKA

| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | pojistný hák | LED osvětlení |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Max. vrt.průměr ve dřevě	36 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	6,8 x 50 mm
Max. utahovací moment	44 Nm
Upínací otvor sklíčidla	14,4 V
Otáčky naprázdno	0-400/1500 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Hmotnost 2,5 Ah/5 Ah	1,5 kg / 1,8 kg
Celková délka	202 mm
Standardní příslušenství	2x baterie, nabíječka, HITBOX

DS14DBLT4

14,4 V / 54 Nm

 Compatible
Batteries

**BRUSH
LESS
MOTOR**


| nízká hmotnost a vysoká životnost | elektronické ovládání (zpětné kontroly) | elektrická brzda | L/ Pchod | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | kovové rychloupínací sklíčidlo se zámekem | LED světlo | zavěšení na opasek nebo pás | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. ve dřevě	50 mm
Max. velikost vrutu	8 x 7 5 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Napětí baterie	14,4 V
Otáčky naprázdno vysoké	0-900/1.200/ 1.400/1.700 /min.
Otáčky naprázdno nízké	0-200 /300 / 350/400 /min.
Max. utahovací moment	54 Nm
Celková délka	206 mm
Hmotnost	1,5 kg

DS14DBLTP

14,4 V / 5.0 Ah / 54 Nm

**Li-ion
BATTERY**

 Compatible
Batteries

**5.0Ah
Li-ion**
**BRUSH
LESS
MOTOR**


| nízká hmotnost a vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/Pchod | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | kovové rychloupínací sklíčidlo se zámekem | rychlá nabíječka s ventilátorem | LED světlo | zavěšení na opasek nebo pás |

Specifikace:

Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. ve dřevě	50 mm
Max. velikost vrutu	8 x 75 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Napětí baterie	14,4 V
Otáčky naprázdno vysoké	0-900/1.200/1.400/1.700 /min.
Otáčky naprázdno nízké	0-200/300/350/400 /min.
Max. utahovací moment	54 Nm
Celková délka	206 mm
Hmotnost	1,9 kg
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka HITBOX, přídavná rukojeť

DS14DCLTA/set

14,4 V / 1,5 Ah / 37 Nm

**Li-ion
BATTERY**


| ergonomická rukojeť SoftGrip | pojistný hák | držák na bity | dvourychlostní převodovka | elektrická brzda | 22 stupňová převodovka pro přesné nastavení momentu |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	12 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	32 mm
Max. velikost vrutu do dřeva s předvrtáním	8 x 50 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Max. utahovací moment	37 Nm
Otáčky naprázdno	0-400 / 0-1.500 /min.
Upínací otvor sklíčidla	10 mm
Napětí	14,4 V
Hmotnost	1,5 kg
Standardní příslušenství	2 baterie, lampa, sada bitů, plastový kufr, nabíječka

DS14DL2T4

14,4 V / 82 Nm

 Compatible
Batteries


| ergonomická rukojeť SoftGrip | pojistný hák | držák na bity | dvourychlostní převodovka | elektrická brzda | 22 stupňová převodovka pro přesné nastavení momentu | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	50 mm
Max. velikost vrutu do dřeva s předvrtáním	8 x 75 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Max. utahovací moment	82 Nm
Otáčky naprázdno	0-350 / 0-1.600 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Napětí	14,4 V
Hmotnost	2 kg

**DS14DJLTC
DS14DJLWK**

14,4 V / 1,5 Ah / 47 Nm

**Li-ION
BATTERY**Compatible
Batteries**NOVINKA**

| ergonomická rukojeť SoftGrip | po-
jistný hák | držák na bity | dvoury-
chlostní převodovka | elektrická
brzda | 22 stupňová převodovka
pro přesné nastavení momentu |
LED osvětlení |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	30 mm
Max. velikost vrutu do dřeva s předvrtáním	6 x 75 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Max. utahovací moment	47 Nm
Otáčky naprázdno	0-450 / 0-1.250 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Napětí	14,4 V
Hmotnost	1,6 kg
Standardní příslušenství DS14DJLTC	2 baterie, plastový kufr, nabíječka
DS14DJLWK	2 baterie, nabíječka, karton

DS14DJLTE

14,4 V / 1,5 Ah / 47 Nm

**Li-ION
BATTERY**Compatible
Batteries**NOVINKA**

| ergonomická rukojeť SoftGrip | po-
jistný hák | držák na bity | dvoury-
chlostní převodovka | elektrická
brzda | 22 stupňová převodovka
pro přesné nastavení momentu |
LED osvětlení |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	30 mm
Max. velikost vrutu do dřeva s předvrtáním	6 x 75 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Max. utahovací moment	47 Nm
Otáčky naprázdno	0-450 / 0-1.250 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Napětí	14,4 V
Hmotnost	1,6 kg
Standardní příslušenství	2 baterie, HITBOX, nabíječka

DS14DSALTB

14,4 V / 2.0 Ah / 45 Nm

**Li-ION
BATTERY**Compatible
Batteries

| nízká hmotnost | vysoká životnost
| elektronické ovládání | elektrická
brzda | L/P chod | 2-rychlostní
převodovka | Soft-touch rukojeť pro
snadnou manipulaci a bezpečný
provoz | rychloupínací sklíčidlo
se zámkem | vyměnitelné uhlíky |
zavěšení na opasek nebo pás |

Specifikace:

Napětí	14,4 V
Otáčky naprázdno vysoké	0-350 /min.
Otáčky naprázdno nízké	0-1.500 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Hmotnost	1,4 kg
Vrtací prům. v hliníku	13 mm
Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. ve dřevě	38 mm
Max. utahovací moment	45 Nm
Celková délka	196 mm
Standardní příslušenství	plastový kufr, nabíječka, 2x baterie

DS14DSDLT4

14,4 V / 82 Nm

Compatible
Batteries

| nízká hmotnost | vysoká životnost
| elektronické ovládání | elektrická
brzda | L/P chod | 2-rychlostní
převodovka | Soft-touch rukojeť pro
snadnou manipulaci a bezpečný
provoz | rychloupínací sklíčidlo
se zámkem | vyměnitelné uhlíky |
zavěšení na opasek nebo pás | BEZ
BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Vrtací prům. ve dřevě	50 mm
Vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	8 x 75 mm
Max. utahovací moment	82 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 350/min. / 1.600 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Hmotnost	2 kg
Napětí	14,4 V

DS14DSDLTP

14,4 V / 5 Ah / 82 Nm

**Li-ION
BATTERY**Compatible
Batteries**5.0Ah
Li-ion****NOVINKA**

| nízká hmotnost | vysoká životnost
| elektronické ovládání | elektrická
brzda | L/P chod | 2-rychlostní
převodovka | Soft-touch rukojeť pro
snadnou manipulaci a bezpečný
provoz | rychloupínací sklíčidlo
se zámkem | vyměnitelné uhlíky |
zavěšení na opasek nebo pás |

Specifikace:

Vrtací prům. ve dřevě	50 mm
Vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	8 x 75 mm
Max. utahovací moment	82 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 350/min. / 1.600 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Hmotnost	2 kg
Napětí	14,4 V
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka HITBOX

DS14DSFLTE

14,4 V / 1,5 Ah / 47 Nm

Li-ION
 BATTERY

 Compatible
 Batteries

NOVINKA

| ergonomická rukojeť SoftGrip | pojistný hák | dvojrychlostní převodovka | elektrická brzda | 22 stupňová převodovka pro přesné nastavení momentu |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	12 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	30 mm
Max. velikost vrutu do dřeva s předvrtáním	6 x 75 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Max. utahovací moment	47 Nm
Otáčky naprázdno	0-450 / 0-1.250/min.
Napětí	14,4 V
Hmotnost	1,6 kg
Standardní příslušenství	2 baterie, HITBOX, nabíječka

DS14DSL4

14,4 V / 50 Nm

 Compatible
 Batteries


| nízká hmotnost | ergonomická rukojeť SoftGrip | pojistný hák | dvourychlostní převodovka | elektrická brzda | 22 stupňová převodovka pro přesné nastavení momentu | LED osvětlení | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Vrtací prům. ve dřevě	36 mm
Vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	6,8 x 50 mm
Otáčky naprázdno	0 - 400/min. / 1.400 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Max. utah. moment	50 Nm
Hmotnost	1,3 kg
Délka	199 mm
Napětí	14,4 V

DS14DSLTE
DS14DSL4U

14,4 V / 2,5 Ah / 50 Nm

14,4 V / 5 Ah / 50 Nm

Li-ION
 BATTERY

 Compatible
 Batteries

NOVINKA

| nízká hmotnost | Lithium-Iontová technologie napájecích článků | dvourychlostní převodovka | elektrická brzda | 22 stupňová převodovka pro přesné nastavení momentu | LED osvětlení |

Specifikace:

Vrtací prům. ve dřevě	36 mm
Vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	6,8 x 50 mm
Otáčky naprázdno	0 - 400/min. / 1.400 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Max. utah. moment	50 Nm
Hmotnost 2,5 Ah / 5 Ah	1,6 kg / 1,9 kg
Délka	199 mm
Napětí	14,4 V
Standardní příslušenství	2 baterie, HITBOX, nabíječka

DS18DBELT4

18 V / 50 Nm

 Compatible
 Batteries

BRUSH
LESS
 MOTOR

NOVINKA

| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | pojistný hák | LED osvětlení | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	38 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	8 x 75 mm
Max. utahovací moment	50 Nm
Napětí	18 V
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Otáčky naprázdno	0-400/1.500 /min.
Hmotnost	1,3 kg
Celková délka	202 mm
Standardní příslušenství	bez baterie a nabíječky

DS18DBELTE
DS18DBELTP

18 V / 2,5 Ah / 44 Nm

18 V / 5 Ah / 44 Nm

Li-ION
 BATTERY

 Compatible
 Batteries

5.0Ah
 Li-ion

BRUSH
LESS
 MOTOR

NOVINKA

| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | pojistný hák | LED osvětlení |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	38 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	8 x 75 mm
Max. utahovací moment	44 Nm
Upínací otvor sklíčidla	18 V
Otáčky naprázdno	0-400/1.500 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Hmotnost 2,5 Ah / 5 Ah	1,6 kg / 1,9 kg
Celková délka	202 mm
Standardní příslušenství	2x baterie nabíječka, HITBOX

DS18DBLT4

18 V / 74 Nm



| nízká hmotnost a vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/Pchod | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | kovové rychloupínací skličidlo se zámekem | LED světlo | zavěšení na opasek nebo pás | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. ve dřevě	65 mm
Max. velikost vrutu	8 x 100 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Napětí baterie	18 V
Otáčky naprázdno vysoké	0-1.000/1.300/ 1.500/1.800 /min.
Otáčky naprázdno nízké	0-200 /300 / 350/400 /min.
Max. utahovací moment	74 Nm
Upínací otvor skličidla	13 mm
Celková délka	206 mm
Hmotnost	1,5 kg

DS18DBLTP

18 V / 5.0 Ah / 74 Nm



| nízká hmotnost a vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/Pchod | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | kovové rychloupínací skličidlo se zámekem | rychlá nabíječka s ventilátorem | LED světlo | zavěšení na opasek nebo pás |

Specifikace:

Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. ve dřevě	65 mm
Max. velikost vrutu	8 x 100 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Napětí baterie	18 V
Otáčky naprázdno vysoké	0-1.000/1.300/ 1.500/1.800 /min.
Otáčky naprázdno nízké	0-200 /300 / 350/400 /min.
Max. utahovací moment	74 Nm
Upínací otvor skličidla	13 mm
Celková délka	206 mm
Hmotnost	2 kg
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, HITBOX, přídavná rukojeť

**DS18DJLTC
DS18DJLWK**

18 V / 1,5 Ah / 53 Nm

**NOVINKA**

| ergonomická rukojeť SoftGrip | pojistný hák | držák na bity | dvourychlostní převodovka | elektrická brzda | 22 stupňová převodovka pro přesné nastavení momentu | LED osvětlení |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	38 mm
Max. velikost vrutu	6,8 x 50 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Max. utahovací moment	53 Nm
Otáčky naprázdno	0-450 / 0-1.250 /min.
Upínací otvor skličidla	13 mm
Napětí	18 V
Hmotnost	1,7 kg
Celková délka	218 mm
Standardní příslušenství DS18DJLTC	2 baterie, plastový kufr, nabíječka
DS18DJLWK	2 baterie, nabíječka, karton

DS18DJLTE

18 V / 1,5 Ah / 53 Nm

**NOVINKA**

| ergonomická rukojeť SoftGrip | pojistný hák | držák na bity | dvourychlostní převodovka | elektrická brzda | 22 stupňová převodovka pro přesné nastavení momentu | LED osvětlení |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	30 mm
Max. velikost vrutu do dřeva s předvrtáním	6 x 75 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Max. utahovací moment	53 Nm
Otáčky naprázdno	0-450 / 0-1.250 /min.
Upínací otvor skličidla	13 mm
Napětí	18 V
Hmotnost	1,7 kg
Celková délka	218 mm
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka HITBOX,

DS18DL2T4

18 V / 92 Nm



| odolný hliníkový kryt | chlazený motor | dvourychlostní převodovka | nastavitelný hák s držákem bitů | LED světlo | zvění vyměnitelné uhlíky | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	65 mm
Max. velikost vrutu	8 x 100 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Napětí baterie	18 V
Otáčky naprázdno vysoké	0 - 1.600 /min.
Otáčky naprázdno nízké	0 - 350 /min.
Max. utah. moment	92 Nm
Upínací otvor skličidla	13 mm
Celková délka	228 mm
Hmotnost	1,7 kg

DS18DSALTB

18 V / 2.0 Ah / 60 Nm

Li-ION
 BATTERY

 Compatible
 Batteries


| nízká hmotnost | vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P chod | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | rychloupínací sklíčidlo se zámkem | vyměnitelné uhlíky | hák pro zavěšení na opasek nebo pás | LED světlo |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	35 mm
Max. velikost vrtutu	8 × 100 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Otáčky naprázdno vysoké	0-350 /min.
Otáčky naprázdno nízké	0-1500 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Napětí	18 V
Max. utah. moment	60 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Celková délka	196 mm
Standardní příslušenství	2x baterie, plastový kufr, nabíječka

DS18DSALTE

18 V / 2.5 Ah / 60 Nm

Li-ION
 BATTERY

 Compatible
 Batteries

NOVINKA

| nízká hmotnost | vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P chod | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | rychloupínací sklíčidlo se zámkem | vyměnitelné uhlíky | hák pro zavěšení na opasek nebo pás | LED světlo |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	35 mm
Max. velikost vrtutu	8 × 100 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Otáčky naprázdno vysoké	0-350 /min.
Otáčky naprázdno nízké	0-1500 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Napětí	18 V
Max. utah. moment	60 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Celková délka	196 mm
Standardní příslušenství	2x baterie, HITBOX, nabíječka

DS18DSLTL4

18 V / 92 Nm

 Compatible
 Batteries


| rychloupínací sklíčidlo s aretací | hliníkový kryt | LED světlo | dvourychlostní převodovka | plynulá regulace rychlosti | vyměnitelné uhlíky | rukojeť typu Softgrip | pojistný hák | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. ve dřevě	65 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Max. velikost vrtutu	8 × 100 mm
Max. utahovací moment	92 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 350/min. / 1.600 /min.
Napětí	18 V
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Celková délka	228 mm
Hmotnost	1,7 kg

DS18DSLTLTP

18 V / 5 Ah / 92 Nm

Li-ION
 BATTERY

 Compatible
 Batteries

5.0Ah
 Li-ion

NOVINKA

| rychloupínací sklíčidlo s aretací | hliníkový kryt | LED světlo | dvourychlostní převodovka | plynulá regulace rychlosti | vyměnitelné uhlíky | rukojeť typu Softgrip | pojistný hák |

Specifikace:

Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. ve dřevě	65 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Max. velikost vrtutu	8 × 100 mm
Max. utahovací moment	92 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 350 / 1.600 /min.
Napětí	18 V
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Celková délka	228 mm
Hmotnost	2,1 kg
Standardní příslušenství	2x baterie, nabíječka HITBOX

DS18DSLTL4

18 V / 55 Nm

 Compatible
 Batteries


| nízká hmotnost | ergonomická rukojeť SoftGrip | pojistný hák | dvourychlostní převodovka | elektrická brzda | 22 stupňová převodovka pro přesné nastavení momentu | LED osvětlení | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. ve dřevě	36 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Max. velikost vrtutu	8 × 75 mm
Otáčky naprázdno	0 - 400/min. / 1.400 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Max. utah. moment	55 Nm
Napětí	18 V
Hmotnost	1,4 kg
Délka	199 mm

**DS18DSLTE
DS18DSLTL**18 V / 2,5 Ah / 55 Nm
18 V / 5 Ah / 55 Nm**LI-ION
BATTERY**Compatible
Batteries**NOVINKA**

| nízká hmotnost | dvourychlostní převodovka | elektrická brzda | 22 stupňová převodovka pro přesné nastavení momentu | LED osvětlení |

Specifikace:

Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. ve dřevě	36 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	8 x 75 mm
Otáčky naprázdno	0 - 400/ 1.400 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Max. utah. moment	55 Nm
Hmotnost 2,5 Ah / 5 Ah	1,7 kg / 2 kg
Délka	199 mm
Napětí	18 V
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka HITBOX

Aku příklepové vrtací šroubováky**DV14DBELT4**

14,4 V / 44 Nm

Compatible
Batteries**BRUSH
LESS
MOTOR****NOVINKA**

| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | pojistný hák | LED osvětlení | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Vrtací prům. cihla	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	36 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	6,8 x 50 mm
Max. utahovací moment	44 Nm
Napětí	14,4 V
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Otáčky naprázdno	0-400/1500 /min.
Počet úderů	0 - 21.000 /min.
Hmotnost	1,3 kg
Celková délka	202 mm

DV14DBLT4

14,4 V / 54 Nm

Compatible
Batteries**BRUSH
LESS
MOTOR**

| nízká hmotnost a vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/Pchod | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | kovové rychloupínací sklíčidlo se zámkem | rychlá nabíječka s ventilátorem | LED světlo | zavěšení na opasek nebo pás | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. cihla	14 mm
Vrtací prům. ve dřevě	50 mm
Max. velikost vrutu	8 x 75 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Napětí baterie	14,4 V
Otáčky naprázdno vysoké	0-900/1.100/1.400/1.700 /min.
Otáčky naprázdno nízké	0-200/250/300/400 /min.
Počet úderů	0 - 6000 / 25.500 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Max. utahovací moment	67 Nm
Celková délka	220 mm
Hmotnost	1,6 kg

DV14DBLTP

14,4 V / 5.0 Ah / 54 Nm

**LI-ION
BATTERY**Compatible
Batteries**5.0Ah
Li-ion****BRUSH
LESS
MOTOR****NOVINKA**

| nízká hmotnost a vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/Pchod | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | kovové rychloupínací sklíčidlo se zámkem | rychlá nabíječka s ventilátorem | LED světlo | zavěšení na opasek nebo pás |

Specifikace:

Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. cihla	14 mm
Vrtací prům. ve dřevě	50 mm
Max. velikost vrutu	8 x 75 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Napětí baterie	14,4 V
Otáčky naprázdno vysoké	0-900/1.100/1.400/1.700/min.
Otáčky naprázdno nízké	0-200/300/350/400/min.
Počet úderů	0 - 6000 / 25.500 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Max. utahovací moment	54 Nm
Celková délka	220 mm
Hmotnost	2,0 kg
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka HITBOX, přídavná rukojeť

DV14DCL2

14,4 V / 1,5 Ah / 50 Nm

**LI-ION
BATTERY**

| ergonomická rukojeť SoftGrip | držák na bity | dvourychlostní převodovka | elektrická brzda | 22 stupňová převodovka pro přesné nastavení momentu |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Vrtací prům. cihla	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	32 mm
Max. velikost vrutu	8 x 56 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Otáčky naprázdno	0-400 / 0-1.500 /min.
Počet úderů	0-5600 / 21.000 /min.
Upínací otvor sklíčidla	10 mm
Max. utahovací moment	50 Nm
Napětí	14,4 V
Hmotnost	1,5 kg
Standardní příslušenství	2 baterie, plastový kufr, nabíječka

DV14DJLTC

14,4 V / 1,5 Ah / 50 Nm

Li-ION
 BATTERY

 Compatible
 Batteries

NOVINKA

| ergonomická rukojeť SoftGrip | pojistný hák | držák na bity | dvourychlostní převodovka | elektrická brzda | 22 stupňová převodovka pro přesné nastavení momentu | LED osvětlení |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Vrtací prům. cihla	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	32 mm
Max. velikost vrutu	8 x 50 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Max. utahovací moment	50 Nm
Otáčky naprázdno	0-350 / 0-1.400 /min.
Počet úderů	0-19.600 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Napětí	14,4 V
Hmotnost	1,6 kg
Standardní příslušenství	2 baterie, plastový kufřík, nabíječka

DV14DBELT4

18 V / 50 Nm

 Compatible
 Batteries

BRUSH
LESS
 MOTOR

NOVINKA

| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | dvourychlostní převod | L/P chod | 22 stupňová spojka umožňující přesný výběr utahovacího momentu | pojistný hák | LED osvětlení | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Vrtací prům. cihla	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	38 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	8 x 75 mm
Max. utahovací moment	50 Nm
Napětí	18 V
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Otáčky naprázdno	0-400/1500 /min.
Počet úderů	0 - 21.000 /min.
Hmotnost	1,9 kg
Celková délka	202 mm

DV18DBLT4

18 V / 74 Nm

 Compatible
 Batteries

BRUSH
LESS
 MOTOR


| nízká hmotnost a vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P chod | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | kovové rychloupínací sklíčidlo se zámekem | rychlá nabíječka s ventilátorem | LED světlo | zavěšení na opasek nebo pás | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. cihla	16 mm
Vrtací prům. ve dřevě	65 mm
Max. velikost vrutu	8 x 100 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Napětí baterie	18 V
Otáčky naprázdno vysoké	0-900/1.100/1.400/1.800/min.
Otáčky naprázdno nízké	0-200 /250 /300/400/min.
Počet úderů	0 - 6.000 / 27.000 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Max. utahovací moment	74 Nm
Celková délka	220 mm
Hmotnost	1,7 kg

DV18DBLTP

18 V / 5.0 Ah / 74 Nm

BRUSH
LESS
 MOTOR

Li-ION
 BATTERY

5.0Ah
 Li-ion

 Compatible
 Batteries

NOVINKA

| nízká hmotnost a vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P chod | dvourychlostní převodovka | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | kovové rychloupínací sklíčidlo se zámekem | rychlá nabíječka s ventilátorem | LED světlo | zavěšení na opasek nebo pás |

Specifikace:

Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. cihla	16 mm
Vrtací prům. ve dřevě	65 mm
Max. velikost vrutu	8 x 100 mm
Max. prům. šroubu	6 mm
Napětí baterie	18 V
Otáčky naprázdno vysoké	0-900/1.100/1.400/1.800/ min.
Otáčky naprázdno nízké	0-200/250/300/400 /min.
Počet úderů	0-6.000/27.000 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Max. utahovací moment	74 Nm
Celková délka	220 mm
Hmotnost	2,2 kg
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, HITBOX, přídavná rukojeť

DV18DCL2

18 V / 1,5 Ah / 50 Nm

Li-ION
 BATTERY


| ergonomická rukojeť SoftGrip | držák na bity | L/P chod | dvourychlostní převodovka | elektrická brzda | 22 stupňová převodovka pro přesné nastavení momentu |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Vrtací prům. cihla	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	38 mm
Max. velikost vrutu	8 x 75 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Otáčky naprázdno	0-400 / 0-1.500 /min.
Počet úderů	0-5.600 / 21.000 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Max. utahovací moment	50 Nm
Napětí	18 V
Hmotnost	1,6 kg
Standardní příslušenství	2 baterie, plastový kufřík, nabíječka

**DV18DJLTC
DV18DJLWK**

18 V / 1,5 Ah / 55 Nm

**Li-ION
BATTERY**

Compatible
Batteries



NOVINKA

| ergonomická rukojeť SoftGrip | po-
jistný hák | držák na bity | dvoury-
chlostní převodovka | elektrická
brzda | 22 stupňová převodovka
pro přesné nastavení momentu |
LED osvětlení |

Specifikace:

Max. vrt. průměr v oceli	13 mm
Vrtací prům. cihla	13 mm
Max. vrt. průměr ve dřevě	38 mm
Max. velikost vrutu	8 x 75 mm
Max. průměr šroubu	6 mm
Max. utahovací moment	55 Nm
Otáčky naprázdno	0–350 / 0–1.400 /min.
Počet úderů	0–19.600 /min.
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Napětí	18 V
Hmotnost	1,7 kg
Standardní příslušenství DS14DJLTC	2 baterie, plastový kufr, nabíječka
DS14DJLWK	2 baterie, karton, nabíječka

DV18DSDLT4

18 V / 92 Nm

Compatible
Batteries



| rychloupínací sklíčidlo s aretací |
hliníkový kryt | LED světlo | plynulá
regulace rychlosti | vyměnitelné
uhlíky | rukojeť typu Softgrip
| pojistný hák | BEZ BATERIE A
NABÍJEČKY |

Specifikace:

Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. cihla	16 mm
Vrtací prům. ve dřevě	65 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	8 x 100 mm
Max. utahovací moment	92 Nm
Počet úderů	0–400 / 1.800/min.
Počet úderů	0–6000 / 27.000 /min.
Napětí	18 V
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Celková délka	242 mm
Hmotnost	1,8 kg

DV18DSDLTP

18 V / 5 Ah / 92 Nm

NOVINKA

| rychloupínací sklíčidlo s aretací |
hliníkový kryt | LED světlo | plynulá
regulace rychlosti | vyměnitelné
uhlíky | rukojeť typu Softgrip | po-
jistný hák |



Specifikace:

Vrtací prům. v oceli	13 mm
Vrtací prům. cihla	13 mm
Vrtací prům. ve dřevě	65 mm
Max. prům šroubu	6 mm
Max. velikost vrutu	8 x 100 mm
Max. utahovací moment	92 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 400 / 1.800/min.
Počet úderů	0–6.000 / 27.000 /min.
Napětí	18 V
Upínací otvor sklíčidla	13 mm
Celková délka	242 mm
Hmotnost	2,2 kg
Standardní příslušenství	2x baterie, HITBOX, nabíječka

**DN14DSDLTP
DN14DSL4**

14,4 V / 5 Ah
14,4V

**Li-ION
BATTERY**

Compatible
Batteries

**5.0Ah
Li-ion**



NOVINKA

| nízká hmotnost | vysoká životnost
| elektronické ovládání | elektrická
brzda | L/P chod | LED osvětlení |
Soft-touch rukojeť pro snadnou
manipulaci a bezpečný provoz |
háček na zavěšení na opasek nebo
pás | DN14DSL4 BEZ BATERIE A
NABÍJEČKY |



Specifikace:

Vrtací prům. ve dřevě	28 mm
Vrtací prům. v oceli	10 mm
Max. velikost vrutu	5,1 x 38 mm
Otáčky naprázdno	0 - 1.700 /min.
Upínací otvor sklíčidla	10 mm
Hmotnost	1,9 kg
Napětí	14,4 V
Standardní příslušenství DN14DSLTP	2 baterie, nabíječka HITBOX

**DN18DSDLTP
DN18DSL4**

18 V / 5 Ah
18 V

**Li-ION
BATTERY**

Compatible
Batteries

**5.0Ah
Li-ion**



NOVINKA

| nízká hmotnost | vysoká životnost
| elektronické ovládání | elektrická
brzda | L/P chod | LED osvětlení |
Soft-touch rukojeť pro snadnou
manipulaci a bezpečný provoz |
háček na zavěšení na opasek nebo
pás | DN18DSL4 BEZ BATERIE A
NABÍJEČKY |



Specifikace:

Vrtací prům. ve dřevě	28 mm
Vrtací prům. v oceli	10 mm
Max. velikost vrutu	5,1 x 38 mm
Otáčky naprázdno	0 - 1.800 /min.
Upínací otvor sklíčidla	10 mm
Hmotnost	2,1 kg
Napětí	18 V
Standardní příslušenství DN18DSLTP	2 baterie, nabíječka HITBOX

Akku rychlošroubovák

WF18DSLTP

18V / 5.0 Ah

NOVINKA
Li-ION
 BATTERY

 Compatible
 Batteries

5.0Ah
 Li-ion


| třecí spojka pro tichý chod | snadné nastavení hloubky zašroubování | kontrolka stavu baterie | kompaktní a lehký | velká měkká rukojeť pro pohodlné používání | pojistný hák |

Specifikace:

Upínání	1/4" šestihran
Velikost šroubu	4 mm
Délka šroubu	25 - 41 mm
Zásobník	50 šroubů
Napětí baterie	18V
Otáčky naprázdno	4.200 /min.
Celková délka	379 mm
Hmotnost	2,1 kg
Standardní příslušenství	2x baterie, nabíječka HITBOX

Akku rázové utahovák

WH10DCLTL
WH10DCLL4

10,8V / 1.5 Ah / 30 Nm

10,8V / 30 Nm

| elektrická brzda | rukojeť typu Soft Grip | L/P chod | LED osvětlení | pojistný hák na bit | WH10DCLL4 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Šrouby a matice	M4 - M10
Pevnostní šrouby	M4 - M8
Strojní šrouby	M4 - M8
Max. utah. moment	30 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 2.100 /min.
Počet úderů	0 - 3.000 /min.
Upínání	1/4" čtyřhran
Hmotnost	1,0 kg
Napětí	10,8V
Rozměry	280 mm
Standardní příslušenství	2x baterie, nabíječka, plastový WH10DCLTL kufr

Li-ION
 BATTERY

WH10DALWC

10,8V / 1.5 Ah / 108 Nm

NOVINKA

| NEJVYŠŠÍ UTAHOVACÍ MOMENT VE SVÉ TŘÍDĚ | NEJVYŠŠÍ RYCHLOST VE SVÉ TŘÍDĚ | úzká ergonomická rukojeť | LED osvětlení |

Specifikace:

Šrouby	M5-M12
Pevnostní šrouby	M5-M10
Strojní šrouby	M4-M8
Upínání	(1/4") šestihran
Utahovací moment	108 Nm
Napětí	10,8V
Otáčky naprázdno	0 - 2.700 /min.
Počet úderů	0 - 3.200 /min.
Celková délka	151 mm
Hmotnost	1,0 kg
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, plastový kufr

Li-ION
 BATTERY

WH14DBDLTP

14,4V / 5.0 Ah / 160 Nm

NOVINKA

| úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 160 Nm | indikátor baterie | LED osvětlení |

Specifikace:

Šrouby	M5-M14
Pevnostní šrouby	M5-M12
Strojní šrouby	M4-M10
Max. utahovací moment	160 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 900 / 1.400/ 2.000 / 2.900 /min.
Počet úderů	0 - 32.00 /min.
Upínání	1/4" šestihran
Celková délka	157 mm
Hmotnost	1,7 kg
Napětí	14,4V
Standardní příslušenství	2x baterie, nabíječka HITBOX

Li-ION
 BATTERY

 Compatible
 Batteries

5.0Ah
 Li-ion

BRUSH
LESS
MOTOR

WH14DBDLT4

14,4V / 160 Nm

| úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 160 Nm | indikátor baterie | LED osvětlení | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Šrouby	M5-M14
Pevnostní šrouby	M5-M12
Strojní šrouby	M4-M10
Max. utahovací moment	160 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 900 / 1.400/ 2.000 / 2.900 /min.
Počet úderů	0 - 3200/min.
Upínání	1/4" šestihran
Celková délka	157 mm
Hmotnost	1,3 kg
Napětí	14,4V

BRUSH
LESS
MOTOR


WH14DBELT4

14,4 V / 160 Nm

**NOVINKA**

| úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 160 Nm | LED osvětlení | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Šrouby	M5-M14
Pevnostní šrouby	M5-M12
Strojní šrouby	M4-M8
Max. utahovací moment	160 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 2.900 /min.
Počet úderů	0 - 3.200 /min.
Upínání	1/4" šestihran
Celková délka	142 mm
Hmotnost	1,3 kg
Napětí	14,4 V

WH14DSDLT4

14,4 V / 165 Nm

**NOVINKA**

| úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 160 Nm | LED osvětlení | dvourychlostní | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Šrouby	M6-M14
Pevnostní šrouby	M6-M12
Strojní šrouby	M4-M10
Max. utahovací moment	165 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 2.000 / 0 - 2.600 /min.
Počet úderů	0 - 3.200 /min.
Upínání	1/4" šestihran
Celková délka	142 mm
Hmotnost	1,3 kg
Napětí	14,4 V

**WH18DBDLTP
WH18DBDLT4**18 V / 5.0 Ah / 160 Nm
18V/160 Nm**NOVINKA**

| úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 160 Nm | indikátor baterie | LED osvětlení | HITBOX | WH18DBDLT4 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Šrouby	M5-M14
Pevnostní šrouby	M5-M12
Strojní šrouby	M4-M10
Max. utahovací moment	160 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 900 / 1.400 / 2.000 / 2.600 /min.
Počet úderů	0 - 3200 /min.
Upínání	1/4" šestihran
Celková délka	157 mm
Hmotnost	1,8 kg
Napětí	18 V
Standardní příslušenství	2x baterie, nabíječka HITBOX

WH18DBELT4

18 V / 165 Nm

**NOVINKA**

| úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 160 Nm | LED osvětlení | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Šrouby	M5-M14
Pevnostní šrouby	M5-M12
Strojní šrouby	M4-M8
Max. utahovací moment	165 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 2.900 /min.
Počet úderů	0 - 3.200 /min.
Upínání	1/4" šestihran
Celková délka	142 mm
Hmotnost	1,2 kg
Napětí	18 V

WH18DSDLT4

18 V / 170 Nm

**NOVINKA**

| úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 170 Nm | LED osvětlení | dvourychlostní | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Šrouby	M6-M14
Pevnostní šrouby	M6-M12
Strojní šrouby	M4-M10
Max. utahovací moment	170 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 2.000 / 0 - 2600 /min.
Počet úderů	0 - 3200 /min.
Upínání	1/4" šestihran
Celková délka	161 mm
Hmotnost	1,3 kg
Napětí	18 V

WR14BDBLT4

14,4 V / 235 Nm



| bezuhlíkový motor - 50% delší životnost než běžné motory Hitachi | nízká hmotnost | vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P chod | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | zavěšení na opasek nebo pás | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Šrouby	M10 - M16
Pevnostní šrouby	M8 - M14
Upínání	1/2" čtyřhran
Počet otáček	0-900/1.400/2.000/2.600 /min
Plné zatížení přiklepů	0 - 3.200 /min .
Max. utahovací moment	235 Nm
Hmotnost	1,3 kg
Celková délka	168 mm
Napětí	14,4 V

WR14BDBLTP

14,4 V / 5, Ah / 235 Nm


NOVINKA

| minimální samovybíjení | bezuhlíkový motor - 50% delší životnost než běžné motory Hitachi | nízká hmotnost | vysoká životnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P chod | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | LED osvětlení | zavěšení na opasek nebo pás |

Specifikace:

Šrouby	M10 - M16
Pevnostní šrouby	M8 - M14
Upínání	1/2" čtyřhran
Počet otáček	0-900/1.400/2.000/2.600 /min
Plné zatížení přiklepů	0 - 3.200 /min .
Max. utahovací moment	235 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Celková délka	168 mm
Napětí	14,4 V
Standardní příslušenství	2x baterie, nabíječka HITBOX

WR14DSDLT4

14,4 V / 235 Nm



| úzká ergonomická rukojeť typu Softgrip | plynulá regulace otáček | vysoký utahovací moment: 235 Nm | LED osvětlení | dvourychlostní | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Šrouby	M6-M16
Pevnostní šrouby	M8-M14
Max. utahovací moment	165 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 2.000/0 - 2600 /min.
Počet úderů	0 - 3200 /min.
Upínání	1/2" čtyřhran
Celková délka	173 mm
Hmotnost	1,3 kg
Napětí	14,4 V

WR18BDBLTP

18 V / 5.0 Ah / 250 Nm


NOVINKA

| minimální samovybíjení | bezuhlíkový motor - 50% delší životnost než běžné motory Hitachi | nízká hmotnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P chod | soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | zavěšení na opasek nebo pás |

Specifikace:

Šrouby a matice	M10-M18
Pevnostní šrouby	M8-M14
Počet otáček naprázdno	0-900/1.400/ 2.000/2.600 /min.
Plné zatížení přiklepů	0 - 3200 /min.
Max. utahovací moment	250 Nm
Upínání	1/2" čtyřhran
Hmotnost stroje	1,9 kg
Celková délka	168 mm
Napětí	18 V
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, HITBOX

WR18BDBLT4

18 V / 250 Nm



| bezuhlíkový motor - 50% delší životnost než běžné motory Hitachi | nízká hmotnost | elektronické ovládání | elektrická brzda | L/P chod | soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | zavěšení na opasek nebo pás | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Šrouby a matice	M10-M18
Pevnostní šrouby	M8-M14
Počet otáček naprázdno	0-900/1.400/ 2.000/2.600 /min.
Plné zatížení přiklepů	0 - 3.200 /min.
Max. utahovací moment	250 Nm
Upínání	1/2" čtyřhran
Hmotnost stroje	1,9 kg
Celková délka	168 mm
Napětí	18 V

WR18DSDLT4

18 V / 255 Nm



| 2 režimy výkonu | LED světlo | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Šrouby	M10 - M18
Pevnostní šrouby	M8 - M14
Max. utah. moment	255 Nm
Otáčky naprázdno I.	0 - 2.600 /min.
Otáčky naprázdno II.	0 - 2.000 /min.
Počet příklepů plné zátěže	0 - 3.200 /min.
Celková délka	173 mm
Hmotnost	1,3 kg
Napětí	18 V

WR18DSDLWP

18 V / 5.0 Ah / 255 Nm

**NOVINKA**

| 2 režimy výkonu | LED světlo |

Specifikace:

Šrouby	M10 - M18
Pevnostní šrouby	M8 - M14
Max. utah. moment	255 Nm
Otáčky naprázdno I.	0 - 2.600 /min.
Otáčky naprázdno II.	0 - 2.000 /min.
Počet příklepů plné zátěže	0 - 3.200 /min.
Celková délka	173 mm
Hmotnost	1,3 kg
Napětí	18 V
Standardní příslušenství	2x baterie, nabíječka, HITBOX

WR18DSHLT4

18 V / 480 Nm



| výkonný rázový utahovák | LED osvětlení | kolébkový vypínač | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Šrouby	M12 - M22
Pevnostní šrouby	M12 - M16
Max. utah. moment	480 Nm
Otáčky naprázdno	1.500 /min.
Počet příklepů plné zátěže	2.000 /min.
Celková délka	264 mm
Hmotnost	3,0 kg
Napětí	18 V

WR18DSHLTP

18 V / 5.0 Ah / 480 Nm



| výkonný rázový utahovák | LED osvětlení | kolébkový vypínač |

Specifikace:

Šrouby	M12 - M22
Pevnostní šrouby	M12 - M16
Max. utah. moment	480 Nm
Otáčky naprázdno	1.500 /min.
Počet příklepů plné zátěže	2.000 /min.
Celková délka	264 mm
Hmotnost	3,5 kg
Napětí	18 V
Standardní příslušenství	2x baterie, nabíječka, HITBOX

Akku přímá bruska**GP10DLTL**

10,8 V / 1.5 Ah / 30 Nm



| kompaktní a lehká | štíhlé ergonomické tělo | elektronická regulace otáček | velmi nízké úrovně vibrací | aretace vřetena | rukojeť typu Soft grip | LED osvětlení |

Specifikace:

Upínací průměr	3,2 mm
Počet otáček naprázdno	5.000 - 35.000 /min.
Hmotnost	0,48 kg
Napětí	10,8 V
Celková délka	208 mm
Standardní příslušenství	1 baterie, nabíječka, 40 kusů příslušenství, plastový kufr

Akku úhlové brusky

G14DSL4

14,4 V / 115 mm

 Compatible
Batteries


| tenké a měkké tělo | posuvný
přepínač | výměnné uhlíky pro delší
životnost | kontrolka stavu baterie |
BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	115 mm
Otáčky naprázdno	9.300 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	293 mm
Hmotnost	1,5 kg
Napětí	14,4 V

G14DBLWQ
G18DBALWS

 14,4 V / 5.0 Ah / 125 mm
 18 V / 5.0 Ah / 125 mm

Li-ION
BATTERY

 Compatible
Batteries

5.0Ah
Li-ion

BRUSH
LESS
MOTOR

NOVINKA

| kompaktní a lehký | soft start
| ergonomické tělo | antivibrační
rukojeť | funkce režimu auto pro
snížení hluku a vibrací při chodu
naprázdno - zvýšení nebo snížení
otáček v závislosti na zatížení stroje
| vybavena mesh filtry zvyšující odol-
nost stroje proti prachu - výměna
bez použití nářadí |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Otáčky naprázdno	5.500 / 9.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	326 mm
Hmotnost	2,4 kg
Napětí	
G14DBLWQ	14,4 V
G18DBALWS	18 V
Standardní příslušenství	2x baterie, nabíječka, klíč, plastový kufřík

G14DBLW5
G18DBALW7

 14,4 V / 125 mm
 18 V / 125 mm

Li-ION
BATTERY

 Compatible
Batteries

BRUSH
LESS
MOTOR

NOVINKA

| kompaktní a lehký | soft start |
ergonomické tělo | antivibrační
rukojeť | funkce režimu auto pro
snížení hluku a vibrací při chodu
naprázdno - zvýšení nebo snížení
otáček v závislosti na zatížení stroje
| vybavena mesh filtry zvyšující odol-
nost stroje proti prachu - výměna
bez použití nářadí | BEZ BATERIE A
NABÍJEČKY |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Otáčky naprázdno	5.500 / 9.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	326 mm
Hmotnost	1,9 kg
Napětí	
G14DBLW5	14,4 V
G18DBALW7	18 V

G18DBVLWSQ

18 V / 5.0 Ah / 125 mm

Li-ION
BATTERY

 Compatible
Batteries

5.0Ah
Li-ion

BRUSH
LESS
MOTOR

NOVINKA

| kompaktní a lehký | soft start |
ergonomické tělo | antivibrační
rukojeť | funkce režimu auto pro
snížení hluku a vibrací při chodu
naprázdno - zvýšení nebo snížení
otáček v závislosti na zatížení stroje
| vybavena mesh filtry zvyšující odol-
nost stroje proti prachu - výměna
bez použití nářadí | posuvný
přepínač | plynulá regulace otáček

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Otáčky naprázdno	4.700 / 9.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	326 mm
Hmotnost	2,4 kg
Napětí	18 V
Standardní příslušenství	2x baterie, nabíječka, klíč, HITBOX

G18DBVLW5

18 V / 125 mm

Li-ION
BATTERY

 Compatible
Batteries

BRUSH
LESS
MOTOR

NOVINKA

| kompaktní a lehký | soft start |
ergonomické tělo | antivibrační
rukojeť | funkce režimu auto pro
snížení hluku a vibrací při chodu
naprázdno - zvýšení nebo snížení
otáček v závislosti na zatížení stroje
| vybavena mesh filtry zvyšující odol-
nost stroje proti prachu - výměna
bez použití nářadí | posuvný
přepínač | plynulá regulace otáček
| BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Otáčky naprázdno	4.700 / 9.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	326 mm
Hmotnost	2,4 kg
Napětí	18 V

G18DLL4

18 V / 115 mm



| kompaktní a lehký | úzká měkká
ergonomická rukojeť | výměnitelné
uhlíky | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	115 mm
Otáčky naprázdno	9.100 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	325 mm
Hmotnost	1,7 kg
Napětí	18 V

G18DSL5

18 V / 125 mm

**NOVINKA**

| kompaktní a lehký | ukazatel baterií | úzká měkká ergonomická rukojeť | vyměnitelné uhlíky | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Otáčky naprázdno	9.100 / min.
Průměr otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	296 mm
Hmotnost	1,6 kg
Napětí	18 V

G18DSLTP

18 V / 5.0 / 115 mm

**NOVINKA**

| kompaktní a lehký | ukazatel baterií | úzká měkká ergonomická rukojeť | vyměnitelné uhlíky |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	115 mm
Otáčky naprázdno	9.100 / in.
Průměr otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	296 mm
Hmotnost	2,0 kg
Napětí	18 V
Standardní příslušenství	2x baterie, nabíječka, klíč, HITBOX

G18DSLTV

18 V / 5.0 / 125 mm

**NOVINKA**

| kompaktní a lehký | ukazatel baterií | úzká měkká ergonomická rukojeť | vyměnitelné uhlíky |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Otáčky naprázdno	9.100 / min.
Průměr otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	296 mm
Hmotnost	2,0 kg
Napětí	18 V
Standardní příslušenství	2x baterie, nabíječka, klíč, HITBOX

G18DSLTV

18 V / 115 mm



| kompaktní a lehký | ukazatel baterií | úzká měkká ergonomická rukojeť | vyměnitelné uhlíky | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	115 mm
Otáčky naprázdno	9.100 / min.
Průměr otvoru	22 mm
Závit vřetena	M14 x 2
Celková délka	296 mm
Hmotnost	1,6 kg
Napětí	18 V

Akku multi tool**CV14DBLW4
CV14DBLWE
CV14DBLWP**14,4 V
14,4 V / 2,5 Ah
14,4 V / 5 Ah**NOVINKA**

| kompaktní a lehký | úzká měkká ergonomická rukojeť | LED osvětlení | funkce režimu auto pro snížení hluku a vibrací při chodu naprázdno - zvýšení nebo snížení otáček v závislosti na zatížení stroje | nejkratší ve své třídě | plynulá regulace kmitů | CV14DBLW4 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Kmitání naprázdno standardní	6.000 - 20.000 / min.
režim auto	15.000 / 20.000 / min.
Rozkmit	3,2°
Celková délka	307 mm
Hmotnost	1,9 kg
Napětí	14,4 V
Standardní příslušenství	2x baterie, nabíječka, sada příslušenství v boxu, HITBOX

**CV18DBLW4
CV18DBLWE
CV18DBLWP**18 V
18 V / 2,5 Ah
18 V / 5 Ah**NOVINKA**

| kompaktní a lehký | úzká měkká ergonomická rukojeť | LED osvětlení | funkce režimu auto pro snížení hluku a vibrací při chodu naprázdno - zvýšení nebo snížení otáček v závislosti na zatížení stroje | nejkratší ve své třídě | plynulá regulace kmitů | CV18DBLW4 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Kmitání naprázdno standardní	6.000 - 20.000 / min.
režim auto	15.000 / 20.000 / min.
Rozkmit	3,2°
Celková délka	307 mm
Hmotnost	2,0 kg
Napětí	18 V
Standardní příslušenství	2x baterie, nabíječka, sada příslušenství v boxu, HITBOX

Akku vrtací kladiva

DH14DSL4

(elektro-pneumatické)
14,4 V / 1,4 J



| SDS - plus | kompaktní a lehký | nejvyšší třída rychlosti vrtání | 2 režimy: příklepové vrtání a vrtání bez příklepu | nastavení polovičního výkonu | vyměnitelné uhlíky | rukojeť typu Softgrip | elektrická "quick-stop" brzda | LED osvětlení | indikace stavu baterie | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Vrtací průměr do betonu	16 mm
Vrtací průměr do dřeva	18 mm
Vrtací průměr do oceli	13 mm
Otáčky naprázdno	0 – 750 / 1.500 /min.
Počet úderů	0 – 3.100 / 6.200 /min.
Intenzita úderu	1,4 J
Celková délka	276 mm
Hmotnost	1,8 kg
Napětí (BSL1430)	14,4 V

DH18DSL4

(elektro-pneumatické)
18 V / 1,4 J



| SDS - plus | kompaktní a lehký | nejvyšší třída rychlosti vrtání | 2 režimy: příklepové vrtání a vrtání bez příklepu | nastavení polovičního výkonu | vyměnitelné uhlíky | rukojeť typu Softgrip | elektrická "quick-stop" brzda | LED osvětlení | indikace stavu baterie | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Vrtací prům. v betonu	16 mm
Vrtací prům. ve dřevě	18 mm
Vrtací prům. v oceli	13 mm
Otáčky naprázdno	0 – 750 / 1.500 /min.
Počet úderů	0 – 3.100 / 6.200 /min.
Intenzita úderu	1,4 J
Celková délka	276 mm
Hmotnost	1,8 kg
Napětí	18 V

DH18DSLTP

(elektro-pneumatické)
18 V / 5.0 / 1,4 J



NOVINKA

| SDS - plus | kompaktní a lehký | nejvyšší třída rychlosti vrtání | 2 režimy: příklepové vrtání a vrtání bez příklepu | nastavení polovičního výkonu | vyměnitelné uhlíky | rukojeť typu Softgrip | elektrická "quick-stop" brzda | LED osvětlení | indikace stavu baterie |

Specifikace:

Vrtací prům. v betonu	16 mm
Vrtací prům. ve dřevě	18 mm
Vrtací prům. v oceli	13 mm
Otáčky naprázdno	0 – 750 / 1.500 /min.
Počet úderů	0 – 3.100 / 6.200 /min.
Intenzita úderu	1,4 J
Celková délka	276 mm
Hmotnost	2,3 kg
Napětí	18 V
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, HITBOX

DH36DALTL

(elektro-pneumatické)
36 V / 2.6 Ah / 2,8 J



| SDS - plus | moderní ergonomický tvar | plynulá regulace otáček | elektropneumatický příklep | příklepové vrtání, vrtání bez příklepu a sekání | L/P chod | moderní, efektivní a výkonný motor s vyměnitelnými uhlíky | elektrická brzda |

Specifikace:

Vrtací průměr do betonu	26 mm
Vrtací průměr do oceli	13 mm
Vrtací průměr do dřeva	30 mm
Otáčky naprázdno	0 – 1.000 /min.
Počet úderů	0 – 4.500 /min.
Intenzita příklepu	2,8 J
Hmotnost	4 kg
Celková délka	322 mm
Napětí	36 V
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, plastový kufr

DH36DLTL

(elektro-pneumatické)
36 V / 2.6 Ah / 2,8 J



| SDS - plus | moderní ergonomický tvar | plynulá regulace otáček | elektropneumatický příklep | příklepové vrtání a vrtání bez příklepu | L/P chod | moderní, efektivní a výkonný motor s vyměnitelnými uhlíky | elektrická brzda | příslušenství: 2x baterie, nabíječka, kufr | max. doba nabíjení 60 min. |

Specifikace:

Vrtací průměr do betonu	26 mm
Vrtací průměr do oceli	13 mm
Vrtací průměr do dřeva	30 mm
Otáčky naprázdno	0 – 1.000 /min.
Počet úderů	0 – 4.500 /min.
Intenzita příklepu	2,8 J
Hmotnost	4 kg
Celková délka	322 mm
Napětí	36 V
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, plastový kufr

Akku pily

C18DSLTP
C18DSSL4

18V / 5 Ah / 57 mm
18V / 57 mm

Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries

5.0Ah
Li-ion



| možnost připojení vysavače | hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | nejnižší hladina hluku ve své třídě | možnost použití vodící lišty | C18DSSL4 BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Průměr kotouče	165 mm
Hloubka řezu při 90°	57 mm
Hloubka řezu při 45°	40 mm
Otáčky naprázdno	3.400 /min.
Hlučnost	82 dB
Délka	351 mm
Hmotnost	3,2 kg
Napětí	18 V
Standardní příslušenství C18DSLTP	2 baterie, nabíječka, klíč paralelní doraz, kotouč HITBOX

C18DBALW4

18V / 66 mm

Compatible
Batteries

BRUSH
LESS
MOTOR



NOVINKA

| možnost připojení vysavače | hliníková vodící deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | ofuk řezu | bezpečnostní vypínač | soft start | LED osvětlení | indikace stavu baterie | možnost použití vodící lišty | snadná a rychlá výměna kotouče | Silent mode funkce pro snížení hluku a vibrací při chodu naprázdno - zvýšení nebo snížení otáček v závislosti na zatížení stroje | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Průměr kotouče	165 mm
Hloubka řezu při 90°	66 mm
Hloubka řezu při 45°	45 mm
Otáčky naprázdno	2.500 / 4.100 /min.
Celková délka	294 mm
Hmotnost	2,8 kg
Napětí	18 V

CJ10DLTL

10,8V / 1,5 Ah

Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries



| kompaktní a lehký | 2 standardní baterie | výměna nože bez použití nářadí | nastavitelná rychlost řezání | LED osvětlení | indikátor baterie |

Specifikace:

Max. prům. řezu do dřeva	50 mm
Max. prům. řezu do oceli	4 mm
Počet otáček naprázdno	0 - 2.700 /min.
Zdvih pilového listu	13 mm
Celková délka	349 mm
Hmotnost	1,2 kg
Napětí	10,8 V
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, 5 pilových listů, inbus. klíč, plastový kufr

CJ14DSLT4
CJ18DSLT4

14,4V / 135 mm
18V / 135 mm

Compatible
Batteries



| kompaktní a lehký | výměna nástroje bez použití nářadí | indikátor baterie | LED osvětlení | 4 stupňový předkmit | rukojeť typu Softgrip | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Max. výška řezu do dřeva	135 mm
Max. výška řezu do oceli	10 mm
Min. prům. oblouku	25 mm
Naklápění vlevo i vpravo	45°
Otáčky naprázdno	0 - 2.400 /min.
Zdvih pilového listu	26 mm
Celková délka	277 mm
Napětí CJ14DSLT4	14,4 V
Napětí CJ18DSLT4	18 V
Váha	2,0 kg

CJ18DSLTP

18V / 5 Ah / 135 mm

Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries

5.0Ah
Li-ion



| kompaktní a lehký | výměna nože bez použití nářadí | indikátor baterie | LED osvětlení | 4 stupňový předkmit | rukojeť typu Softgrip |

Specifikace:

Max. výška řezu do dřeva	135 mm
Max. výška řezu do oceli	10 mm
Min. prům. oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Otáčky naprázdno	0 - 2.400 /min.
Zdvih pilového listu	26 mm
D x Š x V	277 x 76 x 213 mm
Hmotnost	2,4 kg
Napětí	18 V
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, 5 pilových listů, klíč, HITBOX

CR10DLTL

10,8 V / 1,5 Ah

**Li-ION
BATTERY**


| kompaktní a lehký | "Power Lock System": výměna nože bez použití nástrojů | 1 standardní baterie | indikátor baterie | elektronický spínač | tenká ergonomická rukojeť | LED osvětlení |

Specifikace:

Max. prům. řezu do dřeva	50 mm
Max. prům. řezu do ocel. trubky	25 mm
Max. prům. řezu do oceli	4 mm
Počet otáček naprázdno	0 - 2.700/min.
Zdvih pilového listu	13 mm
Celková délka	349 mm
Hmotnost	1,2 kg
Napětí	10,8 V
Standardní příslušenství	1 baterie, nabíječka, 10 pilových, listů, inbus. klíč, plastový kufr

CR14DSL4

14,4 V / 90 mm

 Compatible
Batteries


| výměna nástroje bez použití nářadí | indikátor baterie | zvenci vyměnitelné uhlíky | držadlo umožňující připevnění plátku ve dvou pozicích | indikátor baterie | měkká rukojeť | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Max. výška řezu do dřeva	90 mm
Max. prům. trubky	90 mm
Max. výška řezu do oceli	10 mm
Otáčky naprázdno	0 - 2.100/min.
Zdvih pilového listu	28 mm
Celková délka	434 mm
Hmotnost	3,0 kg
Napětí	10,8 V

CR18DSL4

18 V / 90 mm

 Compatible
Batteries


| výměna nástroje bez použití nářadí | indikátor baterie | zvenci vyměnitelné uhlíky | držadlo umožňující připevnění plátku ve dvou pozicích | indikátor baterie | měkká rukojeť | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Max. výška řezu do dřeva	90 mm
Max. prům. trubky	90 mm
Max. výška řezu do oceli	10 mm
Otáčky naprázdno	0 - 2.100/min.
Zdvih pilového listu	28 mm
Celková délka	434 mm
Hmotnost	3,0 kg
Napětí	10,8 V

CB18DBLW4

14,4 / 18 V / 83mm

 Compatible
Batteries

**BRUSH
LESS
MOTOR**

NOVINKA

| výměna pilového pásu bez použití nářadí | indikátor baterie | plynulá regulace otáček | LED osvětlení | auto mode funkce pro snížení hluku a vibrací při chodu naprázdno - zvýšení nebo snížení otáček v závislosti na zatížení stroje | možnost připojení na vysavač | měkká rukojeť | kompatibilní 18V a 14,4 V slide Li-ion baterií | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Max. prům. řezu do ocelové trubky	83 mm
Max. prům. řezu do ocelového profilu	80x80 mm
Řezná rychlost	1 - 5
AUTO bez zatížení	1,3 - 3,2 m/s
AUTO při zatížení	2,0 m/s
Rozměr pilového pásu	3,2 m/s
Celková délka	900x12,5x0,5 mm
Hmotnost	413 mm
Napětí	3,3 kg
Standardní příslušenství	14, / 18 V
	přídavná rukojeť, pilový pás, klíč

Akku ventilátor
UF18DSALLO

14,4 / 18 V

 Compatible
Batteries

NOVINKA

| automatické natáčení | doba provozu 7,3 hod. při nízkých otáčkách s baterií 18 V 5 Ah | maximální rychlost vzduchu 190 m/min. | kompaktní - lze složit pro snadné přenášení | nastavitelný úhel foukání | síťový adaptér | časování po 1 hod., 2 hod. nebo 4 hod. | kompatibilní 18V a 14,4 V slide Li-ion baterií | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Rychlost proudění vysoká	190 m/min.
nízká	160 m/min.
Rozměr	370 mm x 264 mm x 620 mm
Hmotnost	3,0 kg
Napětí	14,4 V / 18 V
Standardní příslušenství	síťový adaptér

Akku hoblíky

P14DSLJT
P14DSLTL
P14DSL4

14,4 V / 5.0 Ah
14,4 V / 3.0 Ah
14,4 V

Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries

5.0Ah
Li-ion



ilustrační obrázek
s 5.0 Ah baterií

NOVINKA

| nejlepší ve své třídě | vysoko-
rychlostní motor | max. hloubka
řezu 2 mm | automatická brzda |
indikátor baterie | Soft grip rukojeť
| vestavěný stojan zabraňující kon-
taktu mezi čepelí a materiálem |
hloubka drážky 9 mm | P14DSL4
BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Šířka záběru	82 mm
Max. hloubka řezu	2 mm
Napětí baterie	14,4 V
Otáčky na prázdno	16.000 /min.
Celková délka	326 mm
Hmotnost	3,2kg
Standardní příslušenství P14DSLJT , P14DSLTL	2 baterie, nabíječka, 2 nože, klíč, paralelní doraz, plastový kufr

P18DSLJT
P18DSLTL
P18DSL4

18 V / 5.0 Ah
18 V / 3.0 Ah
18 V

Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries



ilustrační obrázek
s 5.0 Ah baterií

NOVINKA

| nejlepší ve své třídě | vysoko-
rychlostní motor | max. hloubka
řezu 2 mm | automatická brzda |
indikátor baterie | Soft grip rukojeť
| vestavěný stojan zabraňující kon-
taktu mezi čepelí a materiálem |
hloubka drážky 9 mm | P18DSL4
BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Šířka záběru	82 mm
Max. hloubka řezu	2 mm
Napětí baterie	18 V
Otáčky na prázdno	16.000 /min.
Celková délka	332 mm
Hmotnost	3,3kg
Standardní příslušenství P18DSLJT , P18DSLTL	2 baterie, nabíječka, 2 nože, klíč, paralelní doraz, kufr

Compatible
Batteries

LWP

18 V / 5.0 Ah

Li-ION
BATTERY



NOVINKA

| nejlepší ve své třídě | vysoko-
rychlostní motor | max. hloubka
řezu 2 mm | automatická brzda |
indikátor baterie | Soft grip rukojeť
| vestavěný stojan zabraňující kon-
taktu mezi čepelí a materiálem |
hloubka drážky 9 mm |

Specifikace:

Šířka záběru	82 mm
Max. hloubka řezu	2 mm
Napětí baterie	18 V
Otáčky na prázdno	16.000 /min.
Celková délka	332 mm
Hmotnost	3,3kg
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka , 2 nože, klíč, HITBOX

Akku rádia

UR18SDSLW4

14,4 / 18 V

Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries



| vysoká kvalita zvuku | vysoká citlivost | vysoká
odolnost | ochranný rám | bezdrátová technolo-
gie Bluetooth® | DAB pro lepší kvalitu zvuku
s velmi nízkým šumem | přehrávání z externích
zařízení | funkce nabíjení telefonu | voděodolný
IPX4 |

Specifikace:

Frekvenční pásmo
DAB / DAB +: 174,928 až
239.200MHz (BAND III)
FM:
87,5 do 108MHz
AM:
522 do 1,629KHz
Anténa DAB / FM
prutové antény
AM:
zabudovaná feritová anténa
Bluetooth®
Bluetooth Ver. 4.0
Bluetooth profil: A2DP (Ad
vanced Audio Distribution Pro
file) / AVRCP (Audio Video Re
mote Control Profile)

Citlivost vysílače
/přijímače:

NOVINKA

class 2

Reproduktor
Vstup
Výstupní konektory
Max dostupný výkon

Napájení
Založní baterie
Rozměry
Hmotnost
Standardní příslušenství

90mm (8 Ω) X2
AUX IN (ø 3,5 mm)
USB nabíjecí jack (5V / 1A)
síťový adaptér: 5 W x 2,
14,4: 6W x 2, 18V: 7W x 2
14,4 / 18 V slide
AA 2x1,5 V
405 mm x 312 mm x 265 mm
4,0 kg
síťový adaptér, 2x AA baterie,
platforma pro připojení Apple
nebo Android telefonu

UR18DSALW4

14,4 / 18 V

Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries



| vysoká kvalita zvuku | vysoká citlivost | vysoká
odolnost | ochranný rám | přehrávání zvuku |
funkce nabíjení telefonu | voděodolný |

Specifikace:

Frekvenční pásmo
FM: 87.5 to 108MHz
AM: 522 to 1,629KHz
Anténa
zabudovaná feritová anténa
Reproduktor
90mm (8 Ω) X2
Vstup
AUX IN (ø 3,5 mm)
Výstupní konektory
USB nabíjecí jack (5 V / 1 A)
Max dostupný výkon
síťový adaptér: 5W x 2,
14,4V: 6W x 2, 18V: 7W x 2
14,4 / 18 V slide
AA 2x1,5 V
366 mm x 303 mm x 261 mm
3,4 kg

NOVINKA

Standardní příslušenství

síťový adaptér, 2x AA baterie,
platforma pro připojení Apple
nebo Android telefonu

Akku vysavač a fukar

RB18DSL4

18 V



| kompaktní a lehký | regulace otáček | úzká rukojeť typu Soft grip | je dodáván bez baterie a nabíječky |

Specifikace:

Průtok vzduchu	0 - 2,2 m ³ /min.
Max. tlak	0 - 3,9 kPa
Otáčky naprázdno	0 - 15.000 /min.
Celková délka	505 mm
Hmotnost	1,6 kg
Napětí	14,4 V
Standardní příslušenství	hubice

Akku ruční vysavače

R14DSL4

14,4 V



| kompaktní a příruční | transparentní nádrž 670 ml | je dodáván BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Obsah nádrže	670 ml
Celková délka	424 mm
Hmotnost	1,4 kg
Napětí	14,4 V
Standardní příslušenství	kartáč, štěrbinová hubice, gumová hubice

R18DSL4

18 V



| kompaktní a příruční | transparentní nádrž 670 ml | je dodáván bez nabíječky a baterie |

Specifikace:

Obsah nádrže	670 ml
Celková délka	430 mm
Hmotnost	1,5 kg
Napětí	14,4 V
Standardní příslušenství	kartáč, štěrbinová hubice, gumová hubice

Akku tlakové myčky

AW18DBLWJ

18 V / 5.0 Ah


NOVINKA

| kompaktní a příruční | 35 minut provozu při použití Li-ion baterie 5 Ah | přenosné a výkonné | plynulá regulace tlaku vody | možnost připojení k vodovodnímu řádu, nebo z vlastní 8 l nádrže |

Specifikace:

Pracovní tlak	0,5 - 2,0 MPa
Průtok vody	0,5 - 1,2 l /min
Obsah nádrže	8 l
Max. teplota vody	40°
Rozměry	302 x 254 x 473 mm
Hmotnost	4,5 kg
Napětí	18 V
Standardní příslušenství	1x baterie, nabíječka, pistole, vysokotlaká hadice 3m, variabilní tryska, jehla na čištění trysky

AW18DBLW4

18 V


NOVINKA

| kompaktní a příruční | 35 minut provozu při použití Li-ion baterie 5 Ah | přenosné a výkonné | plynulá regulace tlaku vody | možnost připojení k vodovodnímu řádu, nebo z vlastní 8 l nádrže | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Pracovní tlak	0,5 - 2,0 MPa
Průtok vody	0,5 - 1,2 l /min
Obsah nádrže	8 l
Max. teplota vody	40°
Rozměry	302 x 254 x 473 mm
Hmotnost	4,5 kg
Napětí	18 V
Standardní příslušenství	1x baterie, nabíječka, pistole, vysokotlaká hadice 3m, variabilní tryska, jehla na čištění trysky

USB adapter

BSL18UAWO

2x USB


NOVINKA

| kompaktní příruční nabíjení z 14,4 a 18V Li-ion baterie | 2xUSB určeno pro chytré telefony, tablety, MP3 přehrávače atd. | indikátor stavu baterie | hák pro zavěšení | řemínek | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Výstupní napětí	USB 5 V, port 12 V
Nabití z 5 Ah baterie	10x chytrý telefon / 2x tablet
Hmotnost	0,16 kg

Zádová baterie

BL36200T0

36 V

Li-ION
BATTERY



| napětí 36V | kapacita 21 Ah | doba nabíjení 6-8 hodin | on-off přepínač na opasku | indikátor stavu baterie | USB výstupní konektory | rozměry 109 x 250 x 330 mm | hmotnost: batoh 6,3 kg, | adaptér 0,5 kg | nosič, 1,0 kg |

Aku vyžinače a nůžky na trávu

CG10DLLL

10,8 V / 1,5 Ah

Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries



| velká měkká rukojeť pro pohodlné používání | plastový ochranný štít | indikátor baterie | nastavitelná výška sečení |

Specifikace:

Výdrž baterie na 1 nabití	23 m ²
Šířka záběru	170 mm
Počet otáček naprázdno	1.100 /min.
Rozměry	333 x 170 x 133 mm
Hmotnost	1,2 kg
Standardní příslušenství	baterie, nabíječka plastový kufr, žací nůž

CG18DSDLT4

18 V / 4.0 Ah

Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries



| nízká hlučnost a vibrace | vysoká účinnost | nízká hmotnost | funkce automatického vypnutí | kontrolka kapacity baterie | kontrolka napájení na rukojeti | inovativní uložení motoru nad žacím ustrojím |

Specifikace:

Max. šíře záběru	310 mm
Otáčky naprázdno	5.000 /min.
Rozměry	1.670 x 320 x 250 mm
Hmotnost	4,3 kg
Napětí	18 V
Standardní příslušenství	baterie, nabíječka ochranné brýle, klíč popruh přes rameno

CG36DALT5
CG36DALT4

36V
36V

Compatible
Batteries



| vysoce efektivní motor s nízkou hlučností a nízkými vibracemi | rychlá volba pro regulaci otáček | elektronická brzda | teleskopická tyč | inovativní uložení motoru nad žacím ustrojím | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Max. šíře záběru	310 mm
Otáčky naprázdno	5.800 - 7.000 /min.
Celková délka	1.880 mm
Převodní délka	1320 mm
Hmotnost CG36DALT5	5,5 kg
Hmotnost CG36DALT4	5,3 kg
Napětí	36 V
Standardní příslušenství	ochranné brýle, klíč popruh přes rameno

CG36DALTG
CG36DALTF

36 V / 2.0 Ah
36 V / 2.0 Ah

Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries



| vysoce efektivní motor s nízkou hlučností a nízkými vibracemi | rychlá volba pro regulaci otáček | elektronická brzda | teleskopická tyč | inovativní uložení motoru nad žacím ustrojím |

Specifikace:

Kapacita řezu	310 mm
Otáčky naprázdno	5.800 - 7.000 /min.
Celková délka	1.880 mm
Napětí baterie	36 V
Hmotnost CG36DALTG	6,0 kg
Hmotnost CG36DALTF	5,8 kg
Standardní příslušenství	baterie, nabíječka ochranné brýle, klíč popruh přes rameno

CG36DLT5
CG36DLT4

36 V
36 V

Compatible
Batteries



| vysoce efektivní motor s nízkou hlučností a nízkými vibracemi | rychlá volba pro regulaci otáček | elektronická brzda | inovativní uložení motoru nad žacím ustrojím | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Max. šíře záběru	310 mm
Otáčky naprázdno	5.800 - 7.000 /min.
Celková délka	1.900 mm
Hmotnost CG36DLTG	5,7 kg
Hmotnost CG36DLTF	5,5 kg
Napětí	36 V
Standardní příslušenství	ochranné brýle, klíč popruh přes rameno

CG36DLTG
CG36DLTF

 36 V / 2.0 Ah
 36 V / 2.0 Ah

Li-ION
BATTERY

 Compatible
 Batteries

CG36DALTG



CG36DALTF

| vysoce efektivní motor s nízkou hlučností a nízkými vibracemi | rychlá volba pro regulaci otáček | elektronická brzda | inovativní uložení motoru nad žacím ustrojem |

Specifikace:

Kapacita řezu	310 mm
Otáčky naprázdno	5.800 - 7.000 /min.
Celková délka	1.900 mm
Napětí baterie	36 V
Hmotnost CG36DALTG	6,0 kg
Hmotnost CG36DALTF	5,8 kg
Standardní příslušenství	baterie, nabíječka ochranné brýle, klíč popruh přes rameno

Akku nůžky na živé ploty
CH10DLLL

10,8 V / 1,5 Ah

Li-ION
BATTERY

 Compatible
 Batteries


| velká měkká rukojeť pro pohodlné používání | plastový ochranný štít | indikátor baterie |

Specifikace:

Výdrž baterie na 1 nabití	61 m ²
Šířka záběru	190 mm
Počet otáček naprázdno	1.100 /min.
Rozměry	606 x 80 x 125 mm
Hmotnost	1 kg
Napětí	10,8 V
Standardní příslušenství	baterie, nabíječka, plasový kufr, nůž

Akku zastříhávače
CH36DLT4

36 V

 Compatible
 Batteries


| 4 stupně rychlosti | nízké vibrace | ergonomicky tvarovaná rukojeť | velmi dobře vyvážený | dobrá ovladatelnost | odolný hliníkový kryt | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Délka nože	620 mm
Řezná délka	560mm
Rozteč čepele	35 mm
Otáčky naprázdno	1.000 -1.500. /min
Hmotnost stroje	3,2 kg
Délka stroje	1104 mm
Standardní příslušenství	nůž, kryt nože

CH36DLTL

36 V / 2.0 Ah

Li-ION
BATTERY

 Compatible
 Batteries


| 4 stupně rychlosti | nízké vibrace | ergonomicky tvarovaná rukojeť | velmi dobře vyvážený | dobrá ovladatelnost | odolný hliníkový kryt

Specifikace:

Délka nože	620 mm
Řezná délka	560mm
Rozteč čepele	35 mm
Otáčky naprázdno	1.000 -1.500. /min
Hmotnost stroje	4,0 kg
Délka stroje	1104 mm
Standardní příslušenství	baterie, nabíječka, nůž, kryt nože

Akku řetězové pily
CS36DLT4

36 V

 Compatible
 Batteries


| kompaktní rukojeť | mechanická brzda | napínání řetězu bez použití nářadí | LED světlo | olejová nádrž s podsvícením | seřizovač průtoku oleje | měkká rukojeť | hák na zavěšení | BEZ BATERIE A NABÍJEČKY |

Specifikace:

Délka vodící lišty	300 mm
Rychlost řetězu	8,3 m/s
Typ řezací lišty	s ozubeným čelem
Rozteč řetězu	3,8"
Celková délka	618 mm
Hmotnost bez baterie	3,9 kg
Standardní příslušenství	řetěz, lišta, kryt řetězové lišty, řetězový olej,

CS36DLTL

36 V / 2.0 Ah

Li-ION
BATTERY

 Compatible
 Batteries


| kompaktní rukojeť | mechanická brzda | napínání řetězu bez použití nářadí | LED světlo | olejová nádrž s podsvícením | seřizovač průtoku oleje | měkká rukojeť | hák na zavěšení |

Specifikace:

Délka vodící lišty	300 mm
Rychlost řetězu	8,3 m/s
Typ řezací lišty	s ozubeným čelem
Rozteč řetězu	3,8"
Celková délka	618 mm
Hmotnost bez baterie	4,4 kg
Standardní příslušenství	baterie, nabíječka, řetěz, lišta, kryt řetězové lišty, řetězový olej,

Akku fukary

RB36DLT4
RB36DLTL

36 V
36 V / 2.0 Ah

Li-ION
BATTERY

Compatible
Batteries



| vysoce výkonný a odolný střídavý motor | 4-režimy foukání a přepínač režimu turbo | maximální objem vzduchu 800 m³/h - v režimu turbo | | vyvážený pro větší kontrolu | elektronický spínač | **RB36DLT4: BEZ BATERIE A NABÍJEČKY** |

Specifikace:

Objem vzduchu v turbo režimu	680 m ³ /hod
Rychlost vzduchu v turbo režimu	800 m ³ /hod
Celková délka	45 m/s
Hmotnost bez baterie	53 m/s v turbo režimu
Hmotnost s baterií	948 mm
Standardní příslušenství RB36DLTL	3,3 kg
	3,8 kg
	nabíječka, baterie,

Akku sekačky

ML36DLWG

36 V / 2,5 Ah

Li-ION
BATTERY

BRUSH
LESS
MOTOR



| moderní a funkční design | nová generace bezuhlíkových, výkonných motorů | dva režimy chodu | výškově a úhlově nastavitelná rukojeť | centrální nastavení výšky sečení | indikace vybití baterie | bezpečnostní klíč proti neúmyslnému spuštění | bez možnosti mulčování | bez pojezdu |

Specifikace:

Šířka sečení	34 cm
Doporuč. plocha sečení	do 300
Výška sečení	28-68 mm
Otáčky	3.200 /min.
Objem koše	37 l
Hmotnost s baterií	14,4 kg
Standardní příslušenství	baterie, nabíječka, nůž, koš

ML36DALWF

36 V / 2,5 Ah

Li-ION
BATTERY

BRUSH
LESS
MOTOR



| moderní a funkční design | nová generace bezuhlíkových, výkonných motorů | dva režimy chodu | výškově a úhlově nastavitelná rukojeť | centrální nastavení výšky sečení | indikace vybití baterie | bezpečnostní klíč proti neúmyslnému spuštění | s možností mulčování | bez pojezdu |

Specifikace:

Šířka sečení	40 cm
Doporuč. plocha sečení	do 50
Výška sečení	28-68 mm
Otáčky	3.200 /min.
Objem koše	43 l
Hmotnost s baterií	14,4 kg
Standardní příslušenství	2 baterie, nabíječka, nůž, koš, mulčovací sada

Akku svítilny

UB10DALLO

10,8 V

NOVINKA

Compatible
Batteries



| pro Akku 10,8 V | 3 režimy nastavení jasu | stabilní a vyvážená konstrukce | možnost nastavení šířky světelného paprsku | LED 3 W | hmotnost: 0,2 kg | dodává se bez akumulátoru a nabíječky

UB12DLB0

9,6 V / 12 V

Compatible
Batteries



| pro Akku 9,6 a 12 V | stabilní a vyvážená konstrukce | CFL9W: 5 hod | LED: 150 hod | hmotnost: 0,4 kg | dodává se bez akumulátoru a nabíječky

UB18DE0

14,4 V / 18 V

Compatible
Batteries



| stabilní a dokonale vyvážená konstrukce | možnost použití všech typů baterií HITACHI pro Akku 14,4 i 18 V | nastavení úhlu svícení 0-110° | nepřetržitá doba svícení 3 hodiny | s popruhem přes rameno | hmotnost 0,3 kg (bez akumulátoru) | náhradní žárovka | délka 252 mm | dodává se bez akumulátoru a nabíječky

UB18DAE0

14,4 V / 18 V

Compatible
Batteries



| možnost použití s Li-ion slide baterií 14,4 V a 18 V | světlo podobné přirozenému světlu | LED osvětlení | 5 hodin nepřetržitého osvětlení | nastavení úhlu svícení 0-110 | automatické přepnutí na LED, když je baterie vybitá | celková délka 305 mm | hmotnost 0,4 kg | je dodávána bez baterie a nabíječky |

UB18DSLBO

14,4 V / 18 V

| možnost pužití s Li-ion slide baterií 14,4 V a 18 V | světlo podobné přirozenému světlu | LED osvětlení | 5 hodin nepřetržitého osvětlení | automatické přepnutí na LED, když je baterie vybitá | celková délka 305 mm | hmotnost 0,5 kg | je dodávána bez baterie a nabíječky |



UB18DJLLO

14,4 V / 18 V

| možnost pužití s Li-ion slide baterií 14,4 V a 18 V | světlo podobné přirozenému světlu | LED osvětlení | 51 hodin nepřetržitého osvětlení | celková délka 205 mm | hmotnost 0,3 kg | je dodávána bez baterie a nabíječky |



NOVINKA



UB18DKLW5

14,4 V / 18 V

| možnost pužití s Li-ion baterií 14,4 V a 18 V | nastavení úhlu svícení 0–90° | indikátor baterie | hmotnost pouze 60 g | je dodáván bez baterie a bez nabíječky s USB adaptérem BSL18UA |

NOVINKA



UB18DKLW0

14,4 V / 18 V

| možnost pužití s Li-ion baterií 14,4 V a 18 V | nastavení úhlu svícení 0–90° | indikátor baterie | hmotnost pouze 60 g | je dodáván bez baterie, bez nabíječky a bez USB adaptérem BSL18UA |



NOVINKA



UB18DDLLO

14,4 V / 18 V

| možnost pužití s Li-ion slide baterií 14,4 V a 18 V | světlo podobné přirozenému světlu | LED osvětlení | 12 hodin nepřetržitého osvětlení | automatické přepnutí na LED, když je baterie vybitá | celková délka 305 mm | hmotnost 0,5 kg | je dodávána bez baterie a nabíječky |

NOVINKA



UB18DELL0

14,4 V / 18 V

| možnost pužití s Li-ion slide baterií 14,4 V a 18 V | světlo podobné přirozenému světlu | LED osvětlení | 24 hodin nepřetržitého osvětlení | automatické přepnutí na LED, když je baterie vybitá | celková délka 274 mm | hmotnost 0,35 kg | je dodávána bez baterie a nabíječky |

NOVINKA



UB18DGLV0

14,4 V / 18 V

| bílé jasné a široké osvětlení LED diodami | max. jas 250lx/1m v režimu High | 12 hodin nepřetržitého svícení v úsporném režimu s BSL1840 | 2 režimy svícení | hák na zavěšení | úhel svícení v rozmezí 120° nahoru i dolů | možnost pužití s Li-ion baterií 14,4 V a 18 V | baterie jsou volitelné | baterie a nabíječka není součástí dodávky

NOVINKA



Akumulátory 6 Ah 14,4 V / 18 V již brzy v prodeji



BSL1460
BSL1860

コードレスで手軽に高圧洗浄!
ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単洗浄

日立コードレス高圧洗浄機 AW 14DBL 14.4V AW 18DBL 18V

Baterie a nabíječky

Nabíjecí čas

● Blokové baterie, es výjimkou Lithium-iontových baterií

Napětí	Baterie		Nabíječky									
	Typ	Kapacita*	UC145F	UC14YFA	UC185F	UC18YG	UC18YGH	UC18YKL	UC18YGL2	UC18YRL	UC18YMRL** (AC/DC)***	UC24YFA
7.2V	BCC715	1.5Ah	-	35min.	-	35min.	35min.	60min.	40min.	20min.	30/60min.	35min.
	EB7B	2.0Ah	-	50min.	-	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.	50min.
9.6V	BCC915	1.5Ah	-	35min.	-	35min.	35min.	60min.	40min.	20min.	30/60min.	35min.
	EB9B	2.0Ah	-	50min.	-	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.	50min.
	EB926H**	2.6Ah	-	65min.	-	-	60min.	100min.	80min.	40min.	50/100min.	65min.
	EB930H**	3.0Ah	-	70min.	-	-	70min.	120min.	90min.	45min.	55/120min.	70min.
12V	EB12B	2.0Ah	-	50min.	-	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.	50min.
	EB1230H**	3.0Ah	-	70min.	-	-	70min.	120min.	90min.	45min.	55/120min.	70min.
	BCC1212	1.2Ah	-	30min.	-	30min.	30min.	50min.	35min.	20min.	25/50min.	35min.
	BCC1215	1.5Ah	-	35min.	-	35min.	35min.	60min.	40min.	20min.	30/60min.	35min.
	EB1220BL	2.0Ah	-	50min.	-	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.	50min.
	BCH1220	2.0Ah	-	50min.	-	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.	50min.
	EB1226HL**	2.6Ah	-	60min.	-	-	60min.	100min.	80min.	40min.	50/100min.	60min.
	EB1230HL**	3.0Ah	-	70min.	-	-	70min.	120min.	90min.	45min.	55/120min.	70min.
	EB1233X**	3.3Ah	-	75min.	-	-	70min.	120min.	90min.	50min.	60/130min.	75min.
14.4V	BCC1412	1.2Ah	180min.	30min.	-	30min.	30min.	50min.	35min.	20min.	25/50min.	35min.
	BCC1415	1.5Ah	220min.	35min.	-	35min.	35min.	60min.	40min.	20min.	30/60min.	35min.
	EB14B	2.0Ah	300min.	50min.	-	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.	50min.
	BCH1420	2.0Ah	-	50min.	-	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.	50min.
	EB1426H**	2.6Ah	-	60min.	-	-	60min.	100min.	80min.	40min.	50/100min.	60min.
	EB1430H**	3.0Ah	-	70min.	-	-	70min.	120min.	90min.	45min.	55/120min.	70min.
18V	EB1433X**	3.3Ah	-	75min.	-	-	70min.	120min.	90min.	50min.	60/130min.	75min.
	EB18B	2.0Ah	-	-	300min.	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.	50min.
	EB1820	2.0Ah	-	-	300min.	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.	50min.
	EB1830H**	3.0Ah	-	-	-	70min.	120min.	90min.	45min.	55/120min.	40min.	
	BCC1812	1.2Ah	-	-	180min.	30min.	30min.	50min.	35min.	20min.	25/50min.	35min.
	BCC1815	1.5Ah	-	-	220min.	35min.	35min.	60min.	40min.	20min.	30/60min.	35min.
	EB1820L	2.0Ah	-	-	300min.	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.	50min.
	BCH1820	2.0Ah	-	-	-	50min.	50min.	80min.	60min.	30min.	40/80min.	50min.
	EB1826HL**	2.6Ah	-	-	-	60min.	100min.	80min.	40min.	50/100min.	60min.	
	EB1830HL**	3.0Ah	-	-	-	70min.	120min.	90min.	45min.	55/120min.	70min.	
	EB1833X**	3.3Ah	-	-	-	70min.	120min.	90min.	50min.	60/130min.	75min.	
	24V	EB24B***	2.0Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EB2430H**		3.0Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70min.

**Ni-MH baterie

***Jen pro model DH20DV

****Dvoucestná nabíječka pro použití v autě

● Pro blokové Lithium-ion baterie

Napětí	Baterie			Nabíječka							
	Type	kapacita	Větrání	UC35FL	UC35ML (AC/DC)***	UC75L	UC105FL	UC18YKL	UC18YGL2	UC18YRL**	UC18YMRL** (AC/DC)***
3.6V	EBM315	1.5Ah	-	30min.	60/60min.	-	-	-	-	-	-
7.2V	BCL715	1.5Ah	-	-	-	30min.	-	-	-	-	-
10.8V	BCL1015	1.5Ah	-	-	-	-	40min.	-	-	-	-
	BCL1030M	3.0Ah	-	-	-	-	80min.	-	-	-	-
14.4V	BCL1415	1.5Ah	●	-	-	-	-	60min.	40min.	20min.	22/60min.
	BCL1420	2.0Ah	●	-	-	-	-	80min.	60min.	30min.	30/80min.
	BCL1430	3.0Ah	●	-	-	-	-	120min.	90min.	45min.	45/120min.
	BCL1440	4.0Ah	●	-	-	-	-	160min.	120min.	60min.	60/160min.
18V	BCL1815	1.5Ah	●	-	-	-	-	60min.	40min.	20min.	22/60min.
	BCL1820	2.0Ah	●	-	-	-	-	80min.	60min.	30min.	30/80min.
	EBM1830	3.0Ah	●	-	-	-	-	120min.	90min.	45min.	45/120min.
	BCL1840	4.0Ah	●	-	-	-	-	160min.	120min.	60min.	60/160min.

**S chladícím ventilátorem

***Dvoucestná nabíječka pro použití v autě

● Pro slide Lithium-ion baterie

Napětí	Battery			Nabíječka					
	Typ	Kapacita*	Větrání	UC18YGSL	UC18YFSL**	UC18YRSL	UC18YML2** (AC/DC)***	UC36YRSL**	UC36YRL**
14.4V	BSL1415X	1.5Ah	●	40min.	22min.	22min.	22/60min.	30min.	-
	BSL1420	2.0Ah	●	60min.	30min.	30min.	30/80min.	40min.	-
	BSL1425	2.5Ah	●	75min.	35min.	35min.	35/100min.	●	-
	BSL1430	3.0Ah	●	90min.	45min.	45min.	45/120min.	60min.	-
	BSL1440	4.0Ah	●	120min.	60min.	60min.	60/160min.	80min.	-
	BSL1450	5.0Ah	●	150min.	75min.	75min.	75/200min.	●	-
18V	BSL1815X	1.5Ah	●	40min.	22min.	22min.	22/60min.	30min.	-
	BSL1820	2.0Ah	●	60min.	30min.	30min.	30/80min.	40min.	-
	BSL1825	2.5Ah	●	75min.	35min.	35min.	35/100min.	●	-
	BSL1830	3.0Ah	●	90min.	45min.	45min.	45/120min.	60min.	-
	BSL1840	4.0Ah	●	120min.	60min.	60min.	60/160min.	80min.	-
	BSL1850	5.0Ah	●	150min.	75min.	75min.	75/200min.	●	-
25.2V	BSL2530	3.0Ah	●	-	-	-	-	60min.	60min.
36V	BSL3620	2.0Ah	●	-	-	-	-	60min.	-
	BSL3626	2.6Ah	●	-	-	-	-	80min.	80min.
	BL36200	21Ah	●	-	-	-	-	10hod.	-

**S chladícím ventilátorem

***Dvoucestná nabíječka pro použití v autě

● Pro slide baterie, s výjimkou Lithium-iontových baterií

Voltage	Battery		Charger	
	Type	Capacity*	UC24SGH	UC24YFB
24V	EB2420	2.0Ah	-	50min.
	BSH2420**	2.0Ah	60min.	-
	EB2430HA**	3.0Ah	-	70min.
	EB2433X**	3.3Ah	-	75min.

**Ni-MH baterie

Vrtačky
D6SHL2

6,5 mm / 240 W



| jednotný a ergonomický kryt | vysoká rychlost otáček | dokonalá pro vrtání malých otvorů v oceli, dřevě a umělé hmotě | hák na zavěšení |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v oceli	6,5 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	9 mm
Příkon	240 W
Max. točivý moment	3,6 Nm
Otáčky naprázdno	4.500 /min.
Rozsah sklíčidla	0,8 - 6,5 mm
Závit sklíčidla	3/8" x 24 UNF
Celková délka	206 mm
Hmotnost	0,9 kg
Standardní příslušenství	hloubkový doraz přídavná rukojeť

D10VC2(S)

10 mm / 460 W



| ergonomický tvar | elektronická regulace rychlosti a točivého momentu | L/P chod | protiskluzová rukojeť | dokonalé uložení ložisek | vhodná pro vrtání malých otvorů v oceli, dřevě a umělé hmotě | nízká hlučnost |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v oceli	10 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	18 mm
Příkon	460 W
Max. točivý moment	10 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 2.300/min.
Rozsah sklíčidla	0,8 - 10 mm
Závit sklíčidla	3/8" x 24 UNF
Celková délka	238 mm
Hmotnost	1,3 kg

D10VFNB

10 mm / 710 W



| ergonomický tvar | rychloupínací sklíčidlo | elektronická regulace rychlosti | L/P chod | protiskluzová rukojeť | nová koncepce převodového ústrojí v celokovovém obalu | určena pro práci v těžkém prostředí a vrtání do oceli, dřeva a umělé hmoty |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v oceli	10 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	29 mm
Příkon	710 W
Max. točivý moment	17 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 3.000 /min.
Rozsah sklíčidla	0,8 - 10 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Celková délka	263 mm
Hmotnost	1,8 kg
Standardní příslušenství	plastový kufr, přídavná rukojeť

D10VGNB

10 mm / 710 W



| ergonomický tvar | elektronická regulace rychlosti | L/P chod | protiskluzová rukojeť | nová koncepce převodového ústrojí v celokovovém obalu | určena pro práci v těžkém prostředí a vrtání do oceli a dřeva | rychloupínací sklíčidlo |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v oceli	10 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Příkon	710 W
Max. točivý moment	40 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 1.200 /min.
Rozsah sklíčidla	0,8 - 10 mm
Závit sklíčidla	3/8" x 24 UNF
Celková délka	263 mm
Hmotnost	1,9 kg
Standardní příslušenství	plastový kufr, přídavná rukojeť

D10VST

10 mm / 450 W



| elektronická regulace otáček | kompaktní a lehký | L/P chod | průměr krku 43 mm vhodný pro upnutí do stojanu |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v oceli	10 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	25 mm
Příkon	450 W
Otáčky naprázdno	0 - 3.200 /min.
Rozsah sklíčidla	10 mm
Celková délka	232 mm
Hmotnost	1,2 kg
Standardní příslušenství	rychloupínací sklíčidlo

D10YB

10 mm / 500 W



| plynulá regulace otáček | mimořádně nízká konstrukční výška: 83 mm |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v oceli	10 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	20 mm
Příkon	500 W
Otáčky naprázdno	500 - 2.300 /min.
Max. točivý moment	12 Nm
Výška stroje se sklíčidlem	83 mm
Rozsah sklíčidla	1,5 - 10 mm
Závit sklíčidla	3/8" x 24 UNF
Celková délka	290 mm
Hmotnost	1,5 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť

**D13NA
D13ND**13 mm / 720 W
750 W

| určeno především k míchání | L/P chod | pravostranný pohyb vřetena je určen k míchání tekutých materiálů | levostranný pohyb vřetena je určen k míchání tuhých materiálů | hliníkový kryt soukolí ideálně vede teplo | doplňková poststranní rukojeť dovoluje použití tohoto zařízení jako vrtačky | D13ND BEZ SKLÍČIDLA |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	40 mm
Příkon	720 W
Max. točivý moment	55 Nm
Otáčky naprázdno	550 /min.
Rozsah sklíčidla	1,2 - 13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Hmotnost	3,0 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť

**D13VB3
D13VH**13 mm / 790 W
13 mm / 790 W

| rychloupínací sklíčidlo | silný motor, vysoká rychlost vrtání | hliníkový kryt převodovky | bezpečnostní spojka | ergonomická rukojeť s měkkým držadlem | plynulá regulace otáček | dvourychlostní převodovka |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	40 mm
Příkon	790 W
Otáčky naprázdno	0 - 1.000 / 3.000 /min.
Max. točivý moment	30 Nm
Rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Celková délka	339 mm
Hmotnost	2 kg
Standardní příslušenství	rukojeť, hloubkový doraz
D13VB3	rychloupínací sklíčidlo
D13VH	sklíčidlo s ozubeným věncem

D13VG

13 mm / 710 W



| ergonomický tvar | elektronická regulace rychlosti | L/P chod | protiskluzová rukojeť | nová koncepce převodového ústrojí v celokovovém obalu | určena pro práci v těžkém prostředí a vrtání do oceli a dřeva |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	40 mm
Příkon	710 W
Max. točivý moment	80 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 600/min.
Rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Celková délka	287 mm
Hmotnost	2,1 kg
Standardní příslušenství	boční rukojeť, plastový kufr

D13VL

13 mm / 860 W

AHB**NOVINKA**

| ergonomický tvar | elektronická regulace rychlosti | L/P chod | protiskluzová rukojeť | AHB - nová technologie uložení motoru v hliníkovém těle | určena pro práci v těžkém prostředí a vrtání do oceli a dřeva | protiskluzová rukojeť | bezpečnostní spojka | měkká přídavná rukojeť | dvourychlostní převodovka | kovové rychloupínací sklíčidlo |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	40 mm
Příkon	860 W
Max. točivý moment	80 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 1.000/0 - 3.000 /min.
Rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Celková délka	363 mm
Hmotnost	2,9 kg
Standardní příslušenství	boční rukojeť, hloubkový doraz,

Příklepové vrtačky

DV13SS

13 mm / 550 W


 | jednoduchý a efektivní design |
 lehká |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v cihle	13 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	20 mm
Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	2.900 /min.
Počet úderů naprázdno	0 – 46.400 /min.
Rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Celková délka	270 mm
Hmotnost	1,4 kg
Standardní příslušenství	sklíčidlo s ozubeným věncem

**DV13VSSNA
 DV13VSSNB**

13 mm / 550 W

13 mm / 550 W


 | jednoduchý a efektivní design |
 regulace otáček | L/P chod |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v cihle	13 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	20 mm
Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	0 - 2.900 /min.
Počet úderů naprázdno	46.400 /min.
Rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Celková délka	270 mm
Hmotnost	1,4 kg
Standardní příslušenství	sklíčidlo s ozubeným věncem
DV13VSSNA	rychloupínací sklíčidlo
DV13VSSNB	

DV16SS

16 mm / 600 W


 | jednoduchý a efektivní design | le-
 hká | sklíčidlo s ozubeným věncem |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v betonu	16 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	25 mm
Příkon	600 W
Otáčky naprázdno	0 - 2.900/min.
Počet úderů naprázdno	46.400/min.
Rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Celková délka	270 mm
Hmotnost	1,5 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť hloubkový doraz

**DV16VSSNA
 DV16VSSNB**

16 mm / 600 W


 | jednoduchý a efektivní design |
 regulace otáček | L/P chod |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v betonu	16 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	25 mm
Příkon	600 W
Otáčky naprázdno	0 - 2.900 /min.
Počet úderů naprázdno	46.400 /min.
Rozsah sklíčidla	1,5 - 13 mm
Celková délka	270 mm
Hmotnost	1,5 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, hloubkový doraz
DV16VSSNA	sklíčidlo s ozubeným věncem
DV13VSSNB	rychloupínací sklíčidlo plastový kufr

DV16V

13 mm / 590 W


 | estetický a ergonomický kryt |
 hliníkové tělo dokonale tepelně
 vodivé | vysoká rychlost vrtání | ele-
 ktronická regulace rychlosti |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v betonu	16 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	25 mm
Příkon	590 W
Otáčky naprázdno	0 - 2.900 /min.
Počet úderů naprázdno	0 - 34.500 /min.
Rozsah sklíčidla	13 mm
Celková délka	269 mm
Hmotnost	1,5 kg
Standardní příslušenství	rukojeť, hloubkový doraz plastový kufr

DV18V

13 mm / 690 W



| výkonný motor | vysoká rychlost vrtání | ergonomická rukojeť s měkkým držadlem | plynule nastavitelná regulace otáček | dvourychlostní převodovka | rychloupínací sklíčidlo |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v betonu	18 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Příkon	690 W
Otáčky naprázdno	0 - 1.000 / 3.000 /min.
Počet úderů naprázdno	0 - 8.400 / 27.300 /min.
Rozsah sklíčidla	13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Celková délka	333 mm
Hmotnost	2,0 kg
Standardní příslušenství	rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

**DV20VB2NB
DV20VB2NB(S)**13 mm / 790 W
13 mm / 790 W

| kompaktní a výkonný motor | vysoká rychlost vrtání | silný hliníkový kryt převodovky | ergonomická rukojeť s měkkým držadlem | plynule nastavitelná regulace otáček | rychloupínací sklíčidlo | bezpečnostní spojka |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v betonu	20 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Příkon	790 W
Otáčky naprázdno	0 - 1.000 / 3.000 /min.
Počet úderů naprázdno	0 - 8.000 / 26.000 /min.
Rozsah sklíčidla	13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Celková délka	333 mm
Hmotnost	2,2 kg
Standardní příslušenství	rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr
DV20VB2NB DV20VB2NB(S)	sklíčidlo s ozubeným věncem rychloupínací sklíčidlo

DV20VD

13 mm / 860 W

AHB**NOVINKA**

| ergonomický tvar | elektronická regulace rychlosti | L/P chod | protiskluzová rukojeť | AHB - nová technologie uložení motoru v hliníkovém těle | určena pro práci v těžkém prostředí a vrtání do oceli a dřeva | protiskluzová rukojeť | měkká přídavná rukojeť | dvourychlostní převodovka | kovové rychloupínací sklíčidlo |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v betonu	20 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	25 mm
Příkon	860 W
Otáčky naprázdno	0 - 1.100 / 3.000 /min.
Počet úderů naprázdno	0 - 8.100 / 22.000 /min.
Rozsah sklíčidla	13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Celková délka	365 mm
Hmotnost	3,0 kg
Standardní příslušenství	rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

DV22V

13 mm / 1.120 W

AHB**NOVINKA**

| ergonomický tvar | elektronická regulace rychlosti | L/P chod | protiskluzová rukojeť | AHB - nová technologie uložení motoru v hliníkovém těle | určena pro práci v těžkém prostředí a vrtání do oceli a dřeva | protiskluzová rukojeť | měkká přídavná rukojeť | dvourychlostní převodovka | kovové rychloupínací sklíčidlo | bezpečnostní spojka |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v betonu	22 mm
Max. vrtací prům. v oceli	16 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	25 mm
Příkon	1.120 W
Otáčky naprázdno	0 - 1.100 / 3.000 /min.
Počet úderů naprázdno	0 - 8.100 / 22.000 /min.
Rozsah sklíčidla	13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Celková délka	365 mm
Hmotnost	3,0 kg
Standardní příslušenství	rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

**DM20VNB
DM20VND**13 mm / 790 W
13 mm / 790 W**UVP**
USER VIBRATION PROTECTION

| nejnižší úroveň vibrací ve své třídě | kompaktní a výkonný motor | bezpečnostní spojka | silný hliníkový kryt převodovky | vysoká rychlost vrtání | krátké zařízení pro použití v omezeném prostoru | ergonomicky tvarovaná rukojeť s měkkým držadlem |

Specifikace:

Max. vrtací prům. v betonu	20 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	40 mm
Příkon	790 W
Otáčky naprázdno	0 - 1.000/3000 /min.
Počet úderů naprázdno	0 - 7.650/ 18.000 /min.
Rozsah sklíčidla	13 mm
Závit sklíčidla	1/2" x 20 UNF
Celková délka	390 mm
Hmotnost	2,5 kg
Standardní příslušenství	rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr
DM20VNB DM20VND	rychloupínací sklíčidlo kovové rychloupínací sklíčidlo se zámkem

Vrtací / sekací kladiva
DH24PGNA
DH24PGNX

 730 W / 2,7 J
 730 W / 2,7 J HITBOX

 | elektropneumatický příklep |
 úchyt SDS-Plus | bezpečnostní spojka |
 dvě funkce - vrtání do dřeva a kovu /
 vrtání do betonu kamene a cihel |
 plynulá regulace otáček | Soft touch rukojeť |
 Auto-stop | L/P chod |

Specifikace:

Max. vrtací prům. do betonu	24 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Vrtací korunka	50 mm
Příkon	730 W
Příklep	2,7 J
Otáčky na prázdko	0 – 1050 /min.
Počet úderů	0 – 3.950 /min.
Celková délka	367 mm
Hmotnost	2,7 kg
Standardní příslušenství DH24PGNA	přídavná rukojeť hloubkový doraz, kufr

DH24PHNA
DH24PHNX

 730 W / 2,7 J
 730 W / 2,7 J / HITBOX


(DH24PHNX)

 | elektropneumatický příklep |
 úchyt SDS-Plus | bezpečnostní spojka |
 tři funkce - vrtání do dřeva a kovu /
 vrtání do betonu kamene a cihel /
 lehké sekání | plynulá regulace otáček |
 Soft touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod |

Specifikace:

Max. vrtací prům. do betonu	24 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Vrtací korunka	50 mm
Příkon	730 W
Příklep	2,7 J
Otáčky na prázdko	0 – 1050 /min.
Počet úderů	0 – 3.950 /min.
Celková délka	367 mm
Hmotnost	2,7 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

DH26PBNA
DH26PNX

 830 W / 3,2 J
 830 W / 3,2 J / HITBOX


(DH26PNX)

 | elektropneumatický příklep |
 úchyt SDS-Plus | bezpečnostní spojka |
 dvě funkce - vrtání do dřeva a kovu /
 vrtání do betonu kamene a cihel |
 plynulá regulace otáček | Soft touch rukojeť |
 Auto-stop | L/P chod |

Specifikace:

Max. vrtací prům. do betonu	26 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Vrtací korunka	50 mm
Příkon	830 W
Příklep	3,2 J
Otáčky na prázdko	0 – 1.100 /min.
Počet úderů	0 – 4.300 /min.
Celková délka	367 mm
Hmotnost	2,8 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť hloubkový doraz, kufr

DH26PCNA
DH26PCNX

 830 W / 3,2 J
 830 W / 3,2 J / HITBOX


(DH26PCNX)

 | elektropneumatický příklep |
 úchyt SDS-Plus | bezpečnostní spojka |
 tři funkce - vrtání do dřeva a kovu /
 vrtání do betonu kamene a cihel /
 lehké sekání | plynulá regulace otáček |
 Soft touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod |

Specifikace:

Max. vrtací prům. do betonu	26 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Vrtací korunka	50 mm
Příkon	830 W
Příklep	3,2 J
Otáčky na prázdko	0 – 1.100 /min.
Počet úderů	0 – 4.300 /min.
Celková délka	367 mm
Hmotnost	2,8 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť hloubkový doraz, kufr

DH28PBYNA
DH28PBYNX

 850 W / 3,4 J
 850 W / 3,4 J / HITBOX

UVP
 USER VIBRATION PROTECTION


(DH28PBYNX)

 | elektropneumatický příklep |
 úchyt SDS-Plus | bezpečnostní spojka |
 dvě funkce - vrtání do dřeva a kovu /
 vrtání do betonu kamene a cihel |
 plynulá regulace otáček | Soft touch rukojeť |
 Auto-stop | L/P chod |
 antivibrační systém UVP |

Specifikace:

Max. vrtací prům. do betonu	28 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Vrtací korunka	50 mm
Příkon	850 W
Příklep	3,2 J
Otáčky na prázdko	0 – 1.100 /min.
Počet úderů	0 – 4.300 /min.
Celková délka	367 mm
Hmotnost	2,9 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť hloubkový doraz, plastový kufr

**DH28PCYNA
DH28PCYNX**850 W / 3,4 J
850 W / 3,4 J / HITBOX**UVP**
USER VIBRATION PROTECTION

(DH28PCYNX)

| elektropneumatický přiklep | úchyt SDS -Plus | bezpečnostní spojka | tři funkce - vrtání do dřeva a kovu / vrtání do betonu kamene a cihel / lehké sekání | plynulá regulace otáček | Soft touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod | antivibrační systém UVP |

Specifikace:

Max. vrtací prům. do betonu	28 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Vrtací korunka	50 mm
Příkon	850 W
Přiklep	3,2 J
Otáčky na prázdno	0 – 1.100 /min.
Počet úderů	0 – 4.300 /min.
Celková délka	367 mm
Hmotnost	2,9 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť hloubkový doraz, plastový kufr

DH28PMYNA

850 W / 3,4 J

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

| elektropneumatický přiklep | úchyt SDS -Plus | bezpečnostní spojka | tři funkce - vrtání do dřeva a kovu / vrtání do betonu kamene a cihel / lehké sekání | plynulá regulace otáček | Soft touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod | antivibrační systém UVP | výměnná hlava |

Specifikace:

Max. vrtací prům. do betonu	28 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Vrtací korunka	50 mm
Příkon	850 W
Přiklep	3,2 J
Otáčky na prázdno	0 – 1.100 /min.
Počet úderů	0 – 4.300 /min.
Celková délka	
SDS - plus / sklíčidlo	400 mm /437 mm
Hmotnost	2,9 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť hloubkový doraz, plastový kufr rychloupínací sklíčidlo

DH28PC

720 W / 3,5 J



| elektropneumatický přiklep | úchyt SDS -Plus | bezpečnostní spojka | tři funkce - vrtání do dřeva a kovu / vrtání do betonu kamene a cihel / lehké sekání | plynulá regulace otáček | Soft touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod | nejkompaktnější s nejvyšším sekacím výkonem v této třídě |

Specifikace:

Max. vrtací prům. do betonu	28 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Vrtací korunka	80 mm
Příkon	720 W
Přiklep	3,5 J
Otáčky na prázdno	0 – 1.050 /min.
Počet úderů	0 – 4.000 /min.
Celková délka	316 mm
Hmotnost	3,4 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť hloubkový doraz, kufr

DH28PDNA

720 W / 3,5 J



| elektropneumatický přiklep | úchyt SDS -Plus | bezpečnostní spojka | tři funkce - vrtání do dřeva a kovu / vrtání do betonu kamene a cihel / lehké sekání | plynulá regulace otáček | Soft touch rukojeť | Auto-stop | L/P chod | nejkompaktnější s nejvyšším sekacím výkonem v této třídě | nejlepší odsávání prachu ve své třídě | max. prům. vrtáku v betonu s odsáváním 18 mm |

Specifikace:

Max. vrtací prům. do betonu	28 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. ve dřevě	32 mm
Vrtací korunka	80 mm
Příkon	720 W
Přiklep	3,5 J
Otáčky na prázdno	0 – 1.050 /min.
Počet úderů	0 – 4.000 /min.
Celková délka	458 mm
Hmotnost	4,7 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť hloubkový doraz, kufr

DH30PC2NA

850 W / 5,4 J



| elektropneumatický přiklep | úchyt SDS-Plus | bezpečnostní třecí spojka | celovlnná elektronická regulace otáček | vertikální motor | možnost vypnutí přiklepu | možnost vypnutí otáček pro sekání | vysoká rychlost vrtání | síla úderu při vrtání 0–5,4 J | pogumovaná rukojeť | bezpečnostní spojka |

Specifikace:

Max. vrtací prům. do betonu	30 mm
Max. vrtací prům. v oceli	13 mm
Max. vrtací prům. s korunkou	90 mm
Příkon	850 W
Přiklep	5,4 J
Otáčky na prázdno	0 – 850 /min.
Počet úderů	0 – 3700 /min.
Celková délka	355 mm
Hmotnost	4,3 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, hloubkový doraz, plastový kufr

DH38MSNA

950 W / 9 J



| elektropneumatický příklep |
 úchyt SDS-MAX | bezpečnostní
 třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání
 ve své třídě | rukojeť zmírňující vi-
 brace | hliníkové tělo | dvě funkce
 vrtání s příklepem / sekání |

Specifikace:

Max. vrtací prům. do betonu	38 mm
Vrtací korunka	105 mm
Příkon	950 W
Příklep	9 J
Otáčky naprázdno	620 /min.
Počet úderů	2.800 /min.
Celková délka	433 mm
Hmotnost	6,4 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, plastový kufř

DH40MRNA

950 W / 10 J



| elektropneumatický příklep |
 úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí
 spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve
 své třídě | rukojeť zmírňující vibrace
 | hliníkové tělo | dvě funkce vrtání
 s příklepem / sekání | plynulá regu-
 lace otáček |

Specifikace:

Max. vrtací průměr v betonu	40 mm
Vrtací korunka	105 mm
Příkon	950 W
Intenzita příklepu	3–10 J
Otáčky naprázdno	240–480 /min.
Počet úderů naprázdno	1.320–2.650 /min.
Celková délka	435 mm
Hmotnost	6,5 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, plastový kufř hloubkový doraz

DH40MEYWS

1.150 W / 11 J


NOVINKA

| elektropneumatický příklep |
 úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí
 spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve
 své třídě | rukojeť zmírňující vibrace
 | hliníkové tělo | dvě funkce - vrtání
 s příklepem / sekání | plynulá regu-
 lace otáček | velký spínač pro po-
 hodlnou práci v rukavicích |


Specifikace:

Max. vrtací průměr v betonu	40 mm
Vrtací korunka	105 mm
Příkon	1.150 W
Intenzita příklepu	11 J
Otáčky naprázdno	250–500 /min.
Počet úderů naprázdno	1430–2.850 /min.
Celková délka	477 mm
Hmotnost	7,5 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, plastový kufř hloubkový doraz

UKAZATEL				
Otáčky na prázdno	250 / min	330 / min	410 / min	500 / min
Počet úderů	1.430 / min	1.900 / min	2.370 / min	2.850 / min

DH45MEWS

1.500 W / 13,5 J

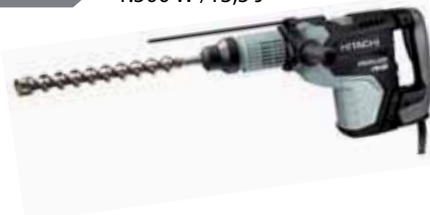
NOVINKA

| elektropneumatický příklep |
 úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí
 spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve
 své třídě | rukojeť zmírňující vibrace
 | hliníkové tělo | dvě funkce - vrtání
 s příklepem / sekání | plynulá regu-
 lace otáček | velký spínač pro po-
 hodlnou práci v rukavicích |

Specifikace:

Max. vrtací průměr v betonu	45 mm
Vrtací korunka	125 mm
Příkon	1.500 W
Intenzita příklepu	13,5 J
Otáčky naprázdno	120 - 310 /min.
Počet úderů naprázdno	1.200–2.950 /min.
Celková délka	535 mm
Hmotnost	9,0 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, plastový kufř hloubkový doraz

UKAZATEL				
Otáčky na prázdno	120 / min	180 / min	240 / min	310 / min
Počet úderů	1.1200 / min	1.700 / min	2.300 / min	2.950 / min

DH45MEYWS

1.500 W / 13,5 J


NOVINKA

| elektropneumatický příklep |
 úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí
 spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve
 své třídě | rukojeť zmírňující vibrace
 | hliníkové tělo | dvě funkce - vrtání
 s příklepem / sekání | plynulá regu-
 lace otáček | velký spínač pro po-
 hodlnou práci v rukavicích |

Specifikace:

Max. vrtací průměr v betonu	45 mm
Vrtací korunka	125 mm
Příkon	1.500 W
Intenzita příklepu	13,5 J
Otáčky naprázdno	250–500 /min.
Počet úderů naprázdno	1430–2.850 /min.
Celková délka	535 mm
Hmotnost	9,5 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, plastový kufř hloubkový doraz

UKAZATEL				
Otáčky na prázdno	120 / min	180 / min	240 / min	310 / min
Počet úderů	1.1200 / min	1.700 / min	2.300 / min	2.950 / min

DH52MEWS

1.500 W / 18 J

**NOVINKA**

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmiřující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce - vrtání s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |

UKAZATEL				
Otáčky na prázdno	110 / min	160 / min	220 / min	280 / min
Počet úderů	1.100 / min	1.400 / min	1.900 / min	2.400 / min

Specifikace:

Max. vrtací průměr v betonu	52 mm
Vrtací korunka	160 mm
Příkon	1.500 W
Intenzita příklepu	18 J
Otáčky naprázdno	110 - 280 /min.
Počet úderů naprázdno	1.000 - 2.400 /min.
Celková délka	585 mm
Hmotnost	11,0 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, plastový kufr hloubkový doraz

DH52MEYWS

1.500 W / 18 J

**NOVINKA**

| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | bezpečnostní třecí spojka | nejvyšší rychlost vrtání ve své třídě | rukojeť zmiřující vibrace | hliníkové tělo | dvě funkce - vrtání s příklepem / sekání | plynulá regulace otáček | velký spínač pro pohodlnou práci v rukavicích |

UKAZATEL				
Otáčky na prázdno	110 / min	160 / min	220 / min	280 / min
Počet úderů	1.100 / min	1.400 / min	1.900 / min	2.400 / min

Specifikace:

Max. vrtací průměr v betonu	52 mm
Vrtací korunka	160 mm
Příkon	1.500 W
Intenzita příklepu	18 J
Otáčky naprázdno	110 - 280 /min.
Počet úderů naprázdno	1.000 - 2.400 /min.
Celková délka	585 mm
Hmotnost	11,5 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, plastový kufr hloubkový doraz

Sekací, bourací a demoliční kladiva**H25PV**

500 W / 4 J



| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-Plus | moderní vzhled a ergonomický tvar | sekáč nastavitelný do 8 poloh | rukojeť zmiřující vibrace | lehké sekací kladivo určené pro precizní práce |

Specifikace:

Příkon	500 W
Příklep	4 J
Počet úderů	3.200 /min.
Celková délka	320 mm
Hmotnost	3,2 kg
Standardní příslušenství	plastový kufr

H41MBA

1.250 W / 11 J



| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | lehké výkonné sekací kladivo | prachotěsný vypínač | sekáč nastavitelný do 12 poloh | funkční a robustní design |

Specifikace:

Příkon	930 W
Příklep	11 J
Počet úderů	3.000 /min.
Celková délka	430 mm
Hmotnost	5,1 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, plastový kufr, sekací špiče

H45MR

950 W / 12 J



| elektropneumatický příklep | úchyt SDS-MAX | ergonomický tvar | sekáč nastavitelný do 12 poloh | rukojeť zmiřující vibrace | aretace vypínače | hliníkové tělo | stroj určený pro precizní práce |

Specifikace:

Příkon	950 W
Příklep	12,5 J
Počet úderů	3.000 /min.
Celková délka	454 mm
Hmotnost	5,9 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, sekáč, kufr

H45MRV

950 W / 12,7 J

UVP
 USER VIBRATION PROTECTION


| elektropneumatický příklep |
 úchyt SDS-MAX | ergonomický tvar
 | sekáč nastavitelný do 12 poloh
 | rukojeť zmírňující vibrace | are-
 tace vypínače | hliníkové tělo | stroj
 určený pro precizní práce |

Specifikace:

Příkon	950 W
Příklep	12,5 J
Počet úderů	3.000 /min.
Celková délka	454 mm
Hmotnost	5,9 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť sekáč, kufr

H60MC

1.250 W



| elektropneumatický příklep |
 úchyt SDS-MAX | moderní vzhled
 a ergonomické tělo | nářadí nas-
 tavitelné do 12 poloh. | funkce
 vylučující příklep naprázdno | Soft-
 touch rukojeť zmírňující vibrace |
 aretace vypínače | hliníkové tělo |
 rukojeť Soft-touch snižující vibrace |

Specifikace:

Příkon	1.250 W
Příklep	22 J
Počet úderů	1.600 /min.
Celková délka	579 mm
Hmotnost	10 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť plastový kufr

**H60MR
 H60MRV**

1.350 W / 26 J

1.350 W / 26 J



| elektropneumatický příklep |
 úchyt SDS-MAX | moderní vzhled
 a ergonomické tělo | nářadí nas-
 tavitelné do 12 poloh. | funkce
 vylučující příklep naprázdno |
 aretace vypínače | hliníkové tělo |
 rukojeť Soft-touch snižující vibrace
 | H60MRV plynulá regulace výkonu |

Specifikace:

Příkon	1.350 W
Příklep	26 J
Počet úderů	
H60MR	1.650 /min.
H60MRV	930 - 1.650 /min.
Celková délka	576 mm
Hmotnost	10,5 kg
Standardní příslušenství	sekáč, přídavná rukojeť, klíč, plastový kufr

H65SB2

1.340 W / 42 J



| elektropneumatický příklep | úchyt
 šetihran 30 mm | moderní design a
 ergonomické tělo | antivibrační sys-
 tém | nízká hloučnost | Soft-touch
 rukojeť zmírňující vibrace |

Specifikace:

Příkon	1.340 W
Příklep	42 J
Počet úderů	1.400 /min.
Upínání	30 mm HEX
Celková délka	726 mm
Hmotnost	16,5 kg
Standardní příslušenství	sekáč, přídavná rukojeť, klíč, kufr

H70SA

1.240 W / 42 J



| elektropneumatický příklep |
 úchyt šetihran 30 mm | určeno pro
 vertikální práci | rukojeť zmírňující
 vibrace | hliníkové tělo | určeno pro
 těžkou práci |

Specifikace:

Příkon	1.240 W
Příklep	42 J
Počet úderů	1.400 /min.
Upínání	30 mm HEX
Celková délka	628 mm
Hmotnost	18 kg
Standardní příslušenství	sekáč, klíče

H90SG**2.000 W / 70 J**
UVP
 USER VIBRATION PROTECTION
**NOVINKA**

| elektro-pneumatický přiklep | úchyt šestihran 28 mm | určeno pro vertikální práci | rukojeť zmiňující vibrace | hliníkové tělo | určeno pro těžkou práci | nejlepší ve své třídě | moderní vzhled a ergonomické tělo | antivibrační systém | pogumované rukojeti s velkým vypínačem pro komfortní práci v rukavicích |

Specifikace:

Příkon	2.000 W
Přiklep	70 J
Počet úderů	1.000 /min.
Upínání I	28 mm HEX
Upínání II	28 mm s pojistným kroužkem
Celková délka	860 mm
Hmotnost	32 kg
Standardní příslušenství	klíč

Elektrické šroubováky**W6V4****620 W / 6 mm**

| elektronická regulace rychlosti | hliníkový korpus soukolí pokrytý elastomerem | dokonale vyvážená konstrukce | rukojeť typu Soft-grip | snadno ovladatelný vypínač | extra dlouhý kabel 7,5 m |

Specifikace:

Max. průměr vrtů	6 mm
Max. průměr šroubu se závitem	6 mm
Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	0 - 4.500 /min.
Max. utahov. moment	9 Nm
Upínání	1/4" šestihran
Celková délka	328 mm
Hmotnost	1,4 kg
Standardní příslušenství	magnetický držák bitů, phillips - bit PH2, hloubkový doraz

W6VA**620 W / 6 mm**

| elektronická regulace rychlosti | hliníkový korpus soukolí pokrytý elastomerem | dokonale vyvážená konstrukce | rukojeť typu Soft-grip | snadno ovladatelný vypínač | extra dlouhý kabel 7,5 m |

Specifikace:

Max. prům. vrtů	6 mm
Max. prům. šroubu se závitem	6 mm
Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	0 - 3.000 /min.
Max. utahovací moment	12 Nm
Upínání	1/4" šestihran
Celková délka	328 mm
Hmotnost	1,4 kg
Standardní příslušenství	magnetický držák bitů, phillips - bit PH2, hloubkový doraz

W6VM**6 mm / 620 W**

| elektronická regulace rychlosti | hliníkový korpus soukolí pokrytý elastomerem | dokonale vyvážená konstrukce | rukojeť typu Soft-grip | snadno ovladatelný vypínač | extra dlouhý kabel 7,5 m |

Specifikace:

Max. průměr vrtů	6 mm
Max. prům. šroubu se závitem	6 mm
Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	0 - 6.000 /min.
Max. utahovací moment	9 Nm
Upínání	1/4" šestihran
Celková délka	328 mm
Hmotnost	1,4 kg
Standardní příslušenství	magnetický držák bitů, hloubkový doraz, phillips - bit PH2

W8VB2**8 mm / 620 W**

| elektronická regulace rychlosti | hliníkový korpus soukolí pokrytý elastomerem | dokonale vyvážená konstrukce | rukojeť typu Soft-grip | snadno ovladatelný výřinač | extra dlouhý kabel 7,5 m |

Specifikace:

Max. prům. vrtů	6 mm
Max. prům. šroubu se závitem	8 mm
Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	0 - 1.700 /min.
Max. utahovací moment	23 Nm
Upínání	1/4" šestihran
Celková délka	312 mm
Hmotnost	1,5 kg
Standardní příslušenství	magnetický držák bitů, hloubkový doraz

Rázové utahováký
WR14VEWA
WR14VEWJ

 370W / 250 Nm
 370W / 250 Nm

NOVINKA

Specifikace:



| nejmenší a nelehčí ve své třídě | vysoká životnost | dvourychlostní převodovka | elektronické ovládání | L/P chod | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | hák na zavěšení | plynulá regulace otáček a výkonu |

Šrouby a matice M10 - M18
 Pevnostní šrouby M8 - M14
 Upínání 1/2" čtyřhran
 Příkon 370 W
 Plné zatížení příklepů 250 Nm
 Hmotnost 2 kg
 Celková délka 210 mm
 Standardní příslušenství WR14VEWJ
 plastový kufr

UKAZATEL				
Utahovací moment	150 Nm	170 Nm	200 Nm	250 Nm
Otáčky	1.400 / min	1.600 / min	1.800 / min	2.100 / min
Počet úderů	1.500 / min	1.900 / min	2.300 / min	2.700 / min

WR16SEWA
WR16SEWJ

370 W / 360 Nm

NOVINKA

Specifikace:



| nejmenší a nelehčí ve své třídě | vysoká životnost | dvourychlostní převodovka | elektronické ovládání | L/P chod | Soft-touch rukojeť pro snadnou manipulaci a bezpečný provoz | hák na zavěšení | plynulá regulace otáček a výkonu |

Šrouby a matice M12 - M22
 Pevnostní šrouby M12 - M16
 Upínání 1/2" čtyřhran
 Příkon 370 W
 Plné zatížení příklepů 360 Nm
 Hmotnost 2,5 kg
 Celková délka 228 mm
 Standardní příslušenství WR16SEWJ
 plastový kufr

UKAZATEL				
Utahovací moment	200 Nm	250 Nm	300 Nm	360 Nm
Otáčky	1.100 / min	1.300 / min	1.400 / min	1.600 / min
Počet úderů	1.300 / min	1.500 / min	1.700 / min	1.900 / min

WR22SEWA

620 Nm / 4,6 kg

NOVINKA

Specifikace:



| stabilní výkon i při poklesu napětí | nejmenší a nelehčí ve své třídě | bezuhlíkový motor | robustní a vysoce odolné hliníkové tělo | rychlé přepínání mezi režimy L/P | WR25SE pouzko na zavěšení

Běžné šrouby M14 - M24
 Vysokopevnostní šrouby M16 - M22
 Utahovací moment 620 Nm
 Upínací čtyřhran 3/4"
 Otáčky naprázdno 1.400 /min.
 Příklep 2.000 /min.
 Celková délka 280 mm
 Hmotnost 4,6 kg
 Standardní příslušenství boční rukojeť, kufr

WR25SEWA

1000 Nm / 7,7 kg

NOVINKA

Specifikace:



| stabilní výkon i při poklesu napětí | nejmenší a nelehčí ve své třídě | bezuhlíkový motor | robustní a vysoce odolné hliníkové tělo | rychlé přepínání mezi režimy L/P | WR25SE pouzko na zavěšení

Běžné šrouby M22 - M30
 Vysokopevnostní šrouby M22 - M24
 Utahovací moment 1.000 Nm
 Upínací čtyřhran 1"
 Otáčky naprázdno 1.100 /min.
 Příklep 1.500 /min.
 Celková délka 340 mm
 Hmotnost 7,7 kg
 Standardní příslušenství boční rukojeť, kufr

Přímé brusky

GP2S2

25 mm / 250 W



| výkonný motor | úzká ergonomická rukojeť, 200 mm | vysoká rychlost | vysoká přesnost broušení |

Specifikace:

Max. prům. brusného tělíska	25 mm
Příkon	520 W
Otáčky naprázdno	29.000 /min.
Kleština	6 mm
Celková délka	359 mm
Hmotnost	1,7 kg
Standardní příslušenství	2 klíče

GP3V

25 mm / 760 W



| výkonný motor | úzká ergonomická rukojeť | vysoká rychlost | vysoká přesnost broušení | elektronické řízení Soft-startu a konstantních otáček |

Specifikace:

Max. prům. brusného tělíska	25 mm
Příkon	760 W
Otáčky naprázdno	7.000 - 29.000 /min.
Kleština	6 mm
Celková délka	406 mm
Hmotnost	1,8 kg
Standardní příslušenství	2 klíče

GP5V

50 mm / 760 W



| výkonný motor | úzká ergonomická rukojeť | vysoká rychlost | vysoká přesnost broušení | elektronické řízení Soft-startu a konstantních otáček |

Specifikace:

Max. prům. brusného tělíska	50 mm
Příkon	760 W
Otáčky naprázdno	2.000-8.300 /min.
Kleština	6 mm
Délka	406 mm
Hmotnost	1,9 kg
Standardní příslušenství	2 klíče

Multi tool

CV350V

350 W / 3,2°



NOVINKA

| kompaktní a lehký | úzká měkká ergonomická rukojeť | funkce režimu auto pro snížení hluku a vibrací při chodu naprázdno - zvýšení nebo snížení otáček v závislosti na zatížení stroje | nejkratší ve své třídě | plynulá regulace kmitů |

Specifikace:

Kmitání naprázdno standardní	6.000 - 20.000 /min.
režim auto	15.000 /20.000 /min.
Rozkmit	3,2°
Celková délka	280 mm
Hmotnost	1,5 kg
Příkon	350
Standardní příslušenství	sada příslušenství v boxu, HITBOX

Úhlové brusky

G12STAWG

600 W / 115 mm

G12STAWL

600 W / 115 mm

G12STAW3

600 W / 115 mm



NOVINKA

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	115 mm
Příkon	600 W
Otáčky naprázdno	11.500 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	254 mm
Hmotnost	1,8 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídavná rukojeť
G12STAWL	DIA kotouč
G12STAW3	DIA kotouč, plastový kufř

G12STAYG
G12STAYL
G12STAY3

 600 W / 115 mm
 600 W / 115 mm
 600 W / 115 mm

NOVINKA

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač OV Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	115 mm
Příkon	600 W
Otáčky naprázdno	11.500 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	254 mm
Hmotnost	1,8 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídavná rukojeť
G12STAYL	DIA kotouč
G12STAY3	DIA kotouč, plastový kufr

G12SR4WG
G12SR4WL

 730 W / 115 mm
 730 W / 115 mm

NOVINKA

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	115 mm
Příkon	730 W
Otáčky naprázdno	10.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	258 mm
Hmotnost	1,8 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídavná rukojeť
G12SR4WL	DIA kotouč

G12SR4YG
G12SR4YL

 730 W / 115 mm
 730 W / 115 mm

NOVINKA

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač OV Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	115 mm
Příkon	730 W
Otáčky naprázdno	10.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	258 mm
Hmotnost	1,8 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídavná rukojeť
G12SR4WL	DIA kotouč

G12SNYT

840 W / 115 mm


NOVINKA

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač OV Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	115 mm
Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	10.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	259 mm
Hmotnost	1,6 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídavná rukojeť

G12SE2

1.200 W / 115 mm



| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	115 mm
Příkon	1.200 W
Otáčky naprázdno	11.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	321 mm
Hmotnost	1,9 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídavná rukojeť

G12SE2YH

1.200 W / 115 mm


NOVINKA

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač OV Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	115 mm
Příkon	1.200 W
Otáčky naprázdno	11.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	321 mm
Hmotnost	1,9 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídavná rukojeť

G12SWY6

1.200 W / 115 mm

**NOVINKA**

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač 0V Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu | antivibrační rukojeť |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	115 mm
Příkon	1.200 W
Otáčky naprázdno	12.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	277 mm
Hmotnost	2,3 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídatná rukojeť, plastový kufr

G12SA3YG

1.300 W / 115 mm

**NOVINKA**

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač 0V Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	115 mm
Příkon	1.300 W
Otáčky naprázdno	11.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	283 mm
Hmotnost	1,9 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídatná rukojeť

**G13STAWG
G13STAWL**600 W / 125 mm
600 W / 125 mm**NOVINKA**

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Příkon	600 W
Otáčky naprázdno	11.500 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	254 mm
Hmotnost	1,8 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídatná rukojeť
G13STAWL	DIA kotouč

**G13STAYG
G13STAYL**600 W / 125 mm
600 W / 125 mm**NOVINKA**

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač 0V Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Příkon	600 W
Otáčky naprázdno	11.500 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	254 mm
Hmotnost	1,8 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídatná rukojeť
G13STAYL	DIA kotouč

**G13SR4WG
G13SR4WL**730 W / 125 mm
730 W / 125 mm**NOVINKA**

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Příkon	730 W
Otáčky naprázdno	10.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	258 mm
Hmotnost	1,8 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídatná rukojeť
G13SR4WL	DIA kotouč

**G13SR4YG
G13SR4YL**730 W / 125 mm
730 W / 125 mm**NOVINKA**

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač 0V Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Příkon	730 W
Otáčky naprázdno	10.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	258 mm
Hmotnost	1,8 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídatná rukojeť
G13SR4WL	DIA kotouč

G13SNYG
G13SNY3

840 W / 125 mm

NOVINKA

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač OV Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu |



Specifikace:

Průměr brusného kotouče	115 mm
Příkon	840 W
Otáčky naprázdno	10.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	259 mm
Hmotnost	1,6 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídavná rukojeť
G13SNY3	DIA kotouč, plastový kufr

G13SE2YH

1.200 W / 125 mm

NOVINKA

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač OV Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu |



Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Příkon	1.200 W
Otáčky naprázdno	11.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	321 mm
Hmotnost	1,9 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídavná rukojeť

G13SWNA

1.200 W / 125 mm

NOVINKA

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | antivibrační rukojeť |



Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Příkon	1.200 W
Otáčky naprázdno	12.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	277 mm
Hmotnost	2,3 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídavná rukojeť, plastový kufr

G13SWY2

1.200 W / 125 mm

NOVINKA

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač OV Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu | antivibrační rukojeť |



Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Příkon	1.200 W
Otáčky naprázdno	12.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	277 mm
Hmotnost	2,3 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídavná rukojeť, plastový kufr

G13VEWG

1.050 W / 125 mm

NOVINKA

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní, bezuhlíkový motor nové generace | velmi štíhlé tělo |



Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Příkon	1.050 W
Otáčky naprázdno	2.800 - 10.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	305 mm
Hmotnost	1,8 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídavná rukojeť

G13SB3YG
G13SB3Y3

1.300 W / 125 mm /

NOVINKA

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač OV Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu |



Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Příkon	1.300 W
Otáčky naprázdno	11.000/min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	283 mm
Hmotnost	1,9 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, klíč, plastový kufr
G13SB3Y3	

G13YF

1.500 W / 125 mm



| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | ergonomické tělo | automatika plynulého rozběhu | elektronika udržující konstantní otáčky | dlouhá životnost uhlíků | patentovaná antivibrační rukojeť |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Příkon	1.500 W
Otáčky naprázdno	10.500/min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	298 mm
Hmotnost	2,0 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídatná rukojeť

G13VA

1.500 W / 125 mm



| max. obvodová rychlost 80 m/s | regulace otáček | blokáce vřetene | dlouhá životnost uhlíků | patentovaná antivibrační rukojeť | ergonomické tělo |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	125 mm
Příkon	1.500 W
Otáčky naprázdno	2.800 - 10.000 / 10.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	298 mm
Hmotnost	2,0 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídatná rukojeť

G15YF

1.500 W / 150 mm



| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | ergonomické tělo | automatika plynulého rozběhu | elektronika udržující konstantní otáčky | dlouhá životnost uhlíků | patentovaná antivibrační rukojeť |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	150 mm
Příkon	1.500 W
Otáčky naprázdno	9.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	298 mm
Hmotnost	2,0 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídatná rukojeť

G15VA

1.500 W / 150 mm



| max. obvodová rychlost 80 m/s | regulace otáček | blokáce vřetene | dlouhá životnost uhlíků | patentovaná antivibrační rukojeť | ergonomické tělo |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	150 mm
Příkon	1.500 W
Otáčky naprázdno	2.300 - 9.000 / 8.500 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	298 mm
Hmotnost	2,0 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídatná rukojeť

G18SE3

2.300 W / 180 mm



| rukojeť absorbující vibrace | aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | **bez omezovače rozběhového proudu** | labirintový systém chlazení | bezpečnostní vypínač |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	180 mm
Příkon	2.300 W
Otáčky naprázdno	8.500 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Rozměry	478 mm
Hmotnost	5,0 kg
Standardní příslušenství	přídatná rukojeť, klíč

G18SRNB

2.000 W / 180 mm



| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní vzhled | bezpečnostní vypínač | tři možnosti upevnění boční rukojeti | prodloužená životnost uhlíkových kartáčů | **bez omezovače rozběhového proudu** |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	180 mm
Příkon	2.000 W
Otáčky naprázdno	8.500 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	463 mm
Hmotnost	4,3 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídatná rukojeť

G18UBY

2.600 W / 180 mm

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní vzhled | bezpečnostní vypínač | prodloužená životnost uhlíkových kartáčů | antivibrační rukojeť | **omezení rozběhového proudu** |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	180 mm
Příkon	2.600 W
Otáčky naprázdno	6.600 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	500 mm
Hmotnost	5,3 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídatná rukojeť

G18UDY

2.600 W / 1180 mm

UVP
 USER VIBRATION PROTECTION

NOVINKA

| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní vzhled | bezpečnostní vypínač | prodloužená životnost uhlíkových kartáčů | antivibrační rukojeť | **omezení rozběhového proudu** | vypínač OV Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu | antivibrační rukojeť |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	180 mm
Příkon	2.600 W
Otáčky naprázdno	8.500 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	500 mm
Hmotnost	6,4 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídavná rukojeť

G23MRNB

2.400 W / 230 mm



| hliníkové tělo | aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | labyrintový systém chlazení | bezpečnostní vypínač | tři možnosti upevnění boční rukojeti | prodloužená životnost uhlíků | boční rukojeť dokonale pohlcující vibrace | určeno pro těžkou práci | **omezení rozběhového proudu** |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	230 mm
Příkon	2.400 W
Otáčky naprázdno	6.600 /min
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	492 mm
Hmotnost	5,4 kg
Standardní příslušenství	boční rukojeť, klíč

G23MRUA

2.400 W / 230 mm



| hliníkové tělo | aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | labyrintový systém chlazení | bezpečnostní vypínač | tři možnosti upevnění boční rukojeti | prodloužená životnost uhlíků | určeno pro těžkou práci | **omezení rozběhového proudu** | vypínač OV Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu | antivibrační rukojeť |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	230 mm
Příkon	2.400 W
Otáčky naprázdno	6.600 /min
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	492 mm
Hmotnost	5,4 kg
Standardní příslušenství	ochranný kryt, boční rukojeť, klíč

**G23SR
G23SRU**

2.000 W / 230 mm



| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní vzhled | bezpečnostní vypínač | tři možnosti upevnění boční rukojeti | prodloužená životnost uhlíkových kartáčů | **G23SRU omezení rozběhového proudu** |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	230 mm
Příkon	2.000 W
Otáčky naprázdno	6.600 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	463 mm
Hmotnost	4,3 kg
Standardní příslušenství	klíč

G23ST

2.000 W / 230 mm


NOVINKA

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač OV Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu | **omezení rozběhového proudu** |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	230 mm
Příkon	2.000 W
Otáčky naprázdno	6.600 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	469 mm
Hmotnost	5,1 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídavná rukojeť

G23SU

2.000 W / 230 mm


NOVINKA

| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač OV Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu | **omezení rozběhového proudu** |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	230 mm
Příkon	2.000 W
Otáčky naprázdno	6.600 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	469 mm
Hmotnost	5,6 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídavná rukojeť

G23SW2WA
G23SW2W7

2.200 W / 230 mm

NOVINKA



| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač 0V Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu | **omezení rozběhového proudu** |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	230 mm
Príkion	2.200 W
Otáčky naprázdno	6.600 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	469 mm
Hmotnost	4,4 kg
Standardní příslušenství G23SW2W7	klíč, přídatná rukojeť DIA kotouč

G23SWU

1.900 W / 230 mm

NOVINKA



| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač 0V Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu | **omezení rozběhového proudu** |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	23 mm
Príkion	2.200 W
Otáčky naprázdno	6,600 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	469 mm
Hmotnost	5,6 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídatná rukojeť

G23UAYNB
G23UBYNB

2.400 W / 230 mm

2.600 W / 230 mm

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | prachotěsná konstrukce | patentovaná antivibrační rukojeť | bezpečnostní vypínač | snížená hlučnost převodovky | **omezení rozběhového proudu** | maximálně vysoký výkon až o 40 % vyšší oproti srovnatelným modelům | velmi dlouhá životnost uhlíků |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	230 mm
Príkion G23UAYNB	2.400 W
Príkion G23UBYNB	2.600 W
Otáčky naprázdno	6.600 /min
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	500 mm
Hmotnost G23UAYNB	5,1 kg
Hmotnost G23UBYNB	5,5 kg
Standardní příslušenství	ochranný kryt, boční rukojeť, klíč

G23UC

2.500 W / 230 mm

NOVINKA



| aretace vřetene k snadnější výměně kotouče | nízká hlava pro snadnější manipulaci | antivibrační rukojeť | moderní ergonomické tělo | moderní, efektivní motor nové generace | vypínač 0V Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu | **omezení rozběhového proudu** |

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	230 mm
Príkion	2.500 W
Otáčky naprázdno	6.600 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	484 mm
Hmotnost	6,4 kg
Standardní příslušenství	klíč, přídatná rukojeť

G23UCY
G23UDY

2.400 W / 230 mm

2.600 W / 230 mm

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



| aretace vřetene | nízká hlava pro snadnější manipulaci | prachotěsná konstrukce | patentovaná antivibrační rukojeť | bezpečnostní vypínač | snížená hlučnost převodovky | **omezení rozběhového proudu** | vypínač 0V Release - ochrana proti nechtěnému sepnutí po výpadku proudu | velmi dlouhá životnost uhlíků |

NOVINKA

Specifikace:

Průměr brusného kotouče	230 mm
Príkion G23UCY	2.400 W
Príkion G23UDY	2.600 W
Otáčky naprázdno	6.600/min
Průměr otvoru	22 mm
Upínací matice	M14x2
Celková délka	500 mm
Hmotnost G23UCY	6,1 kg
Hmotnost G23UDY	6,6 kg
Standardní příslušenství	ochranný kryt, boční rukojeť, klíč

Facebook

Přístup možný i přes tento QR kód

<http://www.facebook.com/hitachikoki.pr>



ÚPLNÝ KATALOG
HITACHI POWER TOOLS
Stáhněte si smart phonem
nebo tabletem QR kód.



Vývojem výrobků přátelských
k životnímu prostředí vytvoříme
společnost snižující emise uhlíku.

Hitachi Koki podporuje Fun to Share.

Řezačky na beton

CM5SBNK

1.300 W / 125 mm



| hliníková převodovka | pohodlné rychlé upínání | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče | možnost připojení k externímu odsávání | pouze pro řezání za sucha |

Specifikace:

Prům. diamant. kotouče	125 mm
Max. hloubka řezu	30 mm
Příkon	1.300 W
Otáčky naprázdno	11.000 /min.
Ceková délka	314 mm
Hmotnost	2,9 kg
Standardní příslušenství	přídavná rukojeť, klíč, gumová krytka, plastový kufr

CM9SRNK

2.000 W / 230 mm



| hliníková převodovka | ergonomická rukojeť usnadňující obsluhu a přemístování zařízení | pohodlné rychlé upínání | bezpečnostní vypínač | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče | možnost připojení k externímu odsávání | **bez omezení rozběhového proudu** | pouze pro řezání za sucha |

Specifikace:

Prům. diamant. kotouče	230 mm
Max. hloubka řezu	60 mm
Příkon	2.000 W
Otáčky naprázdno	6.600 /min.
Hmotnost	7,7 kg
Standardní příslušenství	klíč, gumová krytka, plastový kufr

CM9UBYNK

2.600 W / 230 mm /

UVP
 USER VIBRATION PROTECTION


| hliníková převodovka | ergonomická rukojeť usnadňující obsluhu a přemístování zařízení | pohodlné rychlé upínání | bezpečnostní vypínač | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče | možnost připojení k externímu odsávání | **omezení rozběhového proudu** | pouze pro řezání za sucha |

Specifikace:

Prům. diamant. kotouče	230 mm
Max. hloubka řezu	60 mm
Příkon	2.600 W
Otáčky naprázdno	6.600 /min.
Hmotnost	8,1 kg
Standardní příslušenství	klíč, gumová krytka, plastový kufr

CM12YLA

2.400 W / 305 mm



| výkonný motor 2.400 W | aretace vřetene | výborné vyvážení | vysoký řezný výkon | automatika plynulého rozběhu | max. hloubka pro jeden řez 50 mm | možnost připojení k externímu odsávání | pouze pro řezání za sucha |

Specifikace:

Prům. diamant. kotouče	305 mm
Hloubka řezu	100 mm
Příkon	2.400 W
Otáčky naprázdno	5.000 /min.
Průměr otvoru	22 mm
Výška	367 mm
Ceková délka	633 mm
Hmotnost	11,0 kg
Standardní příslušenství	klíč, ochranné brýle

Benzínové řezačky na beton

CM75EAP

 75 cm³ / 305 mm

NOVINKA

| profesionální pila na řezání betonu, asfaltu a kamene | nová generace visoce výkoného Pure Fire dvoutaktního motoru | šetrná k životnímu prostředí | ergonomický a dodlný design | dekompresní ventil | nízké vibrace | klínový řemen s poloautomatickým napínáním | třístupňová filtrace nasávaného vzduchu | dvoutaktní motor | primer |

Specifikace:

Prům. diamant. kotouče	305 mm
Hloubka řezu	100 mm
Výkon	3,9 kW
Objem palivové nádrže	1,1 l
Max. řezná rychlost	>5.100 /min.
Jmenovité otáčky motoru	9.200 /min.
Průměr otvoru	20 mm (25,4 mm s redukcí)
Suchá hmotnost	10,4 kg
Standardní příslušenství	klíče, ochranné brýle, příprava pro mokré řezání

CM75EBP

 75 cm³ / 355 mm

NOVINKA

| profesionální pila na řezání betonu, asfaltu a kamene | nová generace visoce výkoného Pure Fire dvoutaktního motoru | šetrná k životnímu prostředí | ergonomický a dodlný design | dekompresní ventil | nízké vibrace | klínový řemen s poloautomatickým napínáním | třístupňová filtrace nasávaného vzduchu | dvoutaktní motor | primer |

Specifikace:

Prům. diamant. kotouče	355 mm
Hloubka řezu	125 mm
Výkon	3,9 kW
Objem palivové nádrže	1,1 l
Max. řezná rychlost	>5.100 /min.
Jmenovité otáčky motoru	9.200 /min.
Průměr otvoru	20 mm (25,4 mm s redukcí)
Suchá hmotnost	10,6 kg
Standardní příslušenství	klíče, ochranné brýle, příprava pro mokré řezání

Leštička

SP18VALA

1.250 W / 180 mm



| omezení rozběhového proudu
| odolná konstrukce | aretace
vřetene | nízká hlava pro snadnější
manipulaci | labirintový systém
chlazení | bezpečnostní vypínač |
konstatní elektronika | plynulá reg-
ulace otáček | dodává se bez ovčího
rouna |

Specifikace:

Podložka	180 mm
Příkon	1.250 W
Otáčky naprázdno	1.400 - 3.400 /min.
Upínací matice	M14x2
Celková délka	415 mm
Hmotnost	2,9 kg
Standardní příslušenství	rukojeť, podložka, kotouč, klíč

Nůžky na plech

CE16SA

400 W / 1,6 mm



| ergonomický tvar ideální pro práci
jednou rukou | vysoká rychlost
stříhání 6,3 m/min | minimální
poloměr řezu oblouku stříhu 25 mm
| stříhací souprava, která umožní
rozstříhat cca 3200 m plechu
z uhlíkové oceli | bezpečnostní
kryt |

Specifikace:

Max. tloušťka stříhaného materiálu	1,6 mm
uhlíkové oceli	1,2 mm
nerez oceli	2,3 mm
hliníku	2,3 mm
Příkon	400 W
Minimální poloměr řezu	25 mm
Celková délka	258 mm
Hmotnost	1,7 kg
Standardní příslušenství	klíč, sada nožů, spárová měrka

Prostříhovač

CN16SA

400 W / 1,6 mm



| nový ergonomický tvar ideální
pro práci jednou rukou | vysoká ry-
chlost stříhání 1,8 m/min. | možnost
stříhání třemi směry | minimální
poloměr oblouku stříhu 40 mm
| šířka stopy jen 5 mm | odvod
trěsek spodem (výborně viditelná
čára řezu) | stříhací souprava, která
umožní rozstříhat cca 300 m plechu
z uhlíkové oceli |

Specifikace:

Max. tloušťka stříhaného materiálu	1,6 mm
uhlíkové oceli	1,2 mm
nerez oceli	2,3 mm
hliníku	2,3 mm
Příkon	400 W
Počet stříhů naprázdno	2.300 /min.
Šířka stopy	5 mm
Minimální poloměr řezu	40 mm
Celková délka	250 mm
Hmotnost	1,6 kg
Standardní příslušenství	2 klíče, razník, matrice

Kotoučové pily

C6U2LX
C6BU2LX

1.100 W / 54 mm
1.100 W / 54 mm



NOVINKA

| motor nové generace | přípojné
místo pro odsávání prachu nebo
lapač pilin | hliníková vodící deska
pokryta materiálem (PTFE) | rukojeť
Soft-touch | ergonomická a lehká
konstrukce | bezpečnostní vypínač
| nejnižší hladina hluku ve své
třídě | možnost použití vodící lišty
| omezení rozběhového proudu |
C6BU2LX elektrická brzda |

Specifikace:

Prům. pilového kotouče	165 mm
Hloubka řezu při 90°	54 mm
Hloubka řezu 45°	39 mm
Příkon	1.100 W
Počet otáček naprázdno	5.500 /min.
Celkový rozměr	272 mm
Hmotnost	3,5 kg
Standardní příslušenství	kotouč, paralelní doraz, inbus. klíč, odsávání, HITBOX

C6MEYWA

1.050 W / 66 mm



NOVINKA

| bezuhlíkový motor nové gener-
ace | přípojné místo pro odsávání
prachu nebo lapač pilin | hliníková
vodící deska potažená vrstvou
niklu | rukojeť Soft-touch | funkce
režimu auto pro snížení hluku a vi-
brací při chodu naprázdno - zvýšení
nebo snížení otáček v závislosti
na zatížení stroje | kompaktní a
lehká konstrukce | LED osvětlení |
bezpečnostní vypínač | nízká hladi-
na vibrací a hluku |

Specifikace:

Prům. pilového kotouče	165 mm
Hloubka řezu při 90°	66 mm
Hloubka řezu 45°	45 mm
Příkon	1.050 W
Počet otáček naprázdno režim Auto	4.100 /min. 2.500 /min.
Celkový rozměr	262 mm
Hmotnost	2,7 kg
Standardní příslušenství	kotouč, paralelní doraz, inbus. klíč, odsávání

C6SS

1.050 W / 57 mm



| hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač |

Specifikace:

Prům. pilového kotouče	165 mm
Hloubka řezu při 90°	57 mm
Hloubka řezu 45°	38 mm
Příkon	1.050 W
Počet otáček naprázdno	5.500 /min.
Celková délka	276 mm
Hmotnost	3,2 kg
Standardní příslušenství	klíč, kotouč, paralelní doraz

**C7U2LX
C7BU2LX**

1.200 W / 66 mm

1.200 W / 66 mm



| motor nové generace | přípojné místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodicí deska pokryta materiálem (PTFE) | rukojeť Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | nejnižší hladina hluku ve své třídě | možnost použití vodicí lišty | omezení rozběhového proudu | C7BU2LX elektrická brzda |

Specifikace:

Prům. pilového kotouče	190 mm
Hloubka řezu při 90°	66 mm
Hloubka řezu 45°	48 mm
Příkon	1.200 W
Počet otáček naprázdno	5.500/min.
Celková délka	312 mm
Hmotnost	4,0 kg
Standardní příslušenství	kotouč, paralelní doraz, inbus. klíč, odsávání, HITBOX

**C7U2
C7BU2**

1.200 W / 66 mm



| motor nové generace | přípojné místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodicí deska pokryta materiálem (PTFE) | rukojeť Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | nejnižší hladina hluku ve své třídě | možnost použití vodicí lišty | omezení rozběhového proudu | C7BU2 elektrická brzda |

Specifikace:

Prům. pilového kotouče	190 mm
Hloubka řezu při 90°	66 mm
Hloubka řezu 45°	48 mm
Příkon	1.200 W
Počet otáček naprázdno	5.500 /min.
Celková délka	312 mm
Hmotnost	4,0 kg
Standardní příslušenství	kotouč, paralelní doraz, inbus. klíč, odsávání

C7SS

1.050 W / 68 mm



| hliníková vodicí deska potažená vrstvou niklu | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač |

Specifikace:

Prům. pilového kotouče	190 mm
Hloubka řezu při 90°	68 mm
Hloubka řezu 45°	46 mm
Příkon	1.050 W
Počet otáček naprázdno	5.500 /min.
Celková délka	291 mm
Hmotnost	3,4 kg
Standardní příslušenství	kotouč, paralelní doraz, klíč,

C7ST

1.710 W / 66 mm



| přípojné místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | ocelová vodicí deska | rukojeť Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | nejnižší hladina hluku ve své třídě | ofuk |

Specifikace:

Prům. pilového kotouče	185 mm
Hloubka řezu při 90°	62 mm
Hloubka řezu 45°	47,5 mm
Příkon	1.710 W
Počet otáček naprázdno	6.000 /min.
Hmotnost	4,3 kg
Standardní příslušenství	kotouč, paralelní doraz, kufr, klíč

C7UYNX

1.300 W / 66 mm



| motor nové generace | přípojné místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodicí deska pokryta materiálem (PTFE) | rukojeť Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | ofuk | nejhlubší prořez ve své třídě | možnost použití vodicí lišty | omezení rozběhového proudu |

Specifikace:

Prům. pilového kotouče	190 mm
Hloubka řezu při 90°	78 mm
Hloubka řezu 45°	55 mm
Příkon	1.300 W
Počet otáček naprázdno	5.500 /min.
Celková délka	333 mm
Hmotnost	4,2 kg
Standardní příslušenství	kotouč, paralelní doraz, klíč, odsávání, HITBOX

C9B2
C9BU2

2.000 W / 86 mm



| motor nové generace | připojné místo pro odsávání prachu nebo lapač pilin | hliníková vodící deska pokryta materiálem (PTFE) | rukojeť Soft-touch | ergonomická a lehká konstrukce | bezpečnostní vypínač | nejnižší hladina hluku ve své třídě | možnost použití vodící lišty | omezení rozběhového proudu | C9BU2 elektrická brzda |

Specifikace:

Prům. pilového kotouče	235 mm
Hloubka řezu při 90°	86 mm
Hloubka řezu 45°	65 mm
Příkon	2.000 W
Počet otáček naprázdno	5.500/min.
Celková délka	397 mm
Hmotnost	6,8 kg
Standardní příslušenství	kotouč, paralelní doraz, klíč, boční rukojeť odsávání

Pokosové pily

C10FCE2

1.520 W / 255 mm



| okosové řezání dřeva, plasů, tenkostěných hliníkových profilů | snadno nastavitelná tuhá a stabilní konstrukce absorbující vibrace |

Specifikace:

Prům. pilového kotouče	255 mm
Kolmý řez 90°	59 x 114 - 89 x 101 mm
Šikmý řez 45°	59 x 102 - 89 x 70 mm
Šikmý řez 52°	59 x 89 - 89 x 54 mm
Skos 45°	41 x 144 mm
Šikmý řez 45°+ skos 45°	41 x 102 mm
Příkon	1.520 W
Počet otáček naprázdno	5.000/min.
Rozměry	460 x 628 x 561 mm
Hmotnost	11,9 kg
Standardní příslušenství	kotouč, sběrač prachu klíče, odsávání

C10FSH

1.090 W / 255 mm



| elektronický systém udržování otáček nezávisle na zatížení | plynulý rozběh motoru | laserový ukazovatel řezu | dokonalá opakovatelnost řezu | precizně zpracovaný odlitek stolu | aretace vřetene | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | uložení vodících tyčí pojezdu v lineárních ložiscích |

Specifikace:

Průměr pilového kotouče	255 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Kolmý řez 90°	85 x 312 - 90 x 280 mm
Šikmý řez 45°	85 x 21 - 90 x 190 mm
Šikmý řez 52°	61,5 x 120 mm
Skos 45°	60 x 190 mm
Šikmý řez 45°+ skos 45°	55 x 218 - 60 x 190 mm
Příkon	1.090 W
Počet otáček naprázdno	3.800 x 1050 x 615 mm
Hmotnost	19,5 kg
Standardní příslušenství	kotouč, klíč, sběrač prachu, odsávání

C12LCH

305 mm / 1.520 W



| rukojeť typu Soft-grip | lehká k přenášení | dokonalá opakovatelnost řezu | precizně zpracovaný odlitek stolu | motor i pro velkou zátěž | aretace vřetene | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | L/P otáčení stolu 0-52° | náklon vlevo -3-48° | elektronický čítač použitých úhlů | laserový značkováč |



* nedívat se do laserového paprsku

Specifikace:

Průměr pilového kotouče	305 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Kolmý řez 90°	63,5 x 200 - 98 x 155 mm
Šikmý řez 45°	63 x 140 mm
Šikmý řez 52°	63 x 120 mm
Skos 45°	42 x 200 mm
Šikmý řez 45°+ skos 45°	42 x 140 mm
Příkon	1.520 W
Otáčky naprázdno	4.000 min.
Rozměry	625 x 775 x 610 mm
Hmotnost	19,50 kg
Standardní příslušenství	2klíče, jímač prachu podélný doraz, kotouč

C12LSH

1.600 W / 305 mm



| rukojeť typu Soft-grip | lehká k přenášení | dokonalá opakovatelnost řezu | precizně zpracovaný odlitek stolu | motor i pro velkou zátěž | aretace vřetene | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | L/P otáčení stolu 0–52° | náklon vlevo -3–48° | elektronický čítač použitých úhlů | laserový značkovací | digitální odměřování | uložení vodících tyčí pojezdu v lineárních ložiscích |



* nedívat se do laserového paprsku

Specifikace:

Průměr pilového kotouče	305 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Kolmý řez 90°	107 x 312 - 120 x 220 mm
Šikmý řez 45°	107 x 220 - 120 x 180 mm
Šikmý řez 57°	107 x 170 - 120 x 130 mm
Skos 45°	70 x 312 mm
Šikmý řez 45°+ skos 45°	70 x 220 mm
Příkon	1.600 W
Otáčky naprázdno	3.800 min.
Rozměry	595 x 930 x 710 mm
Hmotnost	30,0 kg
Standardní příslušenství	kotouč, klíč, lapač prachu

C8FSE

1.050 W / 216 mm



dokonalá opakovatelnost řezu | rukojeť typu Soft-grip | snadno přenosná | precizně zpracovaný odlitek stolu | aretace vřetene | zajištěné blokování stolu v devíti pozicích | L/P otáčení stolu 0–57° | náklon vlevo 0–48° | uložení vodících tyčí pojezdu v lineárních ložiscích |

Specifikace:

Průměr pilového kotouče	216 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Kolmý řez 90°	65x312 - 75x262 mm
Šikmý řez 45°	65x 220 - 75x185 mm
Skos 45°	45x312 mm
Šikmý řez 45°+ skos 45°	45x220 mm
Počet otáček naprázdno	5.500 min.
Příkon	1.050 W
Rozměry	555 x 790 x 485 mm
Hmotnost	14,0 kg
Standardní příslušenství	kotouč, klíč, lapač prachu

CC14SF

2.000 W / 355 mm



| vysokorychlostní pila na kov | hliníkové tělo s dvojitou izolací | pohodlné rychlé upínání | aretace vřetene usnadňující výměnu kotouče | používá se pro řezání různých kovových materiálů, jako jsou trubky, tyče, profilová ocel a obkladové desky |

Specifikace:

Průměr řezacího kotouče	355 mm
Průměr upínacího otvoru	25,4 mm
Maxl. prům. řezu do trubek	120 mm
Profilová ocel	130 x 130 mm
Příkon	2.000 W
Počet otáček naprázdno	3.800 min.
Rozměry	605 x 285 x 624 mm
Hmotnost	16,5 kg
Standardní příslušenství	inbus. klíč

Přímočaré pily

CJ90VST

705 W / 90 mm



|| soft-grip rukojeť | rychlá výměna nástrojů | variabilní rychlost | 3 stupňový předkmit | silná hliníková konstrukce |

Specifikace:

Max. výška řezu do dřeva	90 mm
Max. výška řezu do uhlíkové oceli	8 mm
Min. průměr oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Příkon	705 W
Počet otáček naprázdno	850 – 3.000 /min.
Zdvih pilového listu	20 mm
Celková délka	228 mm
Hmotnost	2,2 kg
Standardní příslušenství	pilový list, klíč, plastový kufr

CJ90VAST

705 W / 90 mm


NOVINKA

| motor nové generace | systém výměny plátku bez použití nářadí | elektronická regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | 3 stupňový předkmit | hliníková vodící deska pokryta materiálem (PTFE) |

Specifikace:

Max. výška řezu do dřeva	90 mm
Max. výška řezu do uhlíkové oceli	8 mm
Min. průměr oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Příkon	705 W
Počet otáček naprázdno	850 – 3.000 /min.
Zdvih pilového listu	20 mm
Celková délka	246 mm
Hmotnost	2,4 kg
Standardní příslušenství	pilový list, klíč, plastový kufr

CJ110MVA

720 W / 110 mm



| motor nové generace | systém výměny plátky bez použití nářadí
| elektronická regulace rychlosti
| minimální poloměr řezu 25 mm
| 4 stupňový předkmit | hliníková vodicí deska pokryta materiálem (PTFE) |

Specifikace:

Max. výška řezu do dřeva	110 mm
Max. výška řezu do uhlíkové oceli	10 mm
Min. průměr oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Příkon	720 W
Počet otáček naprázdno	850 - 3.000 /min.
Zdvih pilového listu	26 mm
Celková délka	264 mm
Hmotnost	2,2 kg
Standardní příslušenství	pilový list, adaptér proti otřepu, odsávání, klíč, plastový kufr

CJ110MVANX

720 W / 110 mm

NOVINKA

| motor nové generace | systém výměny plátky bez použití nářadí
| elektronická regulace rychlosti
| minimální poloměr řezu 25 mm
| 4 stupňový předkmit | hliníková vodicí deska pokryta materiálem (PTFE) |

Specifikace:

Max. výška řezu do dřeva	110 mm
Max. výška řezu do uhlíkové oceli	10 mm
Min. průměr oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Příkon	720 W
Počet otáček naprázdno	850 - 3.000/min.
Zdvih pilového listu	26 mm
Celková délka	264 mm
Hmotnost	2,2 kg
Standardní příslušenství	pilový list, adaptér proti otřepu, odsávání, klíč, HITBOX

CJ110MV

720 W / 110 mm



| motor nové generace | systém výměny plátky bez použití nářadí
| elektronická regulace rychlosti
| minimální poloměr řezu 25 mm
| 4 stupňový předkmit | hliníková vodicí deska pokryta materiálem (PTFE) |

Specifikace:

Max. výška řezu do dřeva	110 mm
Max. výška řezu do uhlíkové oceli	10 mm
Min. průměr oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Příkon	720 W
Počet otáček naprázdno	850 - 3.000 /min.
Zdvih pilového listu	26 mm
Celková délka	228 mm
Hmotnost	2,2 kg
Standardní příslušenství	pilový list, adaptér proti otřepu, odsávání, klíč, plastový kufr

CJ110MVNX

720 W / 110 mm

NOVINKA

| motor nové generace | systém výměny plátky bez použití nářadí
| elektronická regulace rychlosti
| minimální poloměr řezu 25 mm
| 4 stupňový předkmit | hliníková vodicí deska pokryta materiálem (PTFE) |

Specifikace:

Max. výška řezu do dřeva	110 mm
Max. výška řezu do uhlíkové oceli	10 mm
Min. průměr oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Příkon	720 W
Počet otáček naprázdno	850 - 3.000 /min.
Zdvih pilového listu	26 mm
Celková délka	228 mm
Hmotnost	2,2 kg
Standardní příslušenství	pilový list, adaptér proti otřepu, odsávání, klíč, HITBOX

**CJ160VAWA
CJ160VAW1**800 W / 160 mm
800 W / 160 mm / HITBOX**NOVINKA**

| motor nové generace | systém výměny plátky bez použití nářadí
| elektronická regulace rychlosti
| minimální poloměr řezu 25 mm
| 4 stupňový předkmit | hliníková vodicí deska pokryta materiálem (PTFE) | LED osvětlení | funkce režimu auto pro snížení hluku a vibrací při chodu naprázdno - zvýšení nebo snížení otáček v závislosti na zatížení stroje | ofuk |

Specifikace:

Max. výška řezu do dřeva	160 mm
Max. výška řezu do uhlíkové oceli	10 mm
Min. průměr oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Příkon	800 W
Počet otáček naprázdno	800 - 2.800 /min.
režim Auto	1.400 - 2.800 /min.
Zdvih pilového listu	26 mm
Celková délka	273 mm
Hmotnost	2,5 kg
Standardní příslušenství	3 pilové listy, adaptér, klíč proti otřepu, odsávání, plastový kufr
CJ160VAWA	HITBOX
CJ160VAW1	

CJ160VWA
CJ160VW1

 800 W / 160 mm
 800 W / 160 mm / HITBOX

NOVINKA

| motor nové generace | systém výměny plátku bez použití nářadí | elektronická regulace rychlosti | minimální poloměr řezu 25 mm | 4 stupňový předkmit | hliníková vodící deska pokryta materiálem (PTFE) | LED osvětlení | funkce režimu auto pro snížení hluku a vibrací při chodu naprázdno - zvýšení nebo snížení otáček v závislosti na zatížení stroje | ofuk |

(CJ160VW1)



Specifikace:

Max. výška řezu do dřeva	160 mm
Max. výška řezu do uhlíkové oceli	10 mm
Min. průměr oblouku	25 mm
Naklápění vpravo i vlevo	45°
Příkon	800 W
Počet otáček naprázdno režim Auto	800 - 2.800 /min. 1.400 - 2.800 /min.
Zdvih pilového listu	26 mm
Celková délka	249 mm
Hmotnost	2,5 kg
Standardní příslušenství	3 pilové listy, adaptér, klíč proti otřepu, odsávání, plastový kufr HITBOX
CJ160VWA	
CJ160VW1	

Pily ocasky

CR13V2

1.010 W / 300 mm



| systém výměny plátek bez použití nářadí | vysoká řezná rychlost | ergonomický přední kryt | ergonomická zadní rukojeť | plynulá regulace otáček |

Specifikace:

Max. prům. řezu do trubek	130 mm
Max. prům. řezu do dřeva	300 mm
Max. síla plechu	19 mm
Příkon	1.010 W
Počet kmitů	0 - 2.800 /min.
Posun pilového listu	29 mm
Celková délka	435 mm
Hmotnost	3,2 kg
Standardní příslušenství	pilový list, plastový kufr, klíč

CR13VBY

1.150 W / 300 mm



| revoluční snížení vibrací | plynule stavitelná regulace rychlosti | hermetická ochrana před vodou a prachem | rychlé upnutí nástroje | systém výměny plátek bez použití nářadí | rukojeť Soft-touch | 3 stupňový předkmit |

Specifikace:

Max. prům. řezu do trubek	130 mm
Max. prům. řezu do dřeva	300 mm
Max. síla plechu	19 mm
Příkon	1.150 W
Počet kmitů	0 - 3.000 /min.
Posun pilového listu	32 mm
Celková délka	465 mm
Hmotnost	4,4 kg
Standardní příslušenství	pilový list, plastový kufr, klíč

CR13VC

1.010 W / 300 mm



| plynule nastavitelná regulace rychlosti | systém výměny plátek bez použití nářadí | protiskluzová rukojeť | motory nové generace |

Specifikace:

Max. prům. řezu do trubek	130 mm
Max. prům. řezu do dřeva	300 mm
Příkon	1.010 W
Počet kmitů	0 - 2.800 /min.
Posun pilového listu	29 mm
Celková délka	435 mm
Hmotnost	4,0 kg
Standardní příslušenství	sada pilových listů klíč, plastový kufr

Elektrické řetězové pily

CS30Y
CS35Y
CS40Y

 2.000 W / 300 mm
 2.000 W / 350 mm
 2.000 W / 400 mm

| výkonný motor | mechanická brzda | napínání řetězu bez použití nářadí | Soft-start | seřizovač průtoku oleje | měkká rukojeť | vyvážené tělo pro lepší kontrolu řezu |



Specifikace:

Délka vodící lišty CS30Y	300 mm
Délka vodící lišty CS35Y	350 mm
Délka vodící lišty CS40Y	400 mm
Rychlost řetězu	14,5 m/s
Typ řezací lišty	s ozubeným čelem
Rozeč řetězu	3,8"
Olejevá nádržka	150 ml
Celková délka	490 mm
Suchá hmotnost	4,9 kg
Standardní příslušenství	řetěz, lišta, kryt řetězové lišty klíč

CS30SB
CS35SB
CS40SB

1.900 W / 300 mm
1.900 W / 350 mm
1.900 W / 400 mm



NOVINKA

| výkonný motor | mechanická brzda
| napínání řetězu bez použití nářadí
| Soft-start | seřizovač průtoku oleje
| měkká rukojeť | vyvážené tělo pro
lepší kontrolu řezu |

Specifikace:

Délka vodící lišty CS30SB	300 mm
Délka vodící lišty CS35SB	350 mm
Délka vodící lišty CS40SB	400 mm
Rychlost řetězu	14,5 m/s
Typ řezací lišty	s ozubeným čelem
Rozeč řetězu	3,8"
Olejevá nádržka	200 ml
Celková délka	445mm
Suchá hmotnost	4,1 kg
Standardní příslušenství	řetěz, lišta, kryt řetězové lišty klíč

Hoblíky

P20SFNA
P20SFNB

620 W / 82 mm / oboustranný nůž
620 W / 82 mm / jednostranný nůž



| kompaktní a lehký | snadné
nastavení hloubky řezu pomocí
knoflíku | držák kabelu | stojan
zabraňující kontaktu mezi čepelí
a obrobkem | Soft-touch rukojeť |
V-drážka k vedení po hraně | vvo-
litelné: adaptér na odsávání pro
připojení k vysavači nebo pracho-
vého sáčku |

Specifikace:

Hoblovací šířka	82 mm
Hloubka drážky	9 mm
Max. tloušťka třísky	2,6 mm
Příkon	620 W
Počet otáček naprázdno	17.000 /min.
Celková délka	296 mm
Hmotnost	2,5 kg
Standardní příslušenství	nůž, vodítko, klíč

P20STNA
P20STNB

580 W / 82 mm / oboustranný nůž
580 W / 82 mm / jednostranný nůž



| kompaktní a lehký | snadné
nastavení hloubky řezu pomocí
knoflíku | držák kabelu | stojan
zabraňující kontaktu mezi čepelí
a obrobkem | Soft-touch rukojeť |
V-drážka k vedení po hraně | vvo-
litelné: adaptér na odsávání pro
připojení k vysavači nebo pracho-
vého sáčku |

Specifikace:

Hoblovací šířka	82 mm
Hloubka drážky	9 mm
Max. tloušťka třísky	1,5 mm
Příkon	580 W
Počet otáček naprázdno	17.000 /min.
Celková délka	296 mm
Hmotnost	2,5 kg
Standardní příslušenství	nůž, vodítko, klíč

P20SFNX

620 W / 82 mm / oboustranný nůž

NOVINKA



| kompaktní a lehký ve srovnání
s jinými Hitachi hoblíky | snadné
nastavení hloubky řezu pomocí
knoflíku | držák kabelu | stojan
zabraňující kontaktu mezi čepelí
a obrobkem | Soft-touch rukojeť |
V-drážka k vedení po hraně | vvo-
litelné: adaptér na odsávání pro
připojení k vysavači nebo pracho-
vého sáčku |

Specifikace:

Hoblovací šířka	82 mm
Hloubka drážky	9 mm
Max. tloušťka třísky	2,5 mm
Příkon	620 W
Počet otáček naprázdno	17.000/min.
Celková délka	296 mm
Hmotnost	2,5 kg
Standardní příslušenství	nože, vodítko, klíč, HITBOX



日立工機 / 宣伝
Facebook

はじめました!

<http://www.facebook.com/hitachikoki.pr>



Horní frézy

M8V2

1.150 W / 8 mm / s elektronikou



| celovlnná elektronická regulace otáček | aretace vřetene | dokonalá protiprašná ochrana | tři pozice nastavení postranních rukojetí | revolventový systém nastavení hloubky frézování | možnost použití redukce kleštiny (6mm) |

Specifikace:

Upínací prům.	8 mm
Max. hloubka zapuštění	60 mm
Příkon	1.150 W
Otáčky naprázdno	11.000 - 25.000 /min.
Upínací matice	M14
Výška	232 – 292 mm
Hmotnost	3,6 kg
Standardní příslušenství	klíč, fréza, vodítko, šablonové vodítko

M8V2LX

8 mm / 1.150 W / s elektronikou

NOVINKA


| celovlnná elektronická regulace otáček | aretace vřetene | dokonalá protiprašná ochrana | tři pozice nastavení postranních rukojetí | revolventový systém nastavení hloubky frézování | možnost použití redukce kleštiny (6mm) |

Specifikace:

Upínací prům.	8 mm
Max. hloubka zapuštění	60 mm
Příkon	1.150 W
Otáčky naprázdno	11.000 - 25.000 /min.
Upínací matice	M14
Výška	232 – 292 mm
Hmotnost	3,6 kg
Standardní příslušenství	klíč, fréza, vodítko, šablonové vodítko, HITBOX

M12V2

2.000 W / 12 mm / s elektronikou



| celovlnná elektronická regulace otáček | aretace vřetene | dokonalá protiprašná ochrana | tři pozice nastavení postranních rukojetí | revolventový systém nastavení hloubky frézování | možnost použití redukce kleštiny |

Specifikace:

Upínací prům.	12 mm
Max. hloubka zapuštění	65 mm
Příkon	2.000 W
Otáčky naprázdno	8.000 - 22.000 /min.
Upínací matice	M14
Výška	255 – 320 mm
Hmotnost	6,0 kg
Standardní příslušenství	klíč, fréza, vodítko, šablonové vodítko

M12VE

12 mm / 2.000 W / s elektronikou



| celovlnná elektronická regulace otáček | aretace vřetene | dokonalá protiprašná ochrana | tři pozice nastavení postranních rukojetí | revolventový systém nastavení hloubky frézování | možnost použití redukce kleštiny |

Specifikace:

Upínací prům.	12 mm
Max. hloubka zapuštění	65 mm
Příkon	2.000 W
Otáčky naprázdno	8.000 - 22.000/min.
Upínací matice	M14
Výška	229 – 300 mm
Hmotnost	5,3 kg
Standardní příslušenství	klíč, fréza, vodítko, šablonové vodítko

Pásové, vibrační a excentrické brusky

SB8V2

1.020 W / 76 mm



| elektronická regulace otáček | dokonalá protiprašná ochrana | silný a odolný motor nové generace | ergonomický tvar rukojeti | hliníkové tělo |

Specifikace:

Rozměr brusného pásu	76 x 533 mm
Příkon	1.020 W
Rychlost pásu naprázdno	250 – 450 m/min.
Celková délka	318 mm
Hmotnost	4,3 kg
Standardní příslušenství	brusný pás, sběrač prachu

SB10V2
SB10S2

1.020 W / 100 mm / s elektronikou
1.020 W / 100 mm



| šířka pásu 100 mm | elektronická regulace otáček | dokonalá protiprašná ochrana | silný a odolný motor nové generace | ergonomický tvar rukojeti |

Specifikace:

Rozměr brusného pásu	100 x 610 mm
Příkon	1.020 W
Rychlost pásu naprázdno	240 - 420 m/min. (SB10V2)
Rychlost pásu naprázdno	420 m/min. (SB10S2)
Celková délka	363 mm
Hmotnost	5,2 kg
Standardní příslušenství	brusný pás, sběrač prachu

SV12SDLA
SV12VLA

300 W / 114 x 228 mm
300 W / 114 x 228 mm



| nízká úroveň vibrace | dokonalá protiprašná ochrana | jednoduchá montáž a výměna brusného papíru | přizpůsobena k externímu odsávání prachu | SV12VLA celovlnná elektronická regulace otáček |

Specifikace:

Brusná plocha	114 x 228 mm
Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	10.000 /min. (SV12SDLA)
Počet kmitů naprázdno	20.000 /min. (SV12SDLA)
Otáčky naprázdno	4.000 - 10.000 /min. (SV12VLA)
Počet kmitů naprázdno	8.000 - 20.000 /min. (SV12VLA)
Prům. oscilačního pohybu	2,4 mm
Celková délka	300 mm
Hmotnost	2,8 kg
Standardní příslušenství	brusný papír, lapač prachu

SV12SG

200 W / 110 x 100 mm



| moderní, ergonomická konstrukce obložena protiskluzovým materiálem | dokonalý systém odvádění prachu s možností připojení vysavače | velmi vysoká produktivita broušení |

Specifikace:

Brusná plocha	110 x 100 mm
Příkon	200 W
Otáčky naprázdno	14.000 /min.
Počet kmitů naprázdno	28.000 /min.
Prům. oscilačního pohybu	1,5 mm
Celková délka	137 mm
Hmotnost	1,1 kg
Standardní příslušenství	sada brusných papírů lapač prachu

SV12SH

110 x 190 mm / 200 W



| moderní, ergonomická konstrukce obložena protiskluzovým materiálem | dokonalý systém odvádění prachu s možností připojení vysavače | velmi vysoká produktivita broušení | delta tvar brusné desky |

Specifikace:

Brusná plocha	110 x 190 mm
Rozměr delta desky	96 x 96 x 96 mm
Příkon	200 W
Otáčky naprázdno	14.000 /min.
Počet kmitů naprázdno	28.000 /min.
Prům. oscilačního pohybu	1,5 mm
Celková délka	133 mm
Hmotnost	1,0 kg
Standardní příslušenství	sada brusných papírů lapač prachu

SV13YA
SV13YB

230 W / 125 mm / s elektronikou
230 W / 125 mm



| moderní, ergonomická konstrukce obložena protiskluzovým materiálem | dokonalý systém odvádění prachu s možností připojení vysavače | SV13YA celovlnná elektronická regulace otáček | elektronika udržující konstantní otáčky | rychlá výměna brusného papíru |

Specifikace:

Prům. brus. papíru	125 mm
Příkon	230 W
Otáčky naprázdno	12.000 /min. (SV13YB)
Otáčky naprázdno	7.000 - 12.000 /min. (SV13YA)
Prům. oscilačního pohybu	3,2 mm
Celková délka	145 mm
Hmotnost	1,3 kg
Standardní příslušenství	brusný papír, lapač prachu plastový kufr

SV13YANX

230 W / 125 mm / s elektronikou **NOVINKA**



| moderní, ergonomická konstrukce obložena protiskluzovým materiálem | dokonalý systém odvádění prachu s možností připojení vysavače | celovlnná elektronická regulace otáček | elektronika udržující konstantní otáčky | rychlá výměna brusného papíru |

Specifikace:

Prům. brus. papíru	125 mm
Příkon	230 W
Otáčky naprázdno	7.000 - 12.000 /min.
Prům. oscilačního pohybu	3,2 mm
Celková délka	145 mm
Hmotnost	1,3 kg
Standardní příslušenství	brusný papír, lapač prachu HITBOX

Fukar
RB40SANA
RB40VANA

 500 W
 500 W

 | Soft-grip rukojeť | pohodlný úchop možné ukotvení na zem | **RB40VANA** regulace otáček |

Specifikace:

Průtok vzduchu	3.8 m ³ /min.
Max. tlak	5.5 kPa
Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	16.000 /min. (RB40SANA)
Otáčky naprázdno	0-16.000 /min. (RB40VANA)
Délka (vč. hubice)	447 mm
Hmotnost	1,7 kg
Standardní příslušenství	hubice, sběrač prachu

Vysavače
RP150YB

1.140 W

NOVINKA


| kompaktní rozměry a nízká hmotnost | unikátní design a ergonomie | plochý horní kryt | kolečka vybaveny brzdou | pro mokré i suché vysávání | automatický systém zapínání s jenovitým příkonem od 40 - 2.400 W | plastová nádoba | antistatická hadice |

Specifikace:

Sací výkon	35 m ³ /min.
Max. podtlak	22 kPa
Max. objem prachu	15 l
Max. objem vody	12 l
Příkon	1.140 W
Max. zatížení	2.400 W
Hmotnost	7,8 kg
Standardní příslušenství	ohebná 3m hadice s koncovkou k připojení ke stroji, vysávací sada, rukojeť s regulací sání vzduchu, filtr

RP250YE

1.140 W

NOVINKA


| kompaktní rozměry a nízká hmotnost | unikátní design a ergonomie | plochý horní kryt | kolečka vybaveny brzdou | pro mokré i suché vysávání | automatický systém zapínání s jenovitým příkonem od 40 - 2.400 W | nerezová nádoba | antistatická hadice |

Specifikace:

Sací výkon	35 m ³ /min.
Max. podtlak	22 kPa
Max. objem prachu	25 l
Max. objem vody	22 l
Příkon	1.140 W
Max. zatížení	2.400 W
Hmotnost	9,4 kg
Standardní příslušenství	ohebná 3m hadice s koncovkou k připojení ke stroji, vysávací sada, rukojeť s regulací sání vzduchu, filtr

RP350YE

1.140 W

NOVINKA


| kompaktní rozměry a nízká hmotnost | unikátní design a ergonomie | plochý horní kryt | kolečka vybaveny brzdou | pro mokré i suché vysávání | automatický systém zapínání s jenovitým příkonem od 40 - 2.400 W | nerezová nádoba | antistatická hadice |

Specifikace:

Sací výkon	35 m ³ /min.
Max. podtlak	22 kPa
Max. objem prachu	35 l
Max. objem vody	30 l
Příkon	1.140 W
Max. zatížení	2.400 W
Hmotnost	9,7 kg
Standardní příslušenství	ohebná 3m hadice s koncovkou k připojení ke stroji, vysávací sada, rukojeť s regulací sání vzduchu, filtr

RP35YE

2.300 W



| vysavač suchého i mokrého odpadu s mechanickým vyklepáváním filtrační vložky | výkonný motor s oddělením chlazením | omezovač rozběhového proudu | automatický vypínač v součinnosti s připojeným nářadím 40 – 2.300 W |

Specifikace:

Sací výkon na hubici	35 m ³ /min.
Max. podtlak	25,5 mbar
Max. objem prachu	32 l
Max. objem vody	16 l
Příkon	1.200 W
Max. zatížení	2.300 W
Hmotnost	12,4 kg
Standardní příslušenství	ohebná 3m hadice s koncovkou k připojení ke stroji, vysávací sada, rukojeť s regulací sání vzduchu, filtr

Horkovzdušné pistole

RH600T

2000 W



| ergonomická rukojeť | režim pro rychlé chlazení | měkká rukojeť | s hákem | průměr vřukové trubky 34,5 mm | vyvážené tělo | dva režimy teploty a proudění vzduchu |

Specifikace:

Poloha 1	450 °C / 250 l/min
Poloha 2	450 °C / 250 l/min
Příkon	2.000 W
Celková délka (vč. hubice)	245 mm
Hmotnost	0,6 kg
Standardní příslušenství	kufr, 4 trysky, škrabka

RH650V

2000 W



| digitální LCD display | ergonomická rukojeť | měkká rukojeť | průměr vřukové trubky 34,5 mm | vyvážené tělo | dva režimy teploty a proudění vzduchu |

Specifikace:

Poloha 1	50 °C / 250 - 500 l/min
Poloha 2	50 - 650 °C / 250 - 500 l/min
Příkon	2.000 W
Celková délka (vč. hubice)	245 mm
Hmotnost	0,8 kg
Standardní příslušenství	kufr, 4 trysky, škrabka

Míchadla

UM12VSTNA

1.100 W

Specifikace:

Napětí	230 V
Příkon	1.100 W
Otáčky naprázdno	nízké 150–300 /min. vysoké 300–650 /min.
Celková délka	325 mm
Hmotnost	5,4 kg
Upínací závit	M14
Pozvolný rozběh	ano



| Standardní příslušenství: míchadlo, uhlíkové kartáčky, klíče |

UM16VSTNA

1.500 W

Specifikace:

Napětí	230 V
Příkon	1500 W
Otáčky naprázdno	nízké 150–300 /min. vysoké 300–650 /min.
Celková délka	335 mm
Hmotnost	5,6 kg
Upínací závit	M14
Pozvolný rozběh	ano



| Standardní příslušenství: míchadlo, uhlíkové kartáčky, klíče |

Svářecí inventory

EW2800

130 Ah



| lehký kompaktní invertor | snadná obsluha, montáž | popruh přes rameno |

Specifikace:

Třída	130 Ah
Napětí	230 V
Jmenovitý svařovací proud	5-130 A
Mezinárodní ochrana třída	IP22S
Průměr elektrody	1.6 - 3.25 mm
Hmotnost (bez kabelu a elektrod)	3,9 kg
Standardní příslušenství	kabel 3 m, zemnicí kabel 2 m, kufr

EW3500

160 Ah



| lehký kompaktní invertor | snadná obsluha, montáž | popruh přes |

Specifikace:

Třída	160 A
Napětí	230 V
Jmenovitý svařovací proud	5-160A
Mezinárodní ochrana třída	IP22S
Průměr elektrody	1.6 - 4 mm
Hmotnost (bez kabelu a elektrod)	5,4 kg
Standardní příslušenství	kabel 3 m, zemnicí kabel 2 m, kufr

EW4400

200 Ah



| lehký kompaktní invertor | snadná obsluha, montáž | popruh přes rameno |

Specifikace:

Třída	200A
Napětí	230V
Jmenovitý svařovací proud	5-200 A
Mezinárodní ochrana třída	IP22S
Průměr elektrody	1.6 - 5 mm
Hmotnost (bez kabelu a elektrod)	6,9 kg
Standardní příslušenství	kabel 3 m, zemnicí kabel 2 m, kufr

Hřebíkovačky

NR90GC2

90 mm



| dokonale vyvážené a snadno obsluhovatelné | rukojeť obložena protiskluzovým materiálem typu Soft-grip | pomocný hák | jedinečná ergonomie | nenahraditelné zařízení pro pokrývačství a stavebnictví | minimální doba úkonu (2 výstřely/s) |

Specifikace:

Hmotnost	3,6 kg
Výška	353 mm
Délka	362 mm
Síla jednotlivého úderu	80 J
Druh hřebíků	D - hlavička, plastová páska
Kapacita zásobníku	37 - 42 ks
Průměr hřebíků	3,0 - 3,3 mm
Délka hřebíků	50 - 90 mm
Životnost nádoby s plynem	1200 nástřelů
Napětí	7,2 V
Standardní příslušenství	2 baterie EB714S nabíječka, ochranné brýle, inbus. klíč, plastový kufr

NR90GR2

90 mm



| dokonale vyvážené a snadno obsluhovatelné | rukojeť typu Soft-grip | pomocný hák | jedinečná ergonomie | nenahraditelné zařízení pro pokrývačství a stavebnictví | minimální doba úkonu (2 výstřely/s) |

Specifikace:

Hmotnost	3,5 kg
Výška	353 mm
Délka	347 mm
Síla jednotlivého úderu	80 J
Druh hřebíků	O - hlavička, papírová páska
Kapacita zásobníku	37 - 42 ks
Průměr hřebíků	3,0 - 3,3 mm
Délka hřebíků	50 - 90 mm
Životnost nádoby s plynem	1200 nástřelů
Napětí	7,2 V
Standardní příslušenství	2 baterie EB714S nabíječka, ochranné brýle, mazací olej, inbus. klíč 4 mm, plastový kufr

Kompresory

EC58

160 l/min. / 230 V



| výrazný design | přenosný | bez oleje |

Specifikace:

Hlučnost	71,8 dB
Napětí	230 V
Obsah nádrže	6 l
Maximální tlak	8 bar
Sací výkon	160 l/min.
Hmotnost	9,0 kg
Olej	ne

EC68

190 l/min. / 230 V



Specifikace:

Hlučnost	75 dB
Maximální otáčky	3.400 /min.
Napětí	230 V
Obsah nádrže	24 l
Maximální tlak	8 bar
Sací výkon	190 l/min.
Hmotnost	28 kg
Olej	ano

EC138LA

240 l/min. / 230 V



| vozík s pneumatikami | bez oleje |

Specifikace:

Hlučnost	80 dB
Hmotnost	26,5 kg
Max. otáčky	1.750 /min.
Max. tlak	8 bar
Napětí	230 V
Obsah nádrže	20 l
Olej	ne
Příkon motoru	2,1 kW
Sací výkon	240 l/min.
Výkon	1,5 kW

EC2010LA

300 l/min. / 230 V



| vozík s pneumatikami | s olejem |

Specifikace:

Hlučnost	75,5 dB
Hmotnost	37 kg
Max. otáčky	1.450 /min.
Max. tlak	10 bar
Napětí	230 V
Obsah nádrže	20 l
Olej	ano
Příkon motoru	2,8 kW
Sací výkon	300 l/min.
Výkon	1,8 kW

Tlakové myčky

AW100

1.400 W / 100 bar



| vysokotlaká hadice 5m | vertikální typ pro snadné skladování | lehký kompaktní design pro snadné používání | vestavěná tepelná ochrana | S rukojetí pro snadný pohyb | rotační ON / OFF vypínač pro pohodlné použití

Specifikace:

Příkon	1400 W
Max. výstupní tlak	100 bar
Max pracovní tlak	70 bar
Max průtok vody	5,5 l/min
Přípustná teplota	40 °C nebo méně
Rozměry	305 x 245 x 465 mm
Hmotnost	5,4 kg
Standardní příslušenství	ruční stříkací pistole, vysokotlaká hadice (5m), variabilní tryska, konektor napájecí vody, čistič trysek, držák kabelu, držák pistole, rukojeť

AW130

1.600 / 130 bar



| mytí širokého rozsahu je možné pomocí dlouhé tlakové hadice | vysokotlaká hadice délka 10m | vertikální typ pro snadné skladování | lehký kompaktní design pro snadné používání | vestavěná tepelná ochrana | s kolečky a madlem pro snadný pohyb | rotační ON / OFF vypínač pro pohodlné zapnutí |

Specifikace:

Příkon	1600 W
Max. výstupní tlak	130 bar
Pracovní tlak	90 bar
Max průtok vody	6 l/min
Přípustná teplota	40 °C nebo méně
Rozměry	325 x 260 x 790 mm
Hmotnost	8,3 kg
Standardní příslušenství	ruční stříkací pistole, vysokotlaká hadice (10m), variabilní tryska, turbo hubice, konektor napájecí vody, čistič trysek, držák kabelu, držák pistole, rukojeť

AW150

2.000 W / 150 bar



| mytí širokého rozsahu je možné pomocí dlouhé tlakové hadice | vysokotlaká hadice délka 10m | variabilní tryska | naviják na hadici | vertikální typ pro snadné skladování | lehký kompaktní design pro snadné používání | vestavěná tepelná ochrana | s kolečky a madlem pro snadný pohyb | rotační ON / OFF vypínač pro pohodlné zapnutí |

Specifikace:

Napětí	220V-240V
Příkon	2000 W
Max. výstupní tlak	150 bar
Pracovní tlak	110 bar
Max průtok vody	6,67 l/min
Přípustná teplota	40 °C nebo méně
Rozměry	425 x 345 x 905 mm
Hmotnost	12,4 kg
Standardní příslušenství	ruční stříkací pistole, vysokotlaká hadice (10m), variabilní tryska, turbo hubice, konektor napájecí vody, čistič trysek, držák kabelu, držák pistole, rukojeť

Elektrické sekačky

ML34SR

1.200 W / 34 cm



NOVINKA

| moderní a funkční design | nová generace výkonných motorů | výškově a úhlově nastavitelná rukojeť | centrální nastavení výšky sečení | bez možnosti mulčování | bez pojezdu | indikátor stavu naplnění koše |

Specifikace:

Šířka sečení	34 cm
Výška sečení	28-68 mm
Otáčky	2.950 /min.
Objem koše	37 l
Hmotnost s baterií	16,0 kg
Standardní příslušenství	nůž, koš, kabelový klip

ML40SR

1.400 W / 40 cm



NOVINKA

| moderní a funkční design | nová generace výkonných motorů | výškově a úhlově nastavitelná rukojeť | centrální nastavení výšky sečení | s možností mulčování | bez pojezdu | indikátor stavu naplnění koše |

Specifikace:

Šířka sečení	40 cm
Výška sečení	28-68 mm
Otáčky	2.950 /min.
Objem koše	43 l
Hmotnost s baterií	20 kg
Standardní příslušenství	nůž, koš, kabelový klip mulčovací sada

Elektrické vyžínače

CG25SC
CG30SC

400 W / 25 cm

450 W / 30 cm



(CG25SC)

(CG30SC)

NOVINKA

| nízká hlučnost a vibrace | vysoká účinnost | nízká hmotnost | inovativní uložení motoru nad žacíím ustrojím | otočná hlava o 180° k k zařízení okraje trávníku | automatická strunová hlava | bezpečnostní spínač | teleskopická tyč |

Specifikace:

Max. šíře záběru	250 mm (CG25SC)
Max. šíře záběru	300 mm (CG30SC)
Otáčky naprázdno	11.000 /min. (CG25SC)
Otáčky naprázdno	9.000 /min. (CG30SC)
Příkon	400 W (CG25SC)
Příkon	450 W (CG30SC)
Celková délka	1185 mm
Hmotnost	2,3 kg (CG25SC)
Standardní příslušenství	ochranné brýle, popruh přes rameno strunová hlava

YouTubeで公開中!

blippar で動画を見よう!

YouTube 日立工機チャンネル HitachiKokiChannel

Facebook 日立工機 / 電機

<https://www.youtube.com/user/HitachiKokiChannel>

Specifikace symbolů pro benzínové stroje

PureFire

Představení nové generace dvoutaktních motorů.

Řada PureFire dosahuje o 70 % nižších emisí a o 30 % nižší spotřeby paliva, přičemž obsah co ve zplodinách je nižší o 50 %. Tyto výrobky jsou přátelské vůči životnímu prostředí, zdravé, vhodné pro dlouhodobé používání!!



* 2-dobý motor s vylepšenou charakteristikou emisí



* 2-dobé motory s dodržení emisní normy



* Cenově výhodné 2-taktní motory pro splnění emisní normy



* 4-dobé motory s dodržení emisní normy

S-start

Požadovaná síla v tahu je o 30–50 % nižší.

S-start je ideální pro ty, kteří chtějí, aby byl start motoru jemný a hladký. Je vhodný i pro profesionální uživatele, kteří díky menšímu vynaloženému úsilí šetří čas i sílu.

Decomp

Vestavěný dekompresní ventil.

Pro snadný start bez zpětného rázu.



Benzínové pily

* Lehký a kompaktní stroj určený zejména pro údržbu stromů a práci ve stíněných prostorech.

* Dobře vyvážené tělo pro bezpečou a snadnou manipulaci.

CS25EC(S)
CS30EC(S)
CS25ECLB(S)

25 cm / 1 kW
30 cm / 1 kW
25 cm / 1 kW



CS25EC(S)

| S start: motor se spouští měkce a hladce | CS25ECLB(S) vykrojená vodící lišta, vhodná pro údržbu sadů nebo pro tvarování materiálů do požadovaného tvaru |



CS25ECLB(S) 1/4" rozteč řetězu

Specifikace:

Zdvihový objem	28,5 cm ³
Max. výkon	1,0 kW
Dekompresní systém	ne
Objem palivové nádrže	250 cm ³
Objem olejové nádrže	180 cm ³
Rozteč řetězu	3/8"
Délka vodící lišty	250 mm: CS 25EC(S) 300 mm: CS 30EC(S) 250 mm: CS25ECLB(S)
Typ vodící lišty	s ozubeným čelem
Rozměr řetězu	0,05"
Hmotnost bez náplně	2,9 kg

CS33EDTPWN
CS33EDTPWQ

30 cm / 1,2 kW
35 cm / 1,2 kW



2015

NOVINKA

| S start: motor se spouští měkce a hladce | madlo s antivibračním systémem |

Specifikace:

Zdvihový objem	32,2 cm ³
Max. výkon	1,2 kW
Dekompresní systém	ne
Objem palivové nádrže	290 cm ³
Objem olejové nádrže	180 cm ³
Rozteč řetězu	3/8"
Délka vodící lišty	300 mm CS33EDTPWN 350 mm CS33EDTPWQ
Typ vodící lišty	s ozubeným čelem
Rozměr řetězu	0,05"
Hmotnost bez náplně	3,4 kg

CS33EBN1
CS33EBN2
CS33EBN7

30 cm / 1,25 kW
35 cm / 1,25 kW
40 cm / 1,25 kW



| S start: motor se spouští měkce a hladce | ergonomická měkká rukojeť | prumer | vylepšení systém startování

Specifikace:

Zdvihový objem	32,3 cm ³
Max. výkon	1,25 kW
Dekompresní systém:	ne
Objem palivové nádrže	350 cm ³
Objem olejové nádrže	250 cm ³
Rozteč řetězu	3/8"
Délka vodící lišty	30, 35, 40 cm
Rozměr řetězu	1,3 mm
Hmotnost bez náplně	3,8 kg

CS40EANA
CS40EANB
CS40EANC
CS40EAND

33 cm / 1,8 kW
38 cm / 1,8 kW
40 cm / 1,8 kW
45 cm / 1,8 kW



| S start: motor se spouští měkce a hladce | ergonomická měkká a odpružená rukojeť | prumer |

Specifikace:

Zdvihový objem	39,6 cm ³
Max. výkon	1,8 kW
Dekompresní systém:	ne
Objem palivové nádrže	380 cm ³
Objem olejové nádrže	190 cm ³
Rozteč řetězu	3/8"
Délka vodící lišty	33, 38, 40, 45 cm
Hmotnost bez náplně	4,5 kg

CS51EAPNA
 CS51EAPNB
 CS51EAPNC

40 cm / 2,5 kW
 45 cm / 2,5 kW
 50 cm / 2,5 kW



| S start: motor se spouští měkce a hladce | ergonomická měkká rukojeť | primer | nízká hmotnost, nízké vibrace

Specifikace:

Zdvihový objem	50,1 cm ³
Max. výkon	2,5 kW
Dekompresní systém:	ano
Objem palivové nádrže	530 cm ³
Objem olejové nádrže	270 cm ³
Rozteč řetězu	1,3 mm (.050")
Délka vodící lišty	40 cm pro CS51EAP/40S 45 cm pro CS51EAP/45S 50 cm pro CS51EAP/50S
Rozměr řetězu	1,5 mm (.058")
Hmotnost bez náplně	5,2 kg

Jamkovače

DA200E

1,17 kW



| kapacita vrtáku až do průměru 200 mm | obsluha pouze jednou osobou | S start: motor se spouští měkce a hladce |

Specifikace:

Zdvihový objem	32,2 cm ³
Max. výkon	1,17 kW
Objem palivové nádrže	680 cm ³
Průměr hřídele	25 mm
Max. velikost bitu	200 mm
Hmotnost bez náplně	8 kg

DA300E

1,54 kW



| kapacita vrtáku až do průměru 300 mm | obsluha dvěma osobami | nastavitelný úhel rukojeti | duální škrťací zařízení: pro ochranu obsluhujícího personálu

Specifikace:

Zdvihový objem	50,2 cm ³
Max. výkon	1,54 kW
Objem palivové nádrže	1.000 cm ³
Max. výkon	25,4 mm
Max. velikost bitu	300 mm
Hmotnost bez náplně	17 kg

Víceúčelové vyžínače

CG24EBDPNP
 CG24EBDPNQ

0,8 kW
 0,8 kW



NOVINKA

| velmi nízká hlučnost a vibrace | vysoká odolnost | hliníkové tělo s ventilací pro lepší chlazení | dva pístní kroužky ke zlepšení komprese a přenosu tepla na stěny válce pro prodloužení životnosti kluzných částí motoru | dělená hřídel | S start: motor se spouští měkce a hladce |

Specifikace:

Zdvihový objem	23,9 cm ³
Max. výkon	0,8 kW
Objem palivové nádrže	520 cm ³
Průměr trubky	24 mm
Rozměr (CG24EBDPNP)	1.780 x 320 x 253 mm
Rozměr (CG24EBDPNQ)	1.002 x 320 x 253 mm
Hmotnost bez náplně	5,2 / 4,3 kg
Standardní vybavení	ramení popruh, ochranné brýle

CG27EBDPNP
 CG27EBDPNQ

0,9 kW
 0,9 kW



NOVINKA

| velmi nízká hlučnost a vibrace | vysoká odolnost | hliníkové tělo s ventilací pro lepší chlazení | dva pístní kroužky ke zlepšení komprese a přenosu tepla na stěny válce pro prodloužení životnosti kluzných částí motoru | dělená hřídel | S start: motor se spouští měkce a hladce |

Specifikace:

Zdvihový objem	26,9 cm ³
Max. výkon	0,9 kW
Objem palivové nádrže	520 cm ³
Průměr trubky	24 mm
Rozměr (CG24EBDPNP)	1.780 x 320 x 253 mm
Rozměr (CG24EBDPNQ)	1.004 x 320 x 253 mm
Hmotnost bez náplně	5,3 / 4,4 kg
Standardní vybavení	ramení popruh, ochranné brýle

Volitelné příslušenství pro víceúčelové vyžínače s trubicou o průměru 24 mm

CG-GT (850mm, 1,7kg)

Strunová hlava



CG-MC (869mm, 2,8kg)

Mini-Kultivátor



CG-PE (835mm, 2,3kg)

Zařezávač okraje trávníku



CG-HT (1,426mm, 2,3kg)

Nůžky na živé ploty



CG-PS (1,179mm, 1,7kg)

Nádstavec na přeřez větví




Vyžínače a křovinořezy

CG24EBSPNM
CG24EBSPNQ

0,8 kW
0,8 kW

NOVINKA

Specifikace:

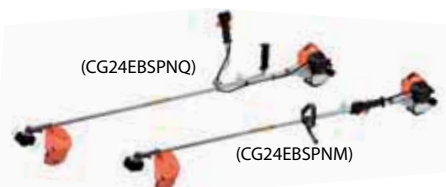

| velmi nízká hlučnost a vibrace | vysoká odolnost | hliníkové tělo s ventilací pro lepší chlazení | dva pístní kroužky ke zlepšení komprese a přenosu tepla na stěny válce pro prodloužení životnosti kluzných částí motoru |


Zdvihový objem	23,9 cm ³
Max. výkon	0,8 kW
Objem palivové nádrže	520 cm ³
Průměr trubky	24 mm
Rozměr (CG24EBSPNM)	1.780 x 320 x 253 mm
Rozměr (CG24EBSPNQ)	1.780 x 630 x 493 mm
Hmotnost bez náplně	4,9 / 5,2 kg
Standardní vybavení	popruh, ochranné brýle

CG27EBSPNM
CG27EBSPNN

0,9 kW
0,9 kW

NOVINKA

Specifikace:

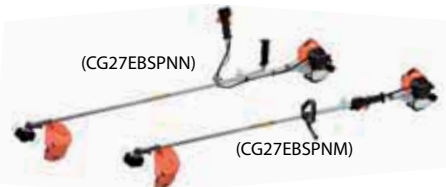

| velmi nízká hlučnost a vibrace | vysoká odolnost | hliníkové tělo s ventilací pro lepší chlazení | dva pístní kroužky ke zlepšení komprese a přenosu tepla na stěny válce pro prodloužení životnosti kluzných částí motoru |

Zdvihový objem	26,9 cm ³
Max. výkon	0,9 kW
Objem palivové nádrže	520 cm ³
Průměr trubky	24 mm
Rozměr (CG27EBSPNM)	1.782 x 320 x 235 mm
Rozměr (CG27EBSPNN)	1.780 x 630 x 493 mm
Hmotnost bez náplně	5,0 / 5,3 kg
Standardní vybavení	popruh, ochranné brýle

CG31EBSNA
CG31EBSNC

1 kW
1 kW

| Pure Fire motor | S start: motor se spouští měkce a hladce | anti-vibrační systém | CG31EBSNC s D-rukojetí |

Specifikace:



Zdvihový objem	30,8 cm ³
Max. výkon	1,0 kW
Objem palivové nádrže	670 cm ³
Průměr trubky	26 mm
Rozměr	1.790 x 700 x 480 mm
Hmotnost bez náplně	6,7 kg
Standardní příslušenství	strunová hlava, nůž, popruh ochranné brýle

CG33EJNB

1 kW
1 kW

| nižší hlučnost | nízká hmotnost |


Specifikace:



Zdvihový objem	32,2 cm ³
Max. výkon	1,17 kW
Objem palivové nádrže	700 cm ³
Průměr trubky	26 mm
Rozměr	1.774 x 392 x 332 mm
Hmotnost bez náplně	6,4 kg
Standardní příslušenství	strunová hlava, nůž, popruh ochranné brýle

CG40EASNA

1,21 kW

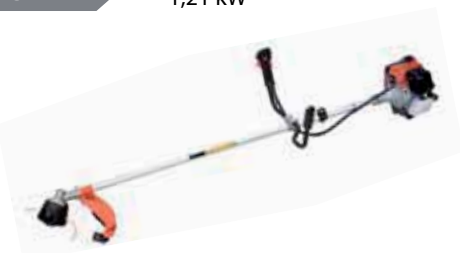

| S start: motor se spouští měkce a hladce | anti-vibrační systém |

Specifikace:

Zdvihový objem	39,8 cm ³
Max. výkon	1,21 kW
Objem palivové nádrže	1000 cm ³
Průměr trubky	28 mm
Hmotnost bez náplní	7,5 kg
Standardní příslušenství	strunová hlava, nůž, popruh ochranné brýle

CG40EJT

1,31 kW



| pravá a levá rukojeť se nastavují samostatně | nastavitelná rukojeť |

Specifikace:

Zdvihový objem	39,8 cm ³
Max. výkon	1,31 kW
Objem palivové nádrže	1.000 cm ³
Průměr trubky	26 mm
Rozměry	1.790 x 665 x 580 mm
Hmotnost bez náplní	7,7 kg
Standardní příslušenství	strunová hlava, nůž, popruh ochranné brýle

CG47EJLK

1,75 kW



| nastavitelná rukojeť |

Specifikace:

Zdvihový objem	46,5 cm ³
Max. výkon	1,7 kW
Objem palivové nádrže	1.000 cm ³
Průměr trubky	28 mm
Rozměry	1.805 x 665 x 580 mm
Hmotnost bez náplní	8,2 kg
Standardní příslušenství	strunová hlava, nůž, popruh ochranné brýle

Nůžky na živé ploty

Quick Twist

Snadné nastavení rukojeti

Snadné a rychlé otáčení zadní rukojeti o 180°. Nastavení v pěti pozicích: 0°, 45° a 90°, vlevo a vpravo. Díky tomu je horizontální a vertikální řezání a tvarování živých plotů jednodušší, než kdy předtím. Zajišťuje pohodlnou práci levou i pravou rukou.

V levo 90°



V levo 45°



V pravo 45°



V pravo 90°


CH22EAP2NK

0,65 kW



| oboustranný břit | S start: motor se spouští měkce a hladce | Quick-Twist: nastavitelná rukojeť |

Specifikace:

Zdvihový objem	21,1 cm ³
Max. výkon	0,65 kW
Objem palivové nádrže	300 cm ³
Délka čepele	50 cm
Délka nástroje	44,4 cm
Tloušťka řezu	30 mm
Rychlost řezačky	0,91 m/sec
Otáčky naprázdno	10.000 /min.
Typ bříty	dvoustranný
Rozměry	936 x 238 x 216 mm
Hmotnost bez náplní	4,3 kg
Standardní příslušenství	klíč, nůž, ochranné brýle

Facebook

 Přístup možný
 i přes tento
 QR kód

<http://www.facebook.com/hitachikoki.pr>

**ÚPLNÝ KATALOG
 HITACHI POWER TOOLS**
 Stáhněte si smart phonem
 nebo tabletem QR kód.

 Vývojem výrobků přátelských
 k životnímu prostředí vytvořme
 společnost snižující emise uhlíku.

Hitachi Koki podporuje Fun to Share.

CH22EBP2NL

0,65 kW



| nový PureFire motor | oboustranný břit | S start: motor se spouští měkce a hladce | Quick-Twist: nastavitelná rukojeť |

Specifikace:

Zdvihový objem	21,1 cm ³
Max. výkon	0,65 kW
Objem palivové nádrže	300 cm ³
Délka čepele	62 cm
Délka nástroje	44,4 cm
Tloušťka řezu	30 mm
Rychlost řezačky	0,91 m/sec
Otáčky naprázdno	10.000 /min.
Typ bříty	dvoustranný
Rozměry	936 x 238 x 216 mm
Hmotnost bez náplní	4,3 kg
Standardní příslušenství	klíč, nůž, ochranné brýle

CH22ECP2NL

0,65 kW



| nový PureFire motor | oboustranný břit | S start: motor se spouští měkce a hladce | Quick-Twist: nastavitelná rukojeť | antivibrační systém |

Specifikace:

dvihový objem	21,1 cm ³
Max. výkon	0,65 kW
Objem palivové nádrže	300 cm ³
Délka čepele	50 cm
Délka nástroje	44,4 cm
Tloušťka řezu	30 mm
Rychlost řezačky	0,91 m/sec
Otáčky naprázdno	10.000 /min.
Typ bříty	dvoustranný
Rozměry	936 x 238 x 216 mm
Hmotnost bez náplní	4,3 kg
Standardní příslušenství	klíč, nůž, ochranné brýle

CH22ECP2NM

0,65 kW



| nový PureFire motor | S start: motor se spouští měkce a hladce | antivibrační systém | Quick-Twist: nastavitelná rukojeť | antivibrační systém |

Specifikace:

Zdvihový objem	21,1 cm ³
Max. výkon	0,65 kW
Objem palivové nádrže	300 cm ³
Délka čepele	78cm
Délka nástroje	694 mm
Tloušťka řezu	35 mm
Rychlost řezačky	1,06 m/sec
Otáčky naprázdno	10.000 /min.
Typ bříty	dvoustranný
Rozměry	1,207 x 250 x 197mm
Hmotnost bez náplní	5,2 kg
Standardní příslušenství	klíč, nůž, ochranné brýle

Fukary**RB24EAP**

0,89 kW



| PureFire motor | nízká hmotnost |

Specifikace:

Zdvihový objem	23,9 cm ³
Max. výkon	0,89 kW
Objem palivové nádrže	520 cm ³
Objem vzduchu	12,5 m ³ /min.
Rozměry	205 x 335 mm
Hmotnost bez náplní	3,9 kg
Standardní příslušenství	klíč

RB24E

0,84 kW



| velmi nízká hluknost, vibrace a emisní hodnoty řadí tento fukar ke špičce na trhu | vysává jen se sadou RB-HVA bez ní slouží jako fukar |

Specifikace:

Zdvihový objem	23,9 cm ³
Max. výkon	0,84 kW
Objem palivové nádrže	600 cm ³
Objem vzduchu	10,7 m ³ /min.
Rozměry	365 x 269 x 360 mm
Hmotnost bez náplní	4,1 kg
Standardní příslušenství	klíč

Volitelná vysávací sada k RB24E**RB-HVA**

| zmenšení objemu listí | drtící turbína se silným výkonem zmenší původní objem listí až o 90%• pouze sada bez vysavače!



Sekačky

- * Robustní kovově tělo
- * Odolný sběrný koš s ukazatelem stavu naplnění
- * Inovovaný aerodynamický systém vyhazování zajišťuje optimální plnění sběrného koše
- * žebrování dna koše zabraňuje lepení trávy a usnadňuje úplné vysypání
- * XXL kola s kuličkovými ložisky

ML140E

2,0 kW



| 140 ccm, 46 cm šířka sečení | vysoce výkonný motor | funkce 3 v 1: sekání, sbírání, mulčování | robustní kovové tělo | odolný sběrný koš s ukazatelem stavu naplnění | centrální sedmistupňové nastavení výšky | ergonomicky tvarovaná komfortní rukojeť | přední nosné držadlo pro bezpečnou a komfortní přepravu |

Specifikace:

Motor	Z & S 550E, Briggs & Stratton 4-Takt
Zdvihový objem	140 cm ³
Výkon motoru	2,0 kW / 2,72 HP
Objem oleje	0,47 l
Šířka sečení	46 cm
Objem sberného koše	70 l
Prumer kol, přední/zadní	200/280 mm
Hmotnost	32 kg
Standardní příslušenství	koš, nůž, mulčovací sada

ML140EA

2,2 kW



| 140 ccm, 46 cm šířka sečení | vysoce výkonný motor | funkce 3 v 1: sekání, sbírání, mulčování | robustní kovové tělo | odolný sběrný koš s ukazatelem stavu naplnění | centrální sedmistupňové nastavení výšky | ergonomicky tvarovaná komfortní rukojeť | přední nosné držadlo pro bezpečnou a komfortní přepravu | pohon zadních kol s rychlostí 3,5 km/h |

Specifikace:

Motor	Z & S 550E, Briggs & Stratton 4-Takt
Zdvihový objem	140 cm ³
Výkon motoru	2,2 kW / 2,99 HP
Objem oleje	0,47 l
Šířka sečení	46 cm
Objem sberného koše	70 l
Prumer kol, přední/zadní	200/280 mm
Hmotnost	32 kg
Standardní příslušenství	koš, nůž, mulčovací sada

ML190EA

2,4 kW



| 190 ccm, 46 cm šířka sečení | vysoce výkonný motor | funkce 4 v 1: sekání, sbírání, mulčování, boční odhazování | robustní kovové tělo | odolný sběrný koš s ukazatelem stavu naplnění | centrální sedmistupňové nastavení výšky | ergonomicky tvarovaná komfortní rukojeť | přední nosné držadlo pro bezpečnou a komfortní přepravu | pohon zadních kol s rychlostí do 3,5 km/h |

Specifikace:

Motor	B & S 550E, Briggs & Stratton 4-Takt
Zdvihový objem	190 cm ³
Výkon motoru	2,4 kW / 3,26 HP
Objem oleje	0,6 l
Šířka sečení	46 cm
Objem sberného koše	70 l
Prumer kol, přední/zadní	200/280 mm
Hmotnost	41 kg
Standardní příslušenství	koš, nůž, mulčovací sada

ML190EB

2,4 kW



| 190 ccm, 51 cm šířka sečení | vysoce výkonný motor | funkce 4 v 1: sekání, sbírání, mulčování, boční odhazování | robustní kovové tělo | odolný sběrný koš s ukazatelem stavu naplnění | centrální sedmistupňové nastavení výšky | ergonomicky tvarovaná komfortní rukojeť | přední nosné držadlo pro bezpečnou a komfortní přepravu | pohon zadních kol s plynulou regulací rychlosti 2,5–4,5 km/h |

Specifikace:

Motor	B & S 550E, Briggs & Stratton 4-Takt
Zdvihový objem	190 cm ³
Výkon motoru	2,4 kW / 3,26 HP
Objem oleje	0,6 l
Šířka sečení	51 cm
Objem sberného koše	70 l
Prumer kol, přední/zadní	200/280 mm
Hmotnost	43 kg
Standardní příslušenství	koš, nůž, mulčovací sada

Specifikace symbolů pro stroje



Stroj obsahuje v balení Lithium-iontový akumulátor



Stroj obsahuje v balení Lithium-iontový akumulátor o kapacitě 5.0 Ah



Životnost produktu je významně prodloužena odstraněním potíží s opalováním kotvy cívky, zkratem závitů cívky či opotřebením komutátoru ve ztížených podmínkách. Není zapotřebí vyměňovat uhlíkové kartáče.



Hliníková konstrukce, které poskytuje maximální sílu a ochranu pro tělo a pro přesné pohyblivé součásti.



Antivibrační systém

Poznámky



コードレス工具

締付け
穴あけ
ハツリ

研削

研磨

集じん
ブロウ

切断
曲げ

切削
ホゾ穴
大入れ

釘打機
エア工具

木工機械

墨出し器
その他

エンジン工具

園芸工具

産業用機器

Hitachi Koki Co., Ltd.

Hitachi Power Tools Czech s.r.o.

Modřická 205
66448 Moravany
Česká republika

Tel.: + 420 547 422 660
Fax.: +420 547 213 588
e-mail: info@hitachi-powertools.cz
www.hitachi-powertools.cz

Hitachi Koki Co., Ltd.

Shingawa Intercity Tower A, 15-1 Konan 2-chome
Minato-ku, Tokyo, Japan

www.hitachi-koki.com
www.hitachi-koki.co.jp



**ÚPLNÝ KATALOG
HITACHI POWER TOOLS**
Stáhněte si smart phonem
nebo tabletem QR kód.

Váš prodejce: